

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026–2027

 **arlight**



ЭЭИ



УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ



СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР



ГИБКИЙ
НЕОН



БЛОКИ
ПИТАНИЯ



АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ



СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Arlight

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ	4
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ	82
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ	116
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ	140
БЛОКИ ПИТАНИЯ	156
ГИБКИЙ НЕОН	178
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР	204
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ	216
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	236
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ	244
БАЗА ЗНАНИЙ	246



Arlight улучшает качество жизни, предлагая впечатляющее освещение

Российская компания — поставщик светодиодного оборудования, работает со светом 30 лет.

Все, что может понадобиться для современного и качественного освещения: светодиоды и светодиодные ленты, магнитные системы, интерьерные и ландшафтные светильники, алюминиевый профиль, блоки питания, умные системы управления освещением, яркий светодиодный декор, ЭУИ и аксессуары — есть в ассортименте.

Продукция производится на современных заводах в Беларуси и Китае с применением передовых методик контроля качества. Современное оборудование обеспечивает не только надежность и долговечность выпускаемой продукции, но и впечатляющие характеристики. Гарантия на оборудование составляет до 7 лет.

Почему выбирают Arlight?

- Естественные цвета — высокий индекс цветопередачи (CRI>90) сохраняет натуральные оттенки интерьера.
- Безопасность для глаз — отсутствие мерцания даже при длительном использовании.

- Тестирование в собственной лаборатории — производится измерение световых, электрических, цветовых и фитохарактеристик световых приборов для гарантии соответствия заявленным характеристикам.
- Долгий срок службы — до 50 000 ч работы.
- Простота монтажа — легко установить и сэкономить время.
- Гибкость управления — регулируйте яркость, температуру (теплый/холодный свет) и цвет под любые задачи.
- Выбор лидеров отрасли — продукцию Arlight используют в своих проектах ведущие архитекторы, дизайнеры и светодизайнеры.
- Arlight — «Бренд года в России 2024» в номинации «Световые приборы».

Где купить?

Продукцию Arlight можно приобрести в фирменных шоурумах и магазинах официальных дилеров по всей России, СНГ и на маркетплейсе Ozon.

Соответствует стандарту IES TM-30-15: комплексная характеристика точности и характера воспроизведения цветов.



Расширенная гарантия на светильники

Специальная программа Arlight для упрощенной замены светильников в любой удобной для вас авторизованной торговой точке. Достаточно уделить всего пару минут и зарегистрировать свою покупку в программе, чтобы при необходимости получить диагностику и решение о замене товара сразу при обращении.



Программа лояльности для архитекторов и дизайнеров My.Arlight

Регистрируйтесь в программе, получайте баллы за проекты с использованием оборудования Arlight и обменивайте их на призы. Чем больше проектов, тем больше размер приза!



Покраска светильников и профилей по RAL

Светильники и профили Arlight можно красить в любой цвет по палитре RAL. Мы предлагаем надежное и качественное окрашивание с гарантией 3 года.



Член ассоциации KNX



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ



СВЕТИЛЬНИКИ FLOW



СВЕТИЛЬНИКИ MICROCOSM DISCO | VINYL



СВЕТИЛЬНИКИ МЕНТА



СВЕТИЛЬНИКИ MAG ORIENT SPOT FLEX

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ



В каждой системе представлены разнообразные треки и светильники для создания индивидуальных систем освещения в разных интерьерах. Превосходное качество света с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Быстрое и надежное крепление светильников в треке с помощью магнитов. Возможность свободно перемещать светильники по треку и расставлять световые акценты. Безопасное напряжение 24 или 48 В. Цвет корпуса: черный, белый.

МАГ 45 | MAG 45

Белые или черные треки шириной 45 мм. Накладной, подвесной монтаж или монтаж в нишу. Возможность диммирования.

МАГ 25 | MAG 25

Компактная трековая система с шириной трека 24 мм. Накладной, подвесной и встраиваемый монтаж. Уникальные электрические коннекторы делают установку легкой и удобной.

МАГ ВАЙБ | MAG VIBE

Ультратонкая магнитная система VIBE легко встраивается в умный дом благодаря управлению по DALI и TUYA. Споты, шары, линейные и подвесные светильники серии дают качественный свет с отличной цветопередачей.

МАГ ОРИЕНТ | MAG ORIENT

Многофункциональная магнитная система с шириной трека 26 мм. Треки можно резать на фрагменты любой длины. Возможность управления светильниками по протоколу DALI, Zigbee и TUYA.

МАГ ФЛЕКС | MAG FLEX

Магнитная система с треками шириной 32 мм и множеством необычных гибких светильников. 3D-свечение, разные варианты инсталляции и невероятные по форме световые композиции.

МАГ МИКРОКОСМ | MAG MICROCOSM

Миниатюрная ультратонкая магнитная система MICROCOSM с внутренней шириной трека всего 5 мм, поэтому она впишется даже в самые компактные пространства.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ



CRI>90



3–5 лет



IP20



СТРИП | STRIP



100°

ФЛЭТ | FLAT



100°

ФЛЭТ | FLAT



100°

ФЛЭТ ЭНГЛ | FLAT ANGLE



100°

ФЛЭТ ФОЛД | FLAT FOLD

ФЛЭТ ТУРН | FLAT TURN



110°

2700 К ¹	3000 К	4000 К
---------------------	--------	--------



Мощность [Вт]	5	10
Размеры, L×W×H [мм]	300×4,6×12	600×4,6×12
Напряжение [В]	24	24
Световой поток [лм]	368	716
Тип системы	МИКРОКОСМ	

Мощность [Вт]	6–24	6–30	8–27
Размеры, L×W×H [мм]	204–804×20×25	204–1004×35×43	235–800×22×42
Напряжение [В]	24 (DALI)	24 (DALI)	48 (DALI Tuya WiFi Tuya Zigbee)
Световой поток [лм]	380–1600	600–3250	450–2190
Тип системы	25	45	ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	12–24	12–24	8–20
Размеры, L×W×H [мм]	293–485×25×29	293–485×25×29	346–646×10.5×28.5
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA Zigbee)	24
Световой поток [лм]	900–1820	880–1860	251–800
Тип системы	ВАЙБ		МИКРОКОСМ

Мощность [Вт]	18
Размеры, L×W×H [мм]	295×295×42
Напряжение [В]	48
Световой поток [лм]	1570
Тип системы	ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	6–30	6–30	6–12
Размеры, L×W×H [мм]	204–1004×20×46	204–1004×35×93	204–232×23×99
Напряжение [В]	24	24	48 (DALI Tuya WiFi Tuya Zigbee)
Угол излучения	100°	100°	80°
Световой поток [лм]	380–1700	600–3250	370–760
Тип системы	25	45	ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	12	12
Размеры, L×W×H [мм]	305×30×46	305×30×46
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA/Zigbee)
Световой поток [лм]	880–900	880–925
Тип системы	ВАЙБ	

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

¹ Для светильников ОРИЕНТ ФЛЭТ | ЛАЗЕР.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ



CRI>90

5 лет

IP20



ЛАЗЕР | LASER

	2700 К ¹	3000 К	4000 К
Мощность [Вт]	3–27	8–16	8–16
Размеры, L×W×H (мм)	84–481×35×43	235–462×22×42	235–462×22×42
Напряжение [В]	24 (DALI)	48 (DALI)	48
Угол излучения	15°	24°	24°
Световой поток [лм]	222–1700	440–930	440–930
Тип системы	45	ОРИЕНТ	ФЛЕКС

ЛАЗЕР | LASER

Мощность [Вт]	6–12	6–12	15
Размеры, L×W×H (мм)	101–197×25×29	101–197×25×29	337×10×28
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA/Zigbee)	24
Угол излучения	24°	24°	30°
Световой поток [лм]	475–910	475–935	650
Тип системы	ВАЙБ		МИКРОКОСМ

ЛАЗЕР ФОЛД | LASER FOLD

Мощность [Вт]	6–18	6–12
Размеры, L×W×H (мм)	163–481×35×93	204–231×23×99/104
Напряжение [В]	24	48 (DALI)
Угол излучения	15°	30°
Световой поток [лм]	455–1400	250–520
Тип системы	45	ОРИЕНТ

ЛАЗЕР ТУРН | LASER TURN



24°

Мощность [Вт]	12	12
Размеры, L×W×H (мм)	209×30×46	209×30×46
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA/Zigbee)
Световой поток [лм]	890–910	890–935
Тип системы	ВАЙБ	

ДОТС | DOTS

Мощность [Вт]	6	12	18	16
Размеры, L×W×H (мм)	204×20×25	404×20×25	604×20×25	462×22×42
Напряжение [В]	24			48 (DALI Tuya WiFi Tuya Zigbee)
Угол излучения	30°			24
Световой поток [лм]	400	800	1050	930–1200
Тип системы	25			ОРИЕНТ

ДОТС ФОЛД | DOTS FOLD



30°

Мощность [Вт]	6	12	18	24	30
Размеры, L×W×H (мм)	204×20×46	404×20×46	604×20×46	804×20×46	1004×20×46
Напряжение [В]	24				
Световой поток [лм]	400	650–800	960–1150	1350–1400	1600–1700
Тип системы	25				

¹ Для светильников MAG ORIENT LASER.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ


МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ



CRI>90

3–5 лет

IP20

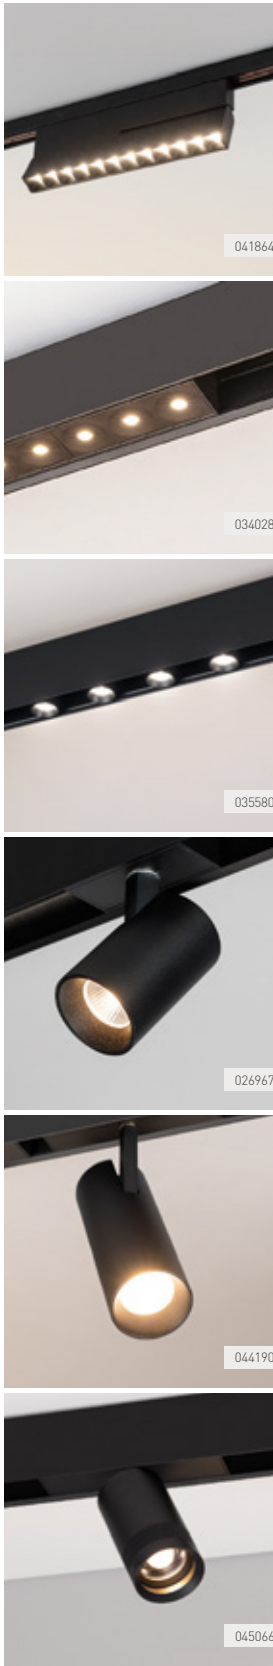

ДОТС ФОЛД | DOTS FOLD



30°

ДАРК | DARK



20°

КРАТЕР | KRATER



25°

СПОТ | SPOT



СПОТ | SPOT

СПОТ ЗУМ | SPOT ZOOM

	2700 К ¹	3000 К	4000 К
Мощность [Вт]	6	12	12
Размеры, L×W×H (мм)	204×23×99	232×23×99	232×23×99
Напряжение [В]	48 (DALI)		48 (DALI Tuya WiFi Tuya Zigbee)
Световой поток [лм]	250–490	520–980	770–950
Тип системы	ОРИЕНТ		

Мощность [Вт]	6	12
Размеры, L×W×H (мм)	184×35×43	364×35×43
Напряжение [В]	24	
Световой поток [лм]	230–246	460–480
Тип системы	45	

Мощность [Вт]	12	
Размеры, L×W×H (мм)	195×22×42	
Напряжение [В]	48	
Световой поток [лм]	730–750	
Тип системы	ОРИЕНТ	

Мощность [Вт]	5–12	3–18	6–20
Размеры, D×H (мм)	Ø35×95–150	Ø50–85×135–225	Ø35–66×132–201
Напряжение [В]	24	24 (DALI)	48 (DALI Tuya WiFi Tuya Zigbee)
Угол излучения	30°	20 24 36°	24°
Световой поток [лм]	350–840	251–1100	555–2010
Тип системы	25	45	ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	8–18	8–18	5–9
Размеры, D×H (мм)	Ø35–55×85–140	Ø35–55×85–140	Ø35–45×58–63
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA Zigbee)	24
Угол излучения	24°	24°	24 36°
Световой поток [лм]	635–1430	620–1460	373–565
Тип системы	ВАЙБ		МИКРОКОСМ

Регулируемый зум

Мощность [Вт]	7	15	2–12	15	10
Размеры, D×H (мм)	Ø35×105	Ø60×161	Ø30–59×58–135	Ø66×145	Ø50×105
Напряжение [В]	24	24	24	48 (DALI)	48
Угол излучения	20–55°	15–50°	10–60°	20–60°	20–55°
Световой поток [лм]	410	1080–1170	144–966	1180	765
Тип системы	25	45	МИКРОКОСМ	ОРИЕНТ	ВАЙБ

¹ Для светильников MICROCOSM SPOT | ORIENT SPOT.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ



CRI>90

3–5 лет

IP20



СПОТ КРОП ЗУМ | SPOT CROP ZOOM




19–29°




СПОТ ФЛЕКС | SPOT FLEX



24°



СПОТ ХЭНГ | SPOT HANG



СПОТ ХЭНГ | SPOT HANG




24°



ПОЙНТ | POINT



18°



ПОЙНТ | POINT



3000 K

4000 K



Регулируемый зум

Мощность [Вт]	6
Размеры, D×H (мм)	Ø35×195
Напряжение [В]	48
Световой поток [лм]	75–130
Тип системы	ОРИЕНТ (есть доп. аксессуары)

Мощность [Вт]	3	5
Размеры, D×H (мм)	Ø25×60	Ø26×90
Напряжение [В]	48	24
Световой поток [лм]	140	367
Тип системы	ОРИЕНТ	МИКРОКОСМ

Мощность [Вт]	5	7	2	3	12
Размеры, D×L (мм)	Ø30×300	Ø50×180	Ø12×600	Ø20×500	Ø45×250
Напряжение [В]	24		48		48 (DALI)
Угол излучения	45°	24°	20°		24°
Световой поток [лм]	300	550	90	150	900
Тип системы	25	45			ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	10	10	3
Размеры, D×H (мм)	Ø35×500	Ø35×500	Ø18×550
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA)	24
Световой поток [лм]	890–910	890–930	107
Тип системы		ВАЙБ	МИКРОКОСМ

Мощность [Вт]	12	12
Размеры, D×H (мм)	Ø81.5×50	Ø81.5×50
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA Zigbee)
Световой поток [лм]	630–650	630–680
Тип системы		ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	10	10	5	7
Размеры, D×H (мм)	Ø75×55	Ø75×55	Ø60×43	Ø68×71
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA)	24	
Угол излучения	24°		36°	
Световой поток [лм]	820–840	820–860	378	683
Тип системы		ВАЙБ		МИКРОКОСМ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ


МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ



CRI>90

3–5 лет

IP20



ОРБ | ORB




35°



АКСИО | AXIO




24°




ДИСКО | DISCO

ВИНИЛ | VINYL




РОНДО | RONDO



РОНДО | RONDO



110°



СФЕРО | SFERO

2700 K¹

3000 K

4000 K



Мощность [Вт]	10
Размеры, D (мм)	Ø65
Напряжение [В]	48
Световой поток [лм]	800
Тип системы	ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	10	15
Размеры, D×H (мм)	Ø60×105	Ø60×105
Напряжение [В]	48	48
Световой поток [лм]	1190	1790
Тип системы		ОРИЕНТ

	DISCO	VINYL
Мощность [Вт]	7	7
Размеры, D (мм)	Ø300×37	Ø170×18.4
Напряжение [В]	24	24
Угол излучения	36°	150°
Световой поток [лм]	355	226
Тип системы		МИКРОКОСМ

Мощность [Вт]	10	10	12	15
Размеры, D×H (мм)	Ø90×56	Ø105×35	Ø113×34	Ø150×35
Напряжение [В]	48		24	
Угол излучения	110°	90°	100°	90°
Световой поток [лм]	880–905	675	695	859
Тип системы	ВАЙБ			МИКРОКОСМ


Мощность [Вт]	9	15	9	15
Размеры, D×H (мм)	Ø90×56	Ø120×56	Ø90×56	Ø120×56
Напряжение [В]	48		48 (DALI TUYA Zigbee)	
Световой поток [лм]	740–770	1200–1275	770	1275
Тип системы				ОРИЕНТ

Мощность [Вт]	6	7
Размеры, D (мм)	Ø120	Ø80
Напряжение [В]	48	24
Угол излучения	235°	230°
Световой поток [лм]	375–385	649
Тип системы	ВАЙБ	МИКРОКОСМ

¹ Для светильников MICROCOSM RONDO.



CRI>90 3–5 лет IP20

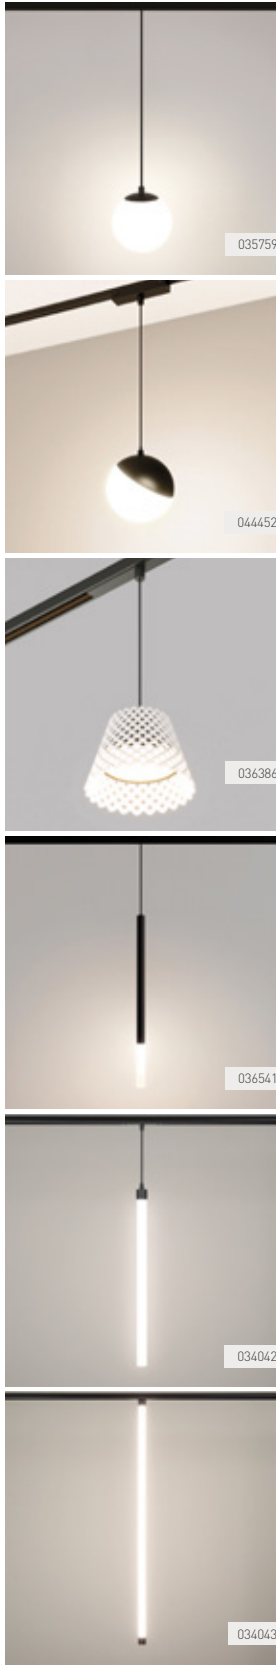

СФЕРО | SFERO



300°

ЭМИСФЕРО | EMISFERO



130°

ОЛЛАС | OLLAS



80°

СТИК | STICK



180°

ТЬЮБ | TUBE



360°

ТЬЮБ | TUBE



360°

	3000 K	4000 K
	●	○
Мощность [Вт]	10	
Размеры, D [мм]	Ø150	
Напряжение [В]	48	
Световой поток [лм]	900	
Тип системы	ОРИЕНТ	

Мощность [Вт]	6	6
Размеры, D×H [мм]	Ø100	Ø100
Напряжение [В]	48	48 (DALI TUYA)
Световой поток [лм]	370–380	370–390
Тип системы	ВАЙБ	

Мощность [Вт]	5	
Размеры, D×H [мм]	Ø135×100	
Напряжение [В]	48	
Световой поток [лм]	120	
Тип системы	ОРИЕНТ	


Мощность [Вт]	3	
Размеры, D×H [мм]	Ø20×450	
Напряжение [В]	48	
Световой поток [лм]	120	
Тип системы	ОРИЕНТ	

Мощность [Вт]	7	
Размеры, D×L [мм]	Ø30×530	
Напряжение [В]	48	
Световой поток [лм]	450	
Тип системы	ФЛЕКС	

Мощность [Вт]	14	
Размеры, D×L [мм]	Ø30×1000	
Напряжение [В]	48	
Световой поток [лм]	940	
Тип системы	ФЛЕКС	



CRI>90 3–5 лет IP20

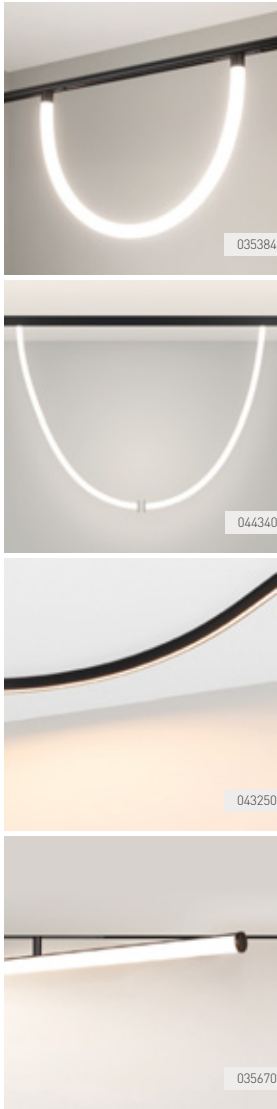

ТЬЮБ ЭЛАСТИК | TUBE ELASTIC



360°

ТЬЮБ ЭЛАСТИК | TUBE ELASTIC



360°

ФЛЭТ ЭЛАСТИК | FLAT ELASTIC



100°

ТЬЮБ ТУРН | TUBE TURN



180°

3000 K

4000 K

Мощность [Вт]	14	35	70
Размеры, D×L [мм]	Ø30×1000	Ø30×2500	Ø30×5000
Напряжение [В]	48		
Световой поток [лм]	940	2300	4700
Тип системы	ФЛЕКС		

Для трека 2620

35	70	14	35	70
Ø25×2500	Ø25×5000	Ø30×1000	Ø30×2620	Ø30×5000
48 (DALI)	48 (DALI)	48	48	48 (DALI)
2275	4550	940	2300	4700
ОРИЕНТ				

Мощность [Вт]	16	
Размеры, L×W×H [мм]	2000×5×10	
Напряжение [В]	24	
Световой поток [лм]	354	
Тип системы	МИКРОКОСМ	

Мощность [Вт]	20	30
Размеры, L [мм]	600	900
Напряжение [В]	48	
Световой поток [лм]	2000	2600
Тип системы	ОРИЕНТ	



СВЕТИЛЬНИКИ MAG ORIENT AXIO



MAG 25 | MAG 45 | MAG ORIENT



Трек подвесной/накладной

Длина (м)	1	2	3
Тип трека	25 45 ORIENT		



Трек встраиваемый

1	2	3
25 45		



Трек, встраиваемый под гипсокартон

1	2	3
25 45 ORIENT		



Трек круглый

Длина (м)	2
Тип трека	25



Профиль-держатель

2
25 45 ORIENT



Трек, встраиваемый в натяжной потолок

2
ORIENT SLOTT



Трек, встраиваемый в натяжной потолок

2	3
ORIENT	



Крышка (верхняя заглушка)

1	2
25 45 ORIENT	



Коннектор прямой



Коннектор прямой



Коннектор угловой



Коннектор тройной



Заглушки



Подвесы



Блок питания для ORIENT



MAG FLEX



Трек подвесной/накладной

Длина (м)	1	2	3
-----------	---	---	---



Коннектор прямой



Коннектор поворотный



Блок питания для FLEX

MAG VIBE



Трек накладной

Длина (м)	2	3
-----------	---	---



Коннектор прямой



Коннектор угловой



Блок питания для VIBE

MAG MICROCOSM




Трек накладной

Длина (м)	1	2
-----------	---	---



Трек накладной радиусный

Радиус (м)	0.6	0.9
------------	-----	-----



Трек встраиваемый

Длина (м)	1	2
-----------	---	---



Коннектор питания



Гибкий коннектор



Коннектор угловой



Коннектор угловой



Заглушка



СВЕТИЛЬНИКИ ACOUSTIC

МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



Система АПРИОРИ | APRIORI позволяет воплощать в жизнь уникальные световые решения. Прямые и радиусные двухсторонние треки можно совмещать в подвесные конструкции — круглые, квадратные, произвольной формы, а также многоярусные — благодаря разнообразию аксессуаров. Оригинальные светильники серии APRIORI устанавливаются оптикой вверх или вниз, давая направленный или отраженный свет. Яркостью света можно управлять по ШИМ (PWM) с помощью диммера или при использовании драйвера DALI, 0–10 В или TRIAC.

АПРИОРИ | APRIORI

Модульная система — это свобода светового творчества: разнообразие треков, светильников и аксессуаров позволит воплотить самые необычные идеи. Все элементы системы APRIORI изготовлены из анодированного алюминия, поэтому не требуют дополнительной обработки для защиты от воздействия окружающей среды.

- Низкое напряжение питания 48 В.
- Возможность резать треки в любом месте.
- Четыре цвета: светлое золото, титан, серо-оливковый, черный матовый.
- Установка светильников в двух направлениях: оптикой вверх или вниз.
- Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWM) или возможно неадресное управление при использовании драйвера DALI, 0–10 В или TRIAC. Драйвер для подключения 48 В поставляется отдельно.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА APRIORI



CRI>90 3 года IP20 -V- 48 В

APRIORI
АПРИОРИ | APRIORI

3000 K 4000 K




СФЕРО | SFERO

Мощность (Вт)	5
Размеры, D×H (мм)	Ø120×170
Световой поток (лм)	558–640
Угол излучения	350°



ПЛАТО | PLATO

Мощность (Вт)	12
Размеры, D×H (мм)	Ø160×65
Световой поток (лм)	409
Угол излучения	120°



ЗОРБ | ZORB

Мощность (Вт)	5
Размеры, D×H (мм)	Ø110×170
Световой поток (лм)	309
Угол излучения	85°
Аксессуары	прозрачное и серое стекло плафона



ЛАНТЕРН | LANTERN

Мощность (Вт)	5
Размеры, D×H (мм)	Ø60×147
Световой поток (лм)	240
Угол свечения	120°
Аксессуары	прозрачное и серое стекло плафона



АКУСТИК | ACOUSTIC

Мощность (Вт)	20	25	30
Размеры, D×H (мм)	Ø620×55	Ø820×55	Ø1020×55
Световой поток (лм)	491	269	481
Угол излучения	160°		
Цвет корпуса/вставки			



ФЛЭТ | FLAT

Мощность (Вт)	15
Размеры, L×W×H (мм)	500×38×95
Световой поток (лм)	600
Угол излучения	120°

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



CRI>90 3 года IP20 48 В

APRIORI
АПРИОРИ | APRIORI



ЛАЗЕР | LASER

3000 K 4000 K



Мощность (Вт)	8
Размеры, L×W×H (мм)	165.5×38×95
Световой поток (лм)	369
Угол излучения	48°




ЛАЗЕР | LASER

Мощность (Вт)	8
Размеры, L×W×H (мм)	165.5×38×125
Световой поток (лм)	395
Угол излучения	48°



СПОТ | SPOT

Мощность (Вт)	8
Размеры, D×H (мм)	Ø38×105
Световой поток (лм)	414
Угол излучения	36°



СПОТ | SPOT

Мощность (Вт)	8
Размеры, D×H (мм)	Ø45×153
Световой поток (лм)	440
Угол излучения	36°



СПОТ | SPOT

Мощность (Вт)	8
Размеры, D×H (мм)	Ø38×187
Световой поток (лм)	580
Угол излучения	36°



ТЮБ | TUBE

Мощность (Вт)	30
Размеры, L×W×H (мм)	1200×40×110
Световой поток (лм)	4220
Угол излучения	114×233°
Цвет корпуса	

NEW

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ




CRI>90 3 года IP20 48 В

APRIORI
АПРИОРИ | APRIORI

3000 K 4000 K



NEW



ТЮБ ЭЛАСТИК |
TUBE ELASTIC

Мощность (Вт)	12	24	36	60
Размеры, D×H (мм)	Ø25×1000	Ø25×2000	Ø25×3000	Ø25×5000
Световой поток (лм)	950	1900	2850	4750
Угол излучения	360°			



Трек подвесной линейный

Длина (м)	1	2	3
-----------	---	---	---



Трек подвесной радиусный

0.6	0.8	1	1.2
-----	-----	---	-----



Трек подвесной радиусный

1.5	1.8	3	5
-----	-----	---	---



Трек подвесной угловой

0.5×0.5



Подвес жесткий



Подвес жесткий с питанием



Коннектор жесткий с питанием



Коннектор прямой




Держатель трека



Держатель трека



Потолочный короб



Заглушка



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК GESTIA

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



Однофазные (2TR) и трехфазные (4TR) трековые системы для освещения частных интерьеров, торговых и офисных центров, супермаркетов и коммерческих объектов. Светильники можно свободно перемещать по треку, легко меняя конфигурацию освещения. Есть возможность диммирования по DALI и настройки групп светильников на разные сценарии включения. Низкий коэффициент пульсаций света гарантирует стабильное качество света без мерцания.

Дополнительные серии

GERA | GERA ЗЕВС ТРУКОЛОР | ZEUS TRUECOLOR

Светильники с высоким индексом цветопередачи (CRI>98). Для помещений, где необходим качественный свет: музеев, выставочных и картинных галерей, шоурумов и торговых залов, детских игровых и др.



CRI>98

ФУД | FOOD

Светильники со специальными цветами свечения для подсветки различных продуктов на витринах. Улучшают внешний вид продуктов и побуждают к покупке, стимулируя рост продаж.

2500 K 2900 K 3000 K 5000 K 7500–8000 K



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ




CRI>90 до 5 лет IP20 230 В




SPOT

СПОТ | SPOT



042541




025906(1)



055042



055151



031240



026423

ZEUS

ЗЕВС | ZEUS

GERA

ГЕРА | GERA

GERA

ГЕРА | GERA

Gelios

ГЕЛИОС | GELIOS

SHOP

ШОП | SHOP

3000 K 4000 K 5000 K 6000 K
под заказ

Мощность (Вт)	7
Размеры, Д×Л×Н (мм)	Ø45×110×165
Световой поток (лм)	540
Тип трека	2TR
Угол излучения	24°

Мощность (Вт)	10	20	30
Размеры, Д×Л×Н (мм)	Ø67×180×155	Ø88×200×162	Ø100×220×180
Световой поток (лм)	800–1000	1600–2000	2400–3000
Тип трека	2TR 4TR	2TR 4TR	2TR 4TR
Доп. серия	Truecolor	Truecolor Food	Truecolor Food
Угол излучения	20–60°		

Антибликовая решетка honeycomb в комплекте

Мощность (Вт)	10	20	30
Размеры, Д×Л×Н (мм)	Ø55×186×158	Ø74×199×158	Ø90×232×158
Световой поток (лм)	860–1060	1800–2200	2700–3300
Тип трека	2TR 4TR	2TR 4TR	2TR 4TR
Доп. серия	Truecolor	Truecolor Food	Truecolor Food

Управление DALI | TRIAC

Мощность (Вт)	40
Размеры, Д×Л×Н (мм)	Ø90×261×158
Световой поток (лм)	2640–4000
Тип трека	4TR
Доп. серия	Food
Угол излучения	15 24 36 55°



Все светильники и аксессуары

Управление DALI

Мощность (Вт)	20	30	40
Размеры, Д×Н (мм)	Ø67×156	Ø80×181	Ø95×191
Световой поток (лм)	1800	2700	3600
Тип трека	2TR 4TR	2TR 4TR	2TR 4TR
Угол излучения	20–60°		

Управление DALI

Мощность (Вт)	40
Размеры, Д×Л×Н (мм)	Ø100×130×190
Световой поток (лм)	3600–4000
Тип трека	4TR
Доп. серия	Food
Угол излучения	24°

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ


ЭУИ




CRI>90 до 5 лет IP20 230 В



ARTEMIS
АРТЕМИС | ARTEMIS



NIKA
НИКА | NIKA



DYKE
ДАЙК | DYKE



ARTIFACT
АРТИФАКТ | ARTIFACT

МУЗЕЙНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

CRI>95



Все светильники
и аксессуары

3000 K	4000 K	6000 K под заказ
--------	--------	---------------------

Управление DALI

Мощность [Вт]	12
Размеры, D×L×H (мм)	Ø55×192×144
Световой поток (лм)	721
Тип трека	4TR
Коллекция	SURFACE FLAP BUILT FLAP HANG-P
Угол излучения	8–80°

Есть модели по управлению DALI | TRIAC

Мощность [Вт]	20	30	40
Размеры, D×H (мм)	Ø100×80	Ø100×105	Ø100×135
Световой поток (лм)	1990	3000	4000
Тип трека	4TR	4TR	4TR
Аксессуары	Бленда, сетчатый фильтр и др.		
Угол излучения	24°		

Есть модели по управлению DALI | TRIAC

Мощность [Вт]	8	16	8	16	26	36
Размеры, D×H (мм)	Ø60×60	Ø74×70	Ø60×60	Ø75×70	Ø90×80	Ø100×93
Световой поток (лм)	856	1600	856	1600	2392	3772
Тип трека	2TR	2TR	4TR	4TR	4TR	4TR
Световой поток (лм)	20 38 50°					

Управление DALI


Мощность [Вт]	18
Размеры, D×H (мм)	Ø65×190
Световой поток (лм)	1120–1300
Тип трека	4TR
Цвет свечения [К]	MIX 2700–4000
Угол излучения	10 15 20 30 40°




Шторки
кашетирующие



Насадка
с фиксированным
углом




Насадка
с изменяемым
углом



Насадка
кадрирующая




Насадка
антибликовая



Фильтр
сетчатый



Фильтр




Светофильтр



CRI>90 до 5 лет IP20 230 В



SILMA
СИЛМА | SILMA




DIAFILM
ДИАФИЛЬМ | DIAFILM



CALIPSO
КАЛИПСО | CALIPSO



GESTIA
ГЕСТИЯ | GESTIA



URANUS
УРАНУС | URANUS

2700 K	3000 K	4000 K
--------	--------	--------

Мощность [Вт]	4
Размеры, D×L×H (мм)	Ø55×210×131
Световой поток (лм)	95
Тип трека	4TR
Угол излучения	4°

Мощность [Вт]	10
Размеры, D×L×H (мм)	Ø50×114×222
Световой поток (лм)	650–860
Тип трека	4TR
Угол излучения	20 38 60°

Есть модели по управлению TRIAC

Мощность [Вт]	10	20	30
Размеры, D×L (мм)	Ø85×160	Ø85×160	Ø85×160
Световой поток (лм)	850–1100	1540–2030	2150–2830
Тип трека	4TR	4TR	4TR
Цвет свечения [К]	MIX 2700–4000–6000		
Угол излучения	38°		

Мощность [Вт]	10	15
Размеры, D×L×H (мм)	Ø51×18.5×150	Ø56×121×150.6
Световой поток (лм)	895–930	1240–1320
Тип трека	4TR	4TR
Цвет корпуса	25–50°	
Угол излучения	25–50°	

Мощность [Вт]	10	18/25
Размеры, D×L×H (мм)	Ø65×150	Ø75×165
Световой поток (лм)	560–830	1140–2075
Тип трека	4TR	4TR
Цвет свечения [К]	MIX 2700–3000–3500–4000–5700	
Угол излучения	20–50°	

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



CRI>90 до 5 лет IP20 230 В



3000 K	4000 K	6000 K под заказ
--------	--------	---------------------



FLAT
ФЛЭТ | FLAT

TUBE
ТЮБ | TUBE

LUNGO
ЛУНГО | LUNGO

Есть модели по управлению DALI | TRIAC

Мощность (Вт)	25
Размеры, L×W×H (мм)	605×34×50
Световой поток (лм)	2078
Тип трека	4TR
Угол излучения	100°

Есть модели по управлению DALI | TRIAC

Мощность (Вт)	20
Размеры, D×L×H (мм)	Ø30×600×81
Световой поток (лм)	2100
Тип трека	4TR
Угол излучения	180°

Мощность (Вт)	20–30	39–60	51–75	70–100
Размеры, L×W×H (мм)	610×65×65	1200×65×65	1500×65×65	1550×65×65
Световой поток (лм)	2670–5260	6400–11 050	7600–13 300	10 700–17 400
Тип трека	4TR	4TR	4TR	4TR
Угол излучения	30 60 90 120°			

NEW

Есть модели с ассиметричными углами свечения 90×30° | 2×20°



2TR | 4TR ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ



Трек накладной/подвесной

Длина (м)	1	2
-----------	---	---



Трек встраиваемый

1	2
---	---




Трек накладной/подвесной

1	2	3	4
---	---	---	---



Трек встраиваемый

1	2	3	4
---	---	---	---



Профиль-держатель

Длина (м)	2
-----------	---



Коннектор питания левый



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Соединитель гибкий



Соединитель тройной



Соединитель крестовой



Декоративные накладки



Заглушки



Подвесы



База накладная



Адаптер



СВЕТИЛЬНИКИ CUP | BOWL | SFERO

СИСТЕМА НА РЕМНЯХ

ИНБЕЛТ | INBELT трансформирует стандартные низковольтные трековые системы в дизайнерское решение, которое станет основным акцентом в интерьере. На смену стандартному треку пришел тонкий текстильный токопроводящий ремень.

Система на ремнях — это новая архитектура света. Она не прячется в интерьере, а становится его доминантой: добавляет ритм, тепло, тактильность и функциональную гибкость. INBELT делает освещение стильным, запоминающимся и создает узнаваемый образ пространства.

МОНТАЖ

Благодаря специальным креплениям, светильники легко устанавливаются на ремень, а многообразие аксессуаров позволит монтировать систему различными способами, создавая уникальные инсталляции — от подвесных конструкций над столом или уютных торшеров до основного освещения в лестничных пролетах.

УПРАВЛЕНИЕ

Система управляется на базе протокола DALI, позволяющего создавать различные сценарии освещения, изменять яркость и цветовую температуру светильников. Для подключения управления по DALI требуется специальное оборудование.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ СИСТЕМА НА РЕМНЯХ INBELT




CRI>92 3 года IP20 -V- 48 В

INBELT
ИНБЕЛТ | INBELT




СПОТ | SPOT




051361

КАП | CUP




051173

БОУЛ | BOWL




051160

СФЕРО | SFERO



051180

ВОК | WOK



051186

MIX 2700–6500 K

Управление по протоколу DALI

Мощность (Вт)	7	10	15
Размеры, Д×Н (мм)	Ø45×75	Ø50×90	Ø56×100
Световой поток (лм)	579–678	820	1406
Угол излучения	25°	25°	34°

Мощность (Вт)	8	8
Размеры, Д×Н (мм)	Ø100×100	Ø100×100
Световой поток (лм)	528–613	683–756
Угол излучения	36°	90°

Мощность (Вт)	8	16
Размеры, Д×Н (мм)	Ø140×90	Ø210×140
Световой поток (лм)	795	1779
Угол излучения	95°	100°

Мощность (Вт)	7
Размеры, Д×Н (мм)	Ø140×131
Световой поток (лм)	825
Угол излучения	240°

Мощность (Вт)	15	20
Размеры, Д×Н (мм)	Ø430×110	Ø580×160
Световой поток (лм)	710–810	929
Угол излучения	110°	110°

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ


БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ


СИСТЕМА НА РЕМНЯХ

CRI>92 3 года IP20 48 В


INBELT
ИНБЕЛТ | INBELT

MIX 2700–6500 K

Управление по протоколу DALI



ФЛЭТ | FLAT



ДОТС | DOTS

Мощность [Вт]	8	16
Размеры, L×W×H (мм)	210×25×37	413×25×37
Световой поток (лм)	371–402	1199
Угол излучения	90°	90°

Мощность [Вт]	8	16
Размеры, L×W×H (мм)	210×25×37	413×25×37
Световой поток (лм)	436–459	753
Угол излучения	33°	33°



СВЕТИЛЬНИКИ WOK | SFERO

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

РЕМНИ И АКСЕССУАРЫ



МАТЕРИАЛ: ТЕКСТИЛЬ, МЕДЬ, ПЛАСТИК



Ремень токопроводящий

Длина [м]	1	2	3	4	5	10	15	20
-----------	---	---	---	---	---	----	----	----



Фиксатор ремня



Коннектор питания



Коннектор ремня с питанием



Держатель ремня



Коннектор тройной с питанием



Короб для блока питания



Поворотный кронштейн



Крепление накладное



Подвес-фиксатор



Чаша накладная для ремня



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ


КОЛЛЕКЦИЯ POINT

CRI>90

5 лет

IP20

Компактные плоские светильники ПОИНТ | POINT устанавливаются в магнитные треки МАГ ВАЙБ | MAG VIBE, МАГ ОРИЕНТ | MAG ORIENT. Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI>90) светильники не искажают естественные оттенки цветов, поэтому их можно использовать для создания качественного локального и акцентного освещения в частных, офисных, торговых и других пространствах с высокими требованиями к свету.

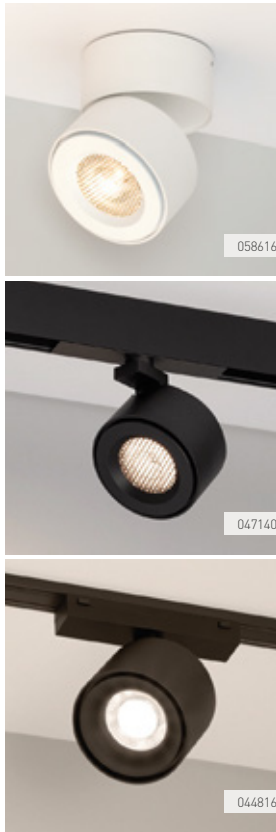

POINT

ПОИНТ | POINT



НАКЛАДНОЙ



230 В

ДЛЯ СИСТЕМЫ
ОРИЕНТ

–V–

48 В

ДЛЯ СИСТЕМЫ
VIBE

–V–

48 В

	3000 K	4000 K
Мощность (Вт)	12	
Размеры, D×H (мм)	Ø85×95	
Световой поток (лм)	750 ¹	960 ¹
Угол излучения	15	36
Цвет свечения (К)	MIX 2700–4000 K	



Мощность (Вт)	12	12
Размеры, D×H (мм)	Ø81.5×50	Ø81.5×50
Световой поток (лм)	650	650
Управление	DALI TUYA Zigbee	



Мощность (Вт)	10	10
Размеры, D×H (мм)	Ø75×55	Ø75×55
Световой поток (лм)	820–860	820–840
Управление	DALI TUYA	



¹ С решеткой Honeycomb.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ LOFT

CRI>90

3 года

230 В

Трековые и накладные модели со световым модулем, отклоняющимся на 45°. Черные и белые корпуса из алюминия окрашены высококачественной краской. Стильное решение для акцентного освещения в помещениях с высокими требованиями к качеству света.

LOFT

ЛОФТ | LOFT



НАКЛАДНОЙ




IP40

ТРЕКОВЫЙ



IP20

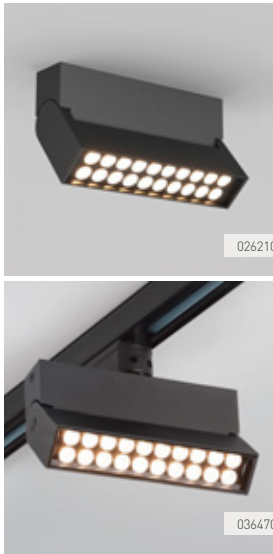


	3000 K	4000 K
Мощность (Вт)	10	
Размеры, L×W×H (мм)	170×100×36	
Световой поток (лм)	540–600	
Угол излучения	24°	



Управление DALI

Мощность (Вт)	10	20
Размеры, L×W×H (мм)	170×36×130	
Световой поток (лм)	540–600	1050–1150
Тип трека	2TR 4TR	4TR
Угол излучения	24°	



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ GABI

CRI>90 5 лет IP40 230 В

Эффектный акцентный или уютный основной свет для работы и отдыха. Создавая функциональное освещение с высокой цветопередачей (CRI>90), наполните комфортом интерьеры квартир, домов, объектов ритейла, а также баров или ресторанов. Благодаря некоторым моделям с возможностью поворота и наклона корпуса (вокруг своей оси на 350° и по вертикали на 90°) вы можете изменять световые акценты по своему желанию и настроению.



GABI
ГАБИ | GABI

ПОТОЛОЧНЫЙ

ПОВОРОТНЫЙ
350/90°

ВСТРАИВАЕМЫЙ
350/90°

	3000 K	4000 K
Мощность (Вт)	9	12
Размеры, Д×Н (мм)	Ø50×110	Ø60×130
Световой поток (лм)	650	1200
Угол излучения	36 60°	

Мощность (Вт)	9	12
Размеры, Д×Н (мм)	Ø50×110	Ø60×130
Световой поток (лм)	650	1063
Угол излучения	36 60°	

Мощность (Вт)	9	10
Размеры, Д×Н (мм)	Ø50×90	Ø60×115
Световой поток (лм)	650	1200
Угол излучения	36 60°	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ NUANCE

CRI>90 5 лет IP40 230 В

Акцентное освещение с высокой цветопередачей (CRI>90) в интерьерах квартир, домов или офисов, а также в пространствах кафе, баров или ресторанов. Получайте уникальные инсталляции, вращая корпус светильника вокруг оси (на 350°) и отклоняя по вертикали (на 90°).



NUANCE
НЮАНС | NUANCE

ПОТОЛОЧНЫЙ

ПОВОРОТНЫЙ
350/90°

ВСТРАИВАЕМЫЙ
360/90°

	3000 K	4000 K
Мощность (Вт)	7	
Размеры, Д×Н (мм)	Ø35×197	
Световой поток (лм)	580	
Угол излучения	36°	

Мощность (Вт)	7	
Размеры, Д×Н (мм)	Ø35×124	
Световой поток (лм)	580	
Угол излучения	36°	

Мощность (Вт)	6	
Размеры, Д×Н (мм)	Ø35×88.5	
Световой поток (лм)	580	
Угол излучения	36°	



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ГИБКИЙ НЕОН
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ CONGO

CRI>90 5 лет IP20 230 В

Подвесные светильники КОНГО | CONGO в форме кольца создадут достаточную освещенность даже в просторных помещениях и украсят собой гостиные, спальни, а также лобби отелей и переговорные. Разные виды подвесов в зависимости от размера модели: с фокусирующим кольцом или с тремя индивидуальными точками крепления к потолку.

CONGO

КОНГО | CONGO

○ ● ●


ПОДВЕСНОЙ

120°

ПОДВЕСНОЙ

120°

3000 K		4000 K	
			
Мощность (Вт)	24		36
Размеры, D×H (мм)	Ø400×25		Ø600×25
Световой поток (лм)	1340–1380		2050
Длина подвеса 1200 мм			
			
Мощность (Вт)	42		
Размеры, D×H (мм)	Ø800×25		
Световой поток (лм)	2520		
Длина подвеса 1200 мм			

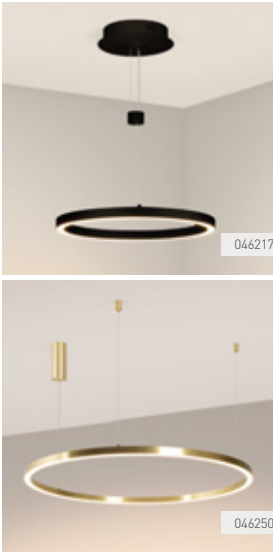

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ TROPIC

CRI>90 3 года IP20 230 В

Гибкий корпус светильников ТРОПИК | TROPIC позволяет создавать нестандартные световые композиции, которые заменят привычные люстры. Важное преимущество светильников — высокое качество света без искажения цветов окружающих предметов. Несколько вариантов длины светильника — для впечатляющих композиций из гибкого неона.

tropic

ТРОПИК | TROPIC

● ●

ПОДВЕСНОЙ
НАКЛАДНОЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПОДВЕСНОЙ
ФИГУРНЫЙ

3000 K

4000 K


Мощность (Вт)	18	36	58	110
Размеры, D×H (мм)	Ø18×1200	Ø18×2500	Ø18×5000	Ø18×10 000
Световой поток (лм)	1160	2300	3900	7455
Угол излучения	360°			

Мощность (Вт)	18	36	58	110
Размеры, D×H (мм)	Ø18×1200	Ø18×2500	Ø18×5000	Ø18×10 000
Световой поток (лм)	1160	2300	3900	7455
Угол излучения	360°			

Мощность (Вт)	70
Размеры, D×H (мм)	Ø18×5000
Световой поток (лм)	4700
Угол излучения	360°



АКСЕССУАРЫ

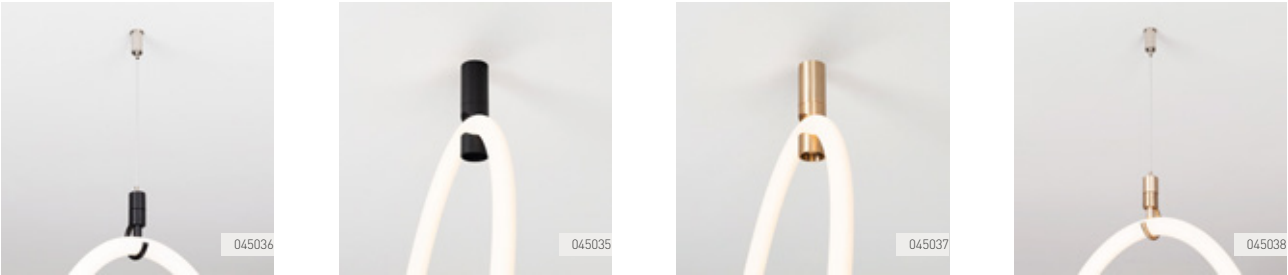

Подвес 1500 мм

Крепление накладного монтажа

Крепление накладного монтажа

Подвес 1500 мм

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ RINAR

CRI>94

5 лет

IP20

230 В

Светильники из дизайнерской коллекции РИНАР | RINAR подойдут для жилых, офисных или коммерческих интерьеров. Они помогут воплотить минималистичные дизайнерские концепции, подчеркнуть детали и создать уютную атмосферу в пространстве.

059323

059589

059324

059322

РИНАР | RINAR

●

ПОДВЕСНОЙ

НАСТЕННЫЙ

●

НАСТОЛЬНЫЙ

●

НАПОЛЬНЫЙ

●

3000 K

NEW

Мощность (Вт)	5
Размеры, D×H1×H2 (мм)	Ø50×63×500
Световой поток (лм)	440
Угол излучения	36°

Регулируемая длина подвеса до 1500 мм

NEW

Мощность (Вт)	5
Размеры, D×H1×H2 (мм)	Ø50×63×1200
Световой поток (лм)	420
Угол излучения	36°

NEW

Мощность (Вт)	5
Размеры, D×H1×H2 (мм)	Ø50×63×1200
Световой поток (лм)	420
Угол излучения	36°

NEW

Мощность (Вт)	5
Размеры, D×H1×H2 (мм)	Ø50×63×1200
Световой поток (лм)	420
Угол излучения	36°



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ OMBRELLO

CRI>94

5 лет

IP20

230 В

Светильники серии ОМБРЕЛЛО | OMBRELLO предназначены для направленного декоративного освещения в жилых и коммерческих помещениях. Они оригинально дополняют интерьеры кухни-гостиной или залов кафе и ресторанов.

059590

059591

059594

ОМБРЕЛЛО | OMBRELLO

●

ПОДВЕСНОЙ

НАСТЕННЫЙ

●

НАПОЛЬНЫЙ

●

3000 K

NEW

Мощность (Вт)	7
Размеры, D×H (мм)	Ø200×180
Световой поток (лм)	355
Угол излучения	30°

Регулируемая длина подвеса до 1500 мм

NEW

Мощность (Вт)	7
Размеры, D×H1×H2 (мм)	Ø200×180×1010
Световой поток (лм)	355
Угол излучения	30°

NEW

Мощность (Вт)	7
Размеры, D×H1×H2 (мм)	Ø200×180×1590
Световой поток (лм)	355
Угол излучения	30°



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SILKA

CRI>97

5 лет

IP20

230 В

Светильники из коллекции СИЛКА | SILKA — это сочетание природной эстетики и современных световых технологий. Абажуры выполнены из натуральных волокон тутового шелкопряда, что придает изделиям изысканный внешний вид и обеспечивает мягкое рассеивание света. В коллекции представлены подвесные светильники-шары трех диаметров, а также настольные модели с кнопкой-диммером на корпусе или с сенсорной кнопкой-диммером на проводе.

SILKA

СИЛКА | SILKA

ПОДВЕСНОЙ



330°

НАСТОЛЬНЫЙ



330°

НАСТОЛЬНЫЙ



330°

3000 K

NEW

Мощность (Вт)	7	12	12
Размеры, D (мм)	Ø300	Ø400	Ø600
Световой поток (лм)	527	1013	1013
В комплекте	2 чаши (накладная и встраиваемая)		

Регулируемая длина подвеса до 1600 мм

NEW

Мощность (Вт)	6
Размеры, D×H (мм)	Ø150×360
Световой поток (лм)	403

Управление яркостью (DIM): сенсорная кнопка на проводе

NEW

Мощность (Вт)	11
Размеры, D (мм)	Ø350
Световой поток (лм)	964

Управление яркостью (DIM): сенсорная кнопка на проводе



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ MENTA

CRI>92

5 лет

IP20

230 В

Светильники МЕНТА | MENTA — это гармония природной красоты и современного света. Главное в них — рассеиватель из натурального мрамора. Каждый экземпляр уникален: неповторимый рисунок прожилок и оттенков делает светильник украшением интерьера. Мрамор ассоциируется с роскошью и благородством, а его полупрозрачность делает свечение мягким, живым, без резких теней и бликов.

MENTA

МЕНТА | MENTA

ПОДВЕСНОЙ



130°

НАСТЕННЫЙ



130°

3000 K


NEW

Мощность (Вт)	12
Размеры, D×H (мм)	Ø164×206
Световой поток (лм)	597
В комплекте	2 чаши (накладная и встраиваемая)

Регулируемая длина подвеса до 1500 мм

NEW

Мощность (Вт)	12
Размеры, D×H (мм)	Ø164×80
Световой поток (лм)	172
Угол излучения	130°

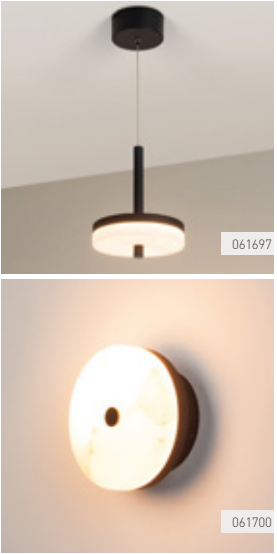

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ САМРАНА

CRI>94 5 лет IP20 230 В

Декоративные светильники КАМПАНА | SAMRANA — это сочетание передовых технологий и необычного дизайна. Они обеспечивают равномерное освещение в жилых и коммерческих помещениях, а также являются стильным элементом интерьера.

САМРАНА

КАМПАНА | SAMRANA



ПОДВЕСНОЙ




130°



НАСТЕННЫЙ



130°



НАСТЕННЫЙ



130°



3000 K	
Мощность (Вт)	9
Размеры, Д×Н (мм)	Ø300×203.5
Световой поток (лм)	260
Угол излучения	130°
В комплекте	2 чаши (накладная и встраиваемая)

Регулируемая длина подвеса до 1500 мм

Мощность (Вт)	9
Размеры, Д×Н1×Н2 (мм)	Ø300×251×1200
Световой поток (лм)	310
Угол излучения	130°

Мощность (Вт)	9
Размеры, Д×Н1×Н2 (мм)	Ø300×251×800-1450
Световой поток (лм)	310
Угол излучения	130°

Регулируемая телескопическая штанга



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

АВТОРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ



СВЕТИЛЬНИКИ MENTA

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА



CRI>80 3 года IP20 230 В

Линейные светильники предназначены для организации общего и локального освещения. Изготавливаются из анодированных профилей различного размера и цвета. Набор для подвеса и кабель в комплекте. Диммирование 0–10 В.



LINEAIR

ЛАЙНЭЙР | LINEAIR



ЛИНЕЙНЫЙ



ЛИНЕЙНЫЙ

КВАДРАТНЫЙ



ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ТРЕУГОЛЬНЫЙ

УГЛОВОЙ

	3000 K	4000 K
Мощность (Вт)	24	40
Размеры, L×W×H (мм)	578×24×60	1259×24×60
Световой поток (лм)	1440	2400
Угол излучения	38°+100°	

Мощность (Вт)	25	40
Размеры, L×W×H (мм)	610×20×94	1200×20×94
Световой поток (лм)	2000	3000
Угол излучения	100°+100°	

Мощность (Вт)	112	172
Размеры, L×W×H (мм)	786×786×94	1376×1376×94
Световой поток (лм)	9200	15 600
Угол излучения	100°+100°	

Мощность (Вт)	142
Размеры, L×W×H (мм)	1376×786×94
Световой поток (лм)	12 400
Угол излучения	100°+100°

Мощность (Вт)	84	129
Размеры, L×W×H (мм)	786×680×94	1376×1191×94
Световой поток (лм)	6900	11 700
Угол излучения	100°+100°	

Мощность (Вт)	53	83
Размеры, L×W×H (мм)	698×604×94	1288×1115×94
Световой поток (лм)	4300	7500
Угол излучения	100°+100°	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА



CRI>80 3 года IP20 230 В



Все светильники



	3000 K	4000 K
Мощность (Вт)	46–186	23–46
Размеры, D×H (мм)	Ø800–3000×36	Ø615–2500×36
Тип корпуса	ARC	ARC
Цвет корпуса		

Мощность (Вт)	34–35	29–64	25–44
Размеры, L×H (мм)	790×910×50	866–1050×50	700–1000×67
Тип корпуса	3 RAYS	HEXAGON	CROSS
Цвет корпуса			



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИКИ SETA HANG

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Декоративные подвесные светильники подходят для организации акцентной подсветки в торговых, офисных, жилых и других пространствах.

Регулируемая длина подвеса позволяет использовать светильники в помещениях с различной высотой потолков.


Дизайнерские светильники создают качественное освещение и придают интерьеру индивидуальность.

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели разных размеров, цветов и форм, экспериментировать и создавать с помощью света уникальную эстетику.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



3 года
IP20
230 В

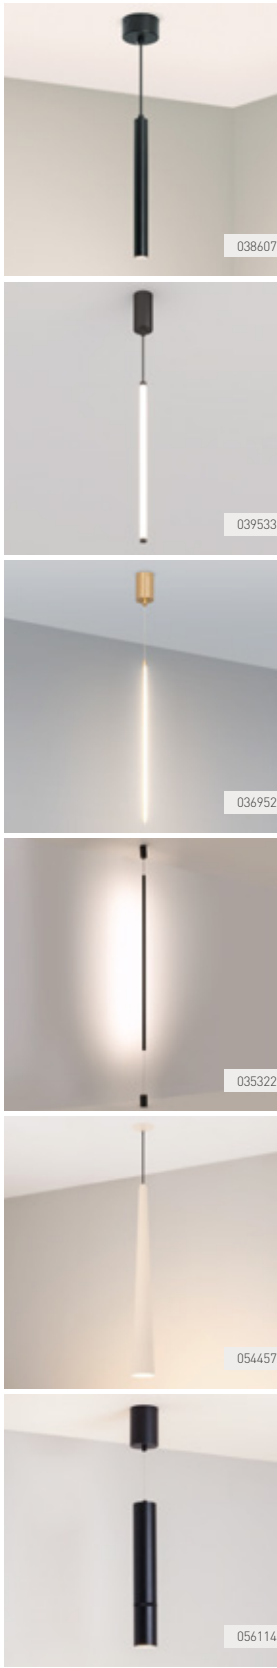

PIPE

ПАЙП | PIPE

24° >90

JEDI

ДЖЕДАЙ | JEDI

360° >85

UMBRA

УМБРА | UMBRA

120° >90

TABOO

ТАБУ | TABOO

90° >80

stiria

СТИРИЯ | STIRIA

36° >92

ARTEMIS

АРТЕМИС | ARTEMIS

8-80° >90

	2700 K ¹	3000 K	4000 K
Регулируемая длина подвеса — до 2000 мм			
Мощность [Вт]	9	9	
Размеры, D×H [мм]	Ø30×300	Ø30×600	
Световой поток [лм]	561	561	
Цвет корпуса			

Мощность [Вт]	6	10
Размеры, D×H [мм]	Ø18×516	Ø18×816
Световой поток [лм]	240	400
Цвет корпуса		

	HANG V	HANG H
Мощность [Вт]	10	15
Размеры, D×H [мм]	Ø16×590	Ø16×910
Световой поток [лм]	410	531
Цвет корпуса		

	Фигурный корпус, экран из силикона	
Мощность [Вт]	14	
Размеры, L×W×H [мм]	1300×26×18	
Световой поток [лм]	650	
Цвет корпуса		

	NEW	
Мощность [Вт]	5	5
Размеры, D×H [мм]	Ø57×400	Ø76×670
Световой поток [лм]	400	400
Цвет корпуса		

	NEW	
Мощность [Вт]	15	
Размеры, D×H [мм]	Ø60×370 (430)	
Световой поток [лм]	288-1240	
Цвет корпуса		
Цвет свечения [К]	MIX 2700-4000 K	

¹ Для светильников STIRIA.

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



3 года

IP20

230 В



2700 K¹

3000 K

4000 K



RESTO

РЕСТО | RESTO HANG



Мощность (Вт)	30	88	112	140	200	280
Размеры, D×H (мм)	500×250	800×400	900×450	1000×500	1200×600	1500×750
Световой поток (лм)	1900	4840	6160	7700	11 000	15 400
Угол излучения	100°					

PEONY

ПЕОНИ | PEONY HANG



Мощность (Вт)	15
Размеры, D×H (мм)	Ø250×250
Световой поток (лм)	730
Угол излучения	65°

ELEGANT

ЭЛЕГАНТ | ELEGANT



Мощность (Вт)	17	37
Размеры, D (мм)	Ø300	Ø500
Световой поток (лм)	1258	3071
Угол излучения	120°	
Аксессуары	Рассеиватели	

ERIC

ЭРИК | ERIC



Мощность (Вт)	8
Размеры, D (мм)	Ø250
Световой поток (лм)	650
Угол излучения	120°

FIORE

ФИОРЕ | FIORE



Мощность (Вт)	8	13
Размеры, D (мм)	Ø250	Ø400
Световой поток (лм)	525	700
Угол излучения	120°	

MAKOTO

МАКОТО | МАКОТО



Управление DALI | TRIAC

Мощность (Вт)	10			14		
Размеры, D (мм)	Ø180	Ø240	Ø300	Ø350	Ø550	Ø750
Световой поток (лм)	600	650	700	1200		
Угол излучения	36°					
В комплекте	2 чаши (накладная и встраиваемая)					

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



3 года

IP20


230 В



2700 K

3000 K²

4000 K

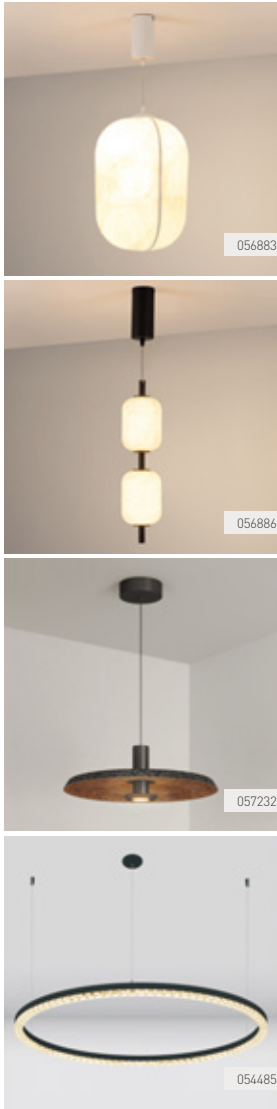

SETA

СЕТА | SETA HANG



Мощность (Вт)	7	9
Размеры, D×H (мм)	Ø300×410	Ø420×400
Световой поток (лм)	428	670
Угол излучения	320°	
В комплекте	2 чаши (накладная и встраиваемая)	

Материал плафона: натуральный шелк

CARAMELA

КАРАМЕЛА | CARAMELA HANG




Мощность (Вт)	7	12
Размеры, D×H (мм)	Ø120×485	Ø120×720
Световой поток (лм)	549	857
Угол излучения	300°	360°
В комплекте	2 чаши (накладная и встраиваемая)	

Материал плафона: натуральный шелк

kotaro


КОТАРО | KOTARO



Мощность (Вт)	12	12
Размеры, D×H (мм)	Ø350×145	Ø450×145
Световой поток (лм)	708	768
Управление	DIM TRIAC	
Цвет корпуса		

DIAMOND

ДАЙМОНД | DIAMOND



Мощность (Вт)	36	40	60	80
Размеры, D×H (мм)	Ø650×34	Ø850×34	Ø1050×34	Ø1250×34
Световой поток (лм)	3160	3460	5250	7010
Управление	DIM TRIAC			
Цвет корпуса				

¹ Для светильников МАКОТО.

² Для светильников SETA, CARAMELA.





СВЕТИЛЬНИКИ RONDO

ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Мягкое свечение, привлекательный дизайн и многообразие форм. Накладные светильники предназначены для основного, декоративного освещения и фоновой подсветки.

Создают комфортное и приятное для глаз освещение. Комбинируя светильники разных размеров, возможно создавать оригинальные настенные или потолочные композиции.

Каждый светильник оснащен встроенным драйвером для простого подключения напрямую к сети 230 В.

Подходят как для домашнего интерьера, так и для оформления офисных, коммерческих и торговых помещений.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



2–3 года



IP40



230 В



3000 К

4000 К




022234 | 022241

RONDO

РОНДО | RONDO



>80–90



034816

РОНДО | RONDO



>90




041072

РОНДО | RONDO



>90



028168 | 028163

РОНДО | RONDO
FLAP



>90



034806

QUADRO

КВАДРО | QUADRO



>90



040927

КВАДРО | QUADRO



>90

Мощность (Вт)	8	12	16	18	20
Размеры, Д×Н (мм)	90×65	120×65	175×40	140×65	210×52
Световой поток (лм)	480–560	720–840	1080–1120	1080–1260	1400–1600
Угол излучения	100–120°				

Мощность (Вт)	30	30	40	50	60
Размеры, Д×Н (мм)	250×52	350×64	400×64	500×64	600×64
Световой поток (лм)	2450	2200	3800	4000	4900
Угол излучения	120°				

Мощность (Вт)	19	20	33	33	43	54	64
Размеры, Д×Н (мм)	175×52	210×52	250×52	350×64	400×64	500×64	600×64
Световой поток (лм)	1120	1600	2450	2850	3400	4000	5700
Световой поток в аварийном режиме	218	160	211	225	240	427	453
Угол излучения	120°						

Мощность (Вт)	16	25	16	20	30
Размеры, Д×Н (мм)	95×55	110×75	175×41	210×41	250×46
Световой поток (лм)	1120	1750	1328	1660	2500
Угол излучения	110°				

Мощность (Вт)	13	16	25	30	40	50	60
Размеры, Л×W (мм)	120×120	175×175	250×250	350×350	400×400	500×500	600×600
Световой поток (лм)	680	1000	1900	2540	3200	4400	5500
Угол излучения	120°						

Мощность (Вт)	19	28	33	44	54	64
Размеры, Л×W (мм)	175×175	250×250	350×350	400×400	500×500	600×600
Световой поток (лм)	1000	1900	2540	3200	4400	5500
Световой поток в аварийном режиме	196	237	202	389	424	439
Угол излучения	120°					

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ


НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>90 3 года IP20-40 230 В




3000 K	4000 K
--------	--------



Salt

СОЛТ | SALT

Мощность [Вт]	8	15	20	30
Размеры, D×H (мм)	Ø75×90	Ø75×152	Ø95×152	Ø115×162
Световой поток [лм]	580	1200	1650	2450
Размеры, D [мм]				
Угол излучения	40°			



CYLINDO

ЦИЛИНДО | CYLINDO

Мощность [Вт]	7	18
Размеры, D×H (мм)	Ø75×70	Ø157×85
Световой поток [лм]	290	1100
Размеры, D×H (мм)	110°	



FOCUS

ФОКУС | FOCUS

IP54

Мощность [Вт]	10	18	24
Размеры, D [мм]	Ø86.5×120	Ø110×145	Ø132×165
Световой поток [лм]	970	1700	2400
Угол излучения	15 24 36 50°		



cubus

КУБУС | CUBUS

Мощность [Вт]	8	16
Размеры, L×W (мм)	100×100	195×100
Угол излучения	45°	
Тип корпуса		



twist

ТВИСТ | TWIST

Мощность [Вт]	12
Размеры, D×H (мм)	Ø71×177
Световой поток [лм]	850
Угол излучения	30°



ARTEMIS

АРТЕМИС | ARTEMIS

Мощность [Вт]	12
Размеры, D×H (мм)	Ø55×132-163.5
Световой поток [лм]	720
Угол излучения	8-80°

Гарантия 5 лет

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ


НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



3-5 лет IP44-54 230 В



3000 K	4000 K
--------	--------



DICE

ДАЙС | DICE

>90

Мощность [Вт]	10	10
Размеры, D(W×L)×H (мм)	Ø77×65	78×78×65
Световой поток [лм]	780	780
Угол излучения	24°	
Тип корпуса		




TOR

ТОР | TOR

>80

Мощность [Вт]	25	35	50	94
Размеры, D (мм)	Ø400	Ø500	Ø600	Ø800
Световой поток [лм]	2025	2840	4050	7620
Угол излучения	100°			




FLOWER

ФЛАУЭР | FLOWER

>80


Мощность [Вт]	10-15	13-18	22-32
Размеры, D×H [мм]	Ø280×68	Ø360×72	Ø410×76
Световой поток [лм]	1375	1815	3050
Угол излучения	110°		



ФЛАУЭР | FLOWER

>80

Мощность [Вт]	10-15	13-18	22-32
Размеры, D×H [мм]	Ø280×68	Ø360×72	Ø410×76
Световой поток [лм]	1150-1600	1560-2070	2530-3570
Угол излучения	110°		
Цвет свечения [К]	Day4000-MIX 3000-5700		



ФЛАУЭР | FLOWER
EMERGENCY

>80

Мощность [Вт]	10-15	13-18	22-32
Размеры, D×H [мм]	Ø280×68	Ø360×72	Ø410×76
Световой поток [лм]	1150-1600	1560-2070	2530-3570
Световой поток в аварийном режиме	200	200	400
Угол излучения	110°		
Цвет свечения [К]	Day4000-MIX 3000-5700		



FAVOR

ФЭЙВОР | FAVOR

>90

Мощность [Вт]	50
Размеры, D×H [мм]	Ø570×84.5
Световой поток [лм]	3000-3750
Угол излучения	100°
Световой поток [лм]	Day4000-MIX-RGB 2700-6500

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИК BED CHARGE

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Яркие, интересные и функциональные светильники, которые станут оригинальным элементом интерьера и обеспечат общее и акцентное освещение внутри помещений.

Эксклюзивные и популярные модели разных форм, цветов и размеров.

Светильники предназначены для зонирования пространства, создания фоновой подсветки или мягкого основного освещения.

Создавайте уютную загадочную атмосферу с мягким свечением или ярко освещайте пространство.




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>80 3 года IP20 230 В




3000 K



BED


БЕД | БЕД

20° 200



БЕД | BED CHARGE


20° 200



Reader

РИДЕР | READER


20° >90



VERDI

ВЕРДИ | VERDI


20° >90



OTTORI

ОТТОРИ | OTTORI

30° >90



SON

СОН | SON

100° 180

Мощность [Вт]	3
Модуль, D [мм]	Ø30
Основание, D×H [мм]	Ø90×31
Тип корпуса	○ Ⓢ
Цвет корпуса	○ ● ○ ● ● ○ ●

Мощность [Вт]	3	3
Модуль, D×H [мм]	Ø30×110	Ø30×110
Основание, L×W×H [мм]	180×60×21	80×230
Тип корпуса	USB	USB

Мощность [Вт]	3
Модуль, D×H [мм]	Ø30×110
Основание [мм]	Ø60×5 60×60×8 60×86×8
Световой поток [лм]	174
Тип основания	○ □ ▭
Цвет корпуса	○ ● ○ ● ●

Мощность [Вт]	3
Модуль, D×H [мм]	Ø25×100
Световой поток [лм]	180
Цвет корпуса	○ ● ●

Мощность [Вт]	6
Модуль, D×H [мм]	Ø65×55.5
Световой поток [лм]	540
Цвет корпуса	○ ●

Мощность [Вт]	3
Модуль, D [мм]	Ø65
Основание, D×H [мм]	Ø99.5×25.5
Тип корпуса	Ⓢ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>80 3 года IP20 230 В



FLAT
ФЛЭТ | FLAT
IP65


	3000 K	4000 K
Мощность (Вт)	2×3	2×5
Размеры, L×W×H (мм)	135×90×30	175×90×30
Световой поток (лм)	530–600–680	963
Угол излучения	75°	
Цвет свечения (К)	Day4000-MIX 3000–4000–5700	

NEW



VINCI
ВИНЧИ | VINCI

Мощность (Вт)	7	10	12
Размеры, L×W×H (мм)	600×55×102	900×55×102	1250×55×102
Световой поток (лм)	260	370	400
Угол излучения	110°		
Цвет корпуса	 		




VINCI
ВИНЧИ | VINCI

Мощность (Вт)	13
Модуль, D (мм)	Ø400
Световой поток (лм)	850
Угол излучения	110°
Цвет корпуса	



PICASO
ПИКАСО | PICASO


Мощность (Вт)	12
Модуль, D×H (мм)	Ø19×710
Световой поток (лм)	680
Угол излучения	100°
Цвет корпуса	  



TENERO
ТЕНЕРО | TENERO
IP54 >90

Мощность (Вт)	13
Размеры, L×W×H (мм)	600×55×65
Световой поток (лм)	630
Угол излучения	120°
Цвет корпуса	 

NEW



KANEL
КАНЕЛ | KANEL
>94

Мощность (Вт)	6
Модуль, D×H (мм)	Ø50×100
Световой поток (лм)	430
Угол излучения	36°
Цвет корпуса	


Высота телескопической штанги — 1600 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>80 5 лет IP20 230 В



PERLEN
ПЕРЛЕН | PERLEN
150° >92

	2700–4000 K
Мощность (Вт)	6
Размеры, D W×H (мм)	Ø145 355×200
Световой поток (лм)	325–340
Цвет свечения (К)	Warm3200-MIX 2700–3200–4000
Цвет корпуса	   

NEW



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИК MASON

НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Напольные светильники создают уютную атмосферу, дополняя основное освещение рассеянным мягким светом. Они помогают зонировать пространство, подсвечивая нужные участки, и служат стильным элементом декора.

Благодаря мобильности их можно легко перемещать, меняя настроение интерьера.

Напольные светильники — это функциональное искусство, которое делает интерьер живым, многослойным и завершенным.




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>90 3 года IP20 230 В



3000 K




MASON

МЭЙСОН | MASON



120°




SAMSARA

САМСАРА | SAMSARA



110°




OTTORI

ОТТОРИ | OTTORI



30°




VERDI

ВЕРДИ | VERDI



20°




LUNAR

ЛУНАР | LUNAR



120°



FRITO

ФРИТО | FRITO



120° >94

Мощность [Вт]	6
Модуль, D×H (мм)	Ø120×170
Световой поток [лм]	530
Цвет корпуса	
Цвет свечения [K]	Day4000-MIX 2700-3200-4000

Основание из натурального камня

Мощность [Вт]	16
Размеры, D×H (мм)	Ø200×1354
Световой поток [лм]	1230
Цвет свечения [K]	3000

Мощность [Вт]	6
Размеры, D×H (мм)	Ø65×1252
Световой поток [лм]	540
Цвет свечения [K]	3000
Цвет корпуса	

Мощность [Вт]	3
Размеры, D×L×H (мм)	Ø35×150×1465
Световой поток [лм]	180
Цвет свечения [K]	3000
Цвет корпуса	

Мощность [Вт]	35
Размеры, D×H (мм)	Ø660×1890
Световой поток [лм]	1523
Цвет свечения [K]	MIX 1800-3000 (Dim-to-Warm)



Мощность [Вт]	36
Размеры, D×H (мм)	Ø16×1290
Световой поток [лм]	1534
Цвет свечения [K]	MIX 2700-3200-4000 (Dim-to-Warm)



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИК UMANI

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Настольные светильники — это практичный декор, который делает интерьер детализированным, уютным и продуманным до мелочей.

Настольная лампа создает красивые световые акценты, подчеркивает фактуры материалов, отбрасывает декоративные тени — все это делает интерьер более выразительным и многослойным.


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>90 3–5 лет IP20 230 В




061709




061771




059525



061711



051020



058489

ALYSS

ЭЛИС | ALYSS

110° >92

CROOD

КРУД | CROOD

140° >94

ORNELLA

ОРНЕЛЛА | ORNELLA

300°

UMANI

УМАНИ | UMANI

90° >92

OTTORI

ОТТОРИ | OTTORI

30°

VERDI

ВЕРДИ | VERDI

20°

3000 K	
NEW	
Мощность (Вт)	5
Модуль, Д×Н (мм)	Ø225×300
Световой поток (лм)	195
Цвет корпуса	NEW
Цвет свечения (К)	Warm3200-MIX 2700–3200–4000

Декоративная вставка из натурального мрамора

NEW	
Мощность (Вт)	7
Размеры, Д×Н (мм)	Ø225×240
Световой поток (лм)	159
Цвет корпуса	NEW
Цвет свечения (К)	Warm3200-MIX 2700–3200–4000

Основание из травертина

NEW	
Мощность (Вт)	6 6
Размеры, Д×Н (мм)	Ø125×156 Ø125×290
Световой поток (лм)	350–400 350–400
Цвет свечения (К)	Warm3200-MIX 2700–3200–4000
Цвет корпуса	NEW

Сенсорное управление яркостью

NEW	
Мощность (Вт)	6
Размеры, Д×Л×Н (мм)	Ø250×340
Световой поток (лм)	10.5
Материал	Основание из натурального камня
Цвет корпуса	NEW

NEW	
Мощность (Вт)	6
Размеры, Д×Н1×Н2 (мм)	Ø65×55.5×440
Световой поток (лм)	540
Цвет корпуса	NEW

NEW	
Мощность (Вт)	3
Размеры, Д×Н1×Н2 (мм)	Ø28×120×440
Световой поток (лм)	180
Цвет корпуса	NEW

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИКИ SOL

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Встраиваемые светильники классических форм отличаются простотой монтажа и широкой функциональностью.

Лаконичные модели, в том числе с необычным боковым свечением, хорошо вписываются в интерьеры разных стилей и назначения.

Доступны круглые и квадратные светильники разных размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>80 3 года IP20-44 230 В



COL | SOL



120+180°



COL | SOL



120+180°



OPAL

ОПАЛ | OPAL



120°

3000 K 4000 K

Контурное свечение				
Мощность [Вт]	5	10	15	20
Размеры, D (мм)	Ø80	Ø95	Ø115	Ø135
Световой поток [лм]	400	800	1200	1600
Цвет корпуса				

Контурное свечение	
Мощность [Вт]	5 10
Размеры, L×W (мм)	80×80 96×96
Световой поток [лм]	325 700
Цвет корпуса	

Мощность [Вт]	5
Размеры, D (мм)	Ø80
Световой поток [лм]	400
Цвет корпуса	

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Встраиваемые светильники с минималистичным дизайном. Возможность вращать корпус позволяет организовать локальную подсветку зон или акцентную подсветку деталей интерьера. Простой монтаж в потолки и стены.

Круглые и точечные светильники разных размеров, в том числе на телескопическом подвесе, в белом и черном цвете, подойдут для использования в жилых домах, офисах или коммерческих пространствах благодаря высокому качеству света.


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




CRI>90 5 лет IP20-44 230 В



3000 K 4000 K 6000 K
под заказ



DOT
ПОТ | РОТ



PERISCOPE
ПЕРИСКОП |
PERISCOPE



ARTEMIS
АРТЕМИС | ARTEMIS

Мощность [Вт]	12
Размеры, D×H [мм]	Ø85×38
Световой поток [лм]	780
Угол излучения	100°

Мощность [Вт]	6	9
Размеры, D×H [мм]	Ø35×70	Ø55×80
Световой поток [лм]	410	655
Угол излучения	24°	
Длина ножки, [мм]	153	540-1000

Мощность [Вт]	12
Размеры, D×H [мм]	Ø55×132-163.5
Световой поток [лм]	720
Угол излучения	8-80°

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИКИ CYCLONE

ДАУНЛАЙТЫ

Многообразие светильников для создания основного, декоративного и направленного освещения.

Дизайн светильников позволяет использовать их в различных интерьерах и легко сочетать друг с другом, создавая многофункциональное освещение.

КАРДАННЫЕ

Удачный выбор при оформлении офисов, торговых залов и жилых помещений в стиле хай-тек.

Основным преимуществом карданных светильников является возможность направлять луч света в нужную сторону, что в совокупности с узким углом излучения позволяет концентрировать свет на деталях.


У большинства моделей предусмотрен специальный механизм для удобного регулирования угла наклона светового модуля.

Обеспечивают равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.

Светильники обладают высоким значением светового потока.


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ

CRI>80 3–5 лет 230 В



FROST

ФРОСТ | FROST
IP44




MIST

МИСТ | MIST
IP54




STORM

СТОРМ | STORM
IP20



CYCLONE

ЦИКЛОН | CYCLONE
IP40



BLIZZARD

БЛИЗАРД | BLIZZARD
IP20



BREEZE

БРИЗ | BREEZE
IP20

2700 K ¹	3000 K	4000 K	6000 K под заказ
---------------------	--------	--------	---------------------

Широкий угол 80–120°				
Мощность [Вт]	9	16	21	30
Размеры, D [мм]	Ø105	Ø145	Ø187	Ø220
Световой поток [лм]	810	1440	2020	2700
Угол излучения	110°			
Цвет корпуса	○			

Мощность [Вт]	9	15	21	30
Размеры, D [мм]	Ø105	Ø145	Ø187	Ø220
Световой поток [лм]	580	980	1400	2660
Угол излучения	110°			
Цвет корпуса	○			

Мощность [Вт]	6	10	15	20	28	35
Размеры, D [мм]	Ø95	Ø115	Ø145	Ø175	Ø232	Ø230
Световой поток [лм]	550	880	1750	2500	3000	4200
Угол излучения	80°					
Цвет корпуса	○					

Мощность [Вт]	10	14	18	20	30	40
Размеры, D [мм]	Ø113	Ø143	Ø165	Ø200	Ø230	Ø280
Световой поток [лм]	1070	1190	1550	1720	2820	3880
Угол излучения	90°					
Цвет корпуса	○					

Мощность [Вт]	6	8	10	16	20
Размеры, D [мм]	Ø90	Ø102	Ø115	Ø165	Ø215
Световой поток [лм]	520	660	840	1380	1870
Угол излучения	100°				
Цвет корпуса	○ ●				

Мощность [Вт]	9	12	16
Размеры, D [мм]	Ø82	Ø104	Ø125
Световой поток [лм]	595	840	1220
Угол излучения	80 85 90°		
Цвет корпуса	○ ●		

¹Для светильников BREEZE.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



CRI>90 3–5 лет IP20 230 В



LTD

ЛТД | LTD

IP40

DROP

ДРОП | DROP

IP54

ATLAS

АТЛАС | ATLAS

IP54

АТЛАС | ATLAS

IP54

АТОЛЛ | ATOLL

IP54

GLORY

ГЛОРИ | GLORY

IP54

2700 К ¹	3000 К	4000 К
---------------------	--------	--------

Широкий угол 80–120°

Мощность (Вт)	5	9
Размеры, D (мм)	Ø102	Ø115
Световой поток (лм)	300	630
Угол излучения	120°	
Цвет корпуса	○	

Мощность (Вт)	8	14	24	30
Размеры, D (мм)	Ø84	Ø105	Ø137	Ø158
Световой поток (лм)	660	1235	2190	2950
Угол излучения	85 90°			
Цвет корпуса	○ ●			

Направленный угол 25–70°

Мощность (Вт)	10	15
Размеры, D (мм)	Ø58	Ø66
Световой поток (лм)	895	1210
Угол излучения	30 35°	
Цвет корпуса	○ ●	

Мощность (Вт)	6	8	12
Размеры, D (мм)	Ø90	Ø90	Ø110
Световой поток (лм)	520	800	910
Угол излучения	32 40°		
Цвет корпуса	○ ●		

Скрытый монтаж под штукатурку

Мощность (Вт)	10	10
Размеры, D (мм)	Ø86	Ø94
Световой поток (лм)	910	910
Угол излучения	36 60°	
Цвет корпуса	○ ●	

Мощность (Вт)	5
Размеры, D (мм)	Ø54
Световой поток (лм)	400
Угол излучения	38 60°
Цвет корпуса	○ ●


¹ Для светильников DROP.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



CRI>90 3 года IP20 230 В

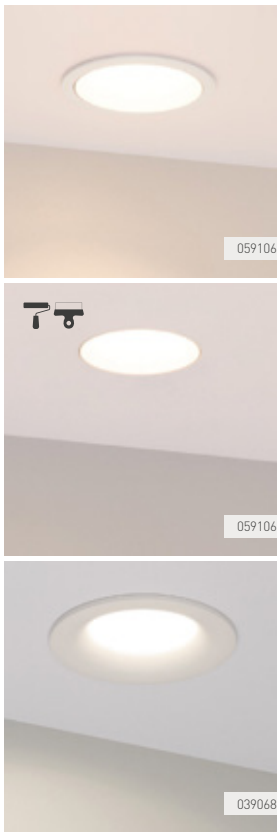

ARADO

АРАДО | ARADO

5 лет >92

АРАДО | ARADO

5 лет >92

FOGGY

ФОГГИ | FOGGY

IP54

3000 К ¹	4000 К	6000 К ²
---------------------	--------	---------------------

Направленный угол 24–70°

Мощность (Вт)	3	5	7	9	12
Размеры, D (мм)	Ø35	Ø45	Ø62	Ø65	Ø75
Световой поток (лм)	170	280	405	710	905
Угол излучения	24 36 50°				
Цвет свечения (К)	2700 (под заказ) 3000				

Черный матовый отражатель

Мощность (Вт)	3	5	7	9	12
Размеры, D (мм)	Ø65	Ø75	Ø85	Ø95	Ø105
Световой поток (лм)	170	280	405	710	905
Угол излучения	24 36 50°				
Цвет свечения (К)	2700 (под заказ) 3000				

Скрытый монтаж под штукатурку, белый матовый отражатель

Мощность (Вт)	5	10	10
Размеры, D (мм)	Ø45	Ø86	Ø86
Световой поток (лм)	440	880	880
Угол излучения	36°	36°	60°

¹ Для светильников ARADO. ² Для светильников LEGEND.

СВЕТИЛЬНИКИ ARADO



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



CRI>90 3–5 лет IP20 230 В



ALORA

АЛОРА | ALORA

40 | 60° IP54



HARBOR

ХАРБОР | HARBOR



RIALTO


РИАЛТО | RIALTO

36°



EXPLORER


ЭКСПЛОРЕР | EXPLORER



POLAR

ПОЛАР | POLAR

>80



FORECAST

ФОРКАСТ | FORECAST

2700 K ¹	3000 K	4000 K
---------------------	--------	--------

Направленный угол 25–70°

Мощность (Вт)	6–9	9–12
Размеры, D (мм)	Ø106	Ø140
Световой поток (лм)	620–890	950–1310
Цвет корпуса		
Цвет свечения (К)	Day4000-MIX 3000–4000–5700	

Мощность (Вт)	10	15	20
Размеры, D (мм)	Ø82	Ø106	Ø123
Световой поток (лм)	980	1260	1810
Угол излучения	24 36 50°		
Цвет корпуса			

Мощность (Вт)	9	9
Размеры, D (мм)	Ø40	40×40
Световой поток (лм)	660	720
Тип корпуса		
Цвет корпуса		

Поворотные. Направленный угол 30–70°

Мощность (Вт)	12	20	30
Размеры, D (мм)	Ø99	Ø129	Ø148
Световой поток (лм)	1020	1800	2500
Угол излучения	38°		
Цвет корпуса			

Мощность (Вт)	5	7	10
Размеры, D (мм)	Ø80	Ø90	Ø105
Световой поток (лм)	400	550	900
Угол излучения	36°		
Цвет корпуса			

Мощность (Вт)	8	12
Размеры, D (мм)	Ø82	Ø102
Световой поток (лм)	800	910
Угол излучения	32°	
Цвет корпуса		

¹Для светильников HARBOR.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ ДАУНЛАЙТЫ

CRI>92 3–5 лет IP20 230 В



KARDAN

КАРДАН | KARDAN


38° >80



SIMPLE

СИМПЛ | SIMPLE

45° >90



VORTEX


ВОРТЕКС | VORTEX

17 | 20 | 30 | 40 | 50°



ВОРТЕКС | VORTEX


17 | 20 | 30 | 40 | 50°



FLOW

ФЛОУ | FLOW

15 | 38 | 55°



ФЛОУ | FLOW

15 | 38 | 55°



3000 K	4000 K
--------	--------

Направленный угол 17–50°

Мощность (Вт)	9	18
Размеры, L×W×H (мм)	102×102×85	180×102×85
Световой поток (лм)	680	1440
Тип корпуса		
Цвет корпуса		

Мощность (Вт)	9	18
Размеры, L×W×H (мм)	80×80×90	148×80×90
Световой поток (лм)	630	1260
Тип корпуса		

Мощность (Вт)	12	20	30
Размеры, D×H (мм)	Ø90×80	Ø110×105	Ø135×125
Световой поток (лм)	1394	2132	3260
Тип корпуса			

Мощность (Вт)	12 24	20 40	30 60
Размеры, L×W×H (мм)	90 170×90×80	117 210×117×105	140 250×140×125
Световой поток (лм)	1394 2788	2132 4264	3260 6520
Тип корпуса			

Мощность (Вт)	6	12
Размеры, D×H (мм)	Ø85×80	Ø85×105
Световой поток (лм)	600	1200
Угол излучения	15 38 55°	
Тип корпуса		

Мощность (Вт)	6 12	12 24	18 36
Размеры, L×W×H (мм)	85×85×89	85 157×85×89	85 230×85×89
Световой поток (лм)	600 1200	1200 2400	1800 3600
Тип корпуса			

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Панели предназначены для офисов, торговых центров, учебных классов, больниц и других помещений, где необходимо быстро организовать качественное основное освещение.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ




CRI>80


3 года


IP40


230 В



3000 К	4000 К	6000 К
--------	--------	--------




EDGE

ЭДГЕ | EDGE




115°



ЭДГЕ | EDGE




115°



ДЛ | DL



120°



BACKLIT

БЭКЛИТ | BACKLIT



100°



IP40

Мощность [Вт]	4	9	13	15	18
Размеры, D×H (мм)	Ø85×13	Ø120×13	Ø142×13	Ø172×13	Ø192×13
Световой поток [лм]	320	720	1040	1200	1440

Мощность [Вт]	21	24	34
Размеры, D×H (мм)	Ø225×13	Ø300×13	Ø400×13
Световой поток [лм]	1680	1970	2720

Мощность [Вт]	5	9	13	15	18	21
Размеры, L×W (мм)	93×93	120×120	142×142	172×172	192×192	225×225
Световой поток [лм]	400	720	1040	1200	1440	1680

Мощность [Вт]	5	9	12	18	24
Размеры, D×H (мм)	Ø90×22	Ø125×22	Ø145×23	Ø180×24	Ø225×24
Световой поток [лм]	400	720	960	1620	2160
Цвет свечения [К]	3000 4000				

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



ТОНКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Отличное решение для встраивания в потолки «Армстронг» и «Грильято». Панели предназначены для офисов, торговых центров, учебных классов, больниц и других помещений, где необходимо быстро организовать качественное основное освещение.

Управление яркостью и цветом свечения с помощью настенных панелей или мобильного телефона.

Предусмотрена возможность создания автоматического управления цветовой температурой в течение дня (HCL) и переключения ЦТ на драйвере светильника, или через панель управления, в том числе по протоколу DALI.

Есть дополнительные аксессуары для установки панелей — накладным, встраиваемым или подвесным способом.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ



CRI>90 3–7 лет IP40 230 В



3000 K 4000 K 5700 K 6500 K



IM PANEL

ПАНЕЛЬ | PANEL



120°

IP40




INTENSO

ИНТЕНСО | INTENSO



120°

IP40



TITAN


ТИТАН | TITAN



120°

IP40

IP54




TITAN COMFORT



120°

IP40




TITAN FRAMELESS



120°

IP40



Grigliato

ГРИЛЛЯТО | GRIGLIATO



90 | 100°

IP40

Мощность (Вт)	12	18	40	40	48
Размеры, L×W (мм)	295×295	295×595	295×1195	595×595	595×1195
Световой поток (лм)	1050	1710	3880	4240	5100
Аксессуары	Набор для накладного, подвесного и встраиваемого монтажа				

Мощность (Вт)	18	28	40	40	60
Размеры, L×W (мм)	295×295	295×595	295×1195	595×595	595×1195
Световой поток (лм)	1770	3000	4000	4000	6000

Есть модели с управлением DALI | TUYA

Мощность (Вт)	40	40	60	40
Размеры, L×W (мм)	595×595	295×1195	595×1195	595×595
Световой поток (лм)	4000	4000	6000	4000
CRI	>90	>90	>80	>80
Цвет свечения (К)	3000 4000 6000	4000	MIX 3000–6500	MIX 3000–6500

Мощность (Вт)	34
Размеры, L×W×H (мм)	595×595×32
Световой поток (лм)	4200–4380
CRI	>90 >92
Цвет свечения (К)	3000 4000 MIX 3000–4000–6000

Мощность (Вт)	34
Размеры, L×W×H (мм)	597×597×38
Световой поток (лм)	4000
Цвет свечения (К)	3000 4000

Мощность (Вт)	6	12	18	24
Размеры, L×W×H (мм)	90×90×40	90×90×40	140×140×40	190×190×40
Световой поток (лм)	724	1290	1800	2370
Цвет корпуса				

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CRI>80 3-5 лет IP20-40 24 В

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (освещение одежды в открытом шкафу, рабочей зоны на кухне, полки с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера). Модели с широким и узким углом излучения, статичные и поворотные, позволяющие направить узкий пучок света в нужном направлении.



NEMO

NEMO | NEMO



12-45°
10-55°

NEMO | NEMO BUILT



12-45°
10-55°

PICCOLO

ПИККОЛО | PICCOLO



30° >92

3000 K 4000 K

R29.5 | R38


Мощность (Вт)	2	2	5	5
Модуль, D×H (мм)	Ø29.5×57.5	Ø29.5×57.5	Ø38×63.5	Ø38×63.5
Подвес, L (мм)	35.5	209	35.5	209
Световой поток (лм)	30-90	30-90	85-265	85-265

R29.5 | R38

Мощность (Вт)	2	2	5	5
Модуль, D×H (мм)	Ø29.5×57.5	Ø29.5×57.5	Ø38×63.5	Ø38×63.5
Подвес, L (мм)	35.5	209	35.5	209
Световой поток (лм)	30-90	30-90	85-265	85-265

Мощность (Вт)	1
Размеры, D×H (мм)	Ø13×13
Световой поток (лм)	93
Цвет корпуса	

NEW



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CRI>80 3 года IP40 230 В



LTM

ЛТМ | ЛТМ



30°

ЛТМ | ЛТМ



30°

ЛТМ | ЛТМ



30°

ЛТМ | ЛТМ



110°

ЛТМ | ЛТМ



25°

ЛТМ | ЛТМ



10°

3000 K 4000 K 6000 K

R35

Мощность (Вт)	1
Размеры, D (мм)	Ø35
Световой поток (лм)	90
Тип корпуса	

R45

Мощность (Вт)	3
Размеры, D (мм)	Ø45
Световой поток (лм)	160
Тип корпуса	

R52

Мощность (Вт)	3
Размеры, D (мм)	Ø52
Световой поток (лм)	160
Тип корпуса	

R60

Мощность (Вт)	3
Размеры, D (мм)	Ø60
Световой поток (лм)	240
Тип корпуса	

R50 | S50×50

Мощность (Вт)	5	5
Размеры, D (мм)	Ø50	50×50
Световой поток (лм)	400	400
Тип корпуса		

R65

Мощность (Вт)	5
Размеры, D (мм)	Ø65
Световой поток (лм)	400
Тип корпуса	

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ



CRI>80

3–5 лет

230 В

Универсальные и функциональные технические светильники с высокой степенью пылевлагозащиты предназначены для складских, производственных и промышленных помещений. Обладают высокой световой эффективностью и длительным сроком службы.



○

FiOKK

ФЬОКК | FIOKK

120° IP44

FLOWER

ФЛАУЭР | FLOWER

110° IP54

FRISBEE

ФРИСБИ | FRISBEE

180° IP54

BOUWER

БОУВЕР | BOUWER

110° IP54 IK10

EMERGENCY

ЕМЕРДЖЕНСИ | EMERGENCY

120° IP65

TUBULAR

ТУБУЛАР | TUBULAR

120°

	3000 K	4000 K	6000 K
Мощность (Вт)	12	18	25
Размеры, D L×W (мм)	Ø180 180×180	Ø220 220×220	Ø300 300×300
Световой поток (лм)	600–900	1000–1700	1700–2250
Цвет свечения (К)	MIX 3000–6000		

Мощность (Вт)	15	18	32
Размеры, D (мм)	Ø280	Ø360	Ø410
Световой поток (лм)	1150–1600	1560–2070	2530–3570
Цвет свечения (К)	MIX 3000–4000–5700 3000 4000		

Мощность (Вт)	12	18	25
Размеры, D (мм)	Ø250	Ø300	Ø380
Световой поток (лм)	1150–1200	1790–1900	2300–2600
Цвет свечения (К)	MIX 3000–5000 3000 4000		

Мощность (Вт)	8 13	17 21	21 30
Размеры, D (мм)	Ø250	Ø300	Ø400
Световой поток (лм)	1690	2830	4050
Цвет свечения (К)	MIX 3000–4000		

Мощность (Вт)	17	23	45	53	
Размеры, L×W (мм)	295×295	295×595	295×1195	595×595	595×1195
Световой поток (лм)	950	1710	3900	4325	4800
Световой поток в аварийном режиме	220	380	646	650	531

Мощность (Вт)	14	28	36
Размеры, L (мм)	600	1200	1500
Световой поток (лм)	1820	3640	4680
Цвет свечения (К)	4000		



CRI>80

5 лет

IP40

Линейные светильники TUBULAR и LARGO подойдут для общего освещения технических и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники LAGERN, ARIVA, ERCON предназначены для помещений с высокими потолками (более 10 м): например, производственных, складских, торговых и спортивных. Светильники KATANO используются в пожароопасных помещениях помещений В1-В4 и Г.

○

LAGERN

ЛАГЕРН | LAGERN

IK08

LARGO

ЛАРГО | LARGO

120°

katano

КАТАНО | KATANO

100° IP65

DALLAS

ДАЛЛАС | DALLAS

120° IP66

ARIVA


АРИВА | ARIVA

60 | 90° IK08

ERCON

ЭРКОН | ERCON

60 | 90° IK08

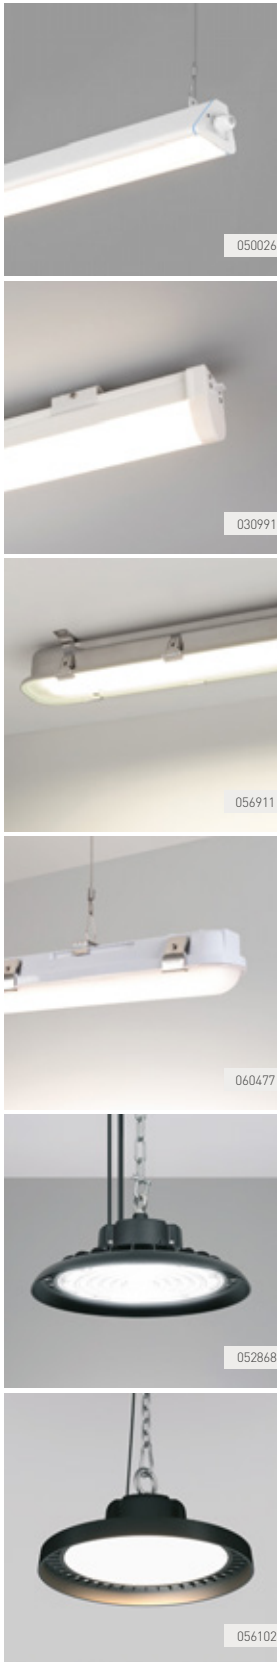

	3000 K	4000 K	5000 K	6000 K
Мощность (Вт)	100	150	200	250
Размеры, L (мм)	592	885	1192	1492
Световой поток (лм)	15 000	22 000	30 000	37 500
Угол излучения	50×90° 60×110° 90×110°			
Цвет свечения (К)	4000 5000			

Мощность (Вт)	15	30	40
Размеры, L (мм)	600	1200	1500
Световой поток (лм)	2100	4100	5500
Цвет свечения (К)	3000 4000		

Мощность (Вт)	20	40	60
Размеры, L×W×H (мм)	708×138×104	1308×138×104	1608×138×104
Световой поток (лм)	2100	4200	6300
Цвет свечения (К)	4000		

Мощность (Вт)	20	40	50	60
Размеры, L×W×H (мм)	550×70×80	1150×70×80	1300×70×80	1750×70×80
Световой поток (лм)	3040	6240	7800	9360
Цвет свечения (К)	3000 4000 6000			

Мощность (Вт)	100	150	200
Размеры, D (мм)	Ø260	Ø300	Ø350
Световой поток (лм)	15 000	22 500	30 000
Цвет свечения (К)	5000		

Мощность (Вт)	100	150	200	240
Размеры, D (мм)	Ø255	Ø255	Ø300	Ø365
Световой поток (лм)	15 000	22 500	30 000	36 000
Цвет свечения (К)	5000			


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА



CRI>80 3 года IP67 12–24 В

Миниатюрные светильники-маркеры для установки на поверхность пола или стен внутри помещений и на улице. Сменные декоративные накладки позволяют в один клик создавать новый дизайн. Универсальны и способны преобразить любое пространство.



024925

DECK

ДЕК | DECK

3000 K

4000 K

Мощность (Вт)	1.2	3
Размеры, D×H (мм)	Ø40×10.2	Ø56.3×6
Световой поток (лм)	85	240
Угол излучения	120°	

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ



024932

DOME

Размеры, D×H (мм) Ø49×10.4



024927

FLAT

Размеры, D×H (мм) Ø50×7.4

Цвет корпуса



024931

LID

Размеры, D×H (мм) Ø49×15.8

Цвет корпуса



024930

ROLL

Размеры, D×H (мм) Ø49×10.4



045349

LID1

Размеры, D×H (мм) Ø65×17



045350

LID2

Размеры, D×H (мм) Ø65×17



045353

LID4

Размеры, D×H (мм) Ø65×17



045347

ROLL

Размеры, D×H (мм) Ø65×13.5

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ



АВАРИЙНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

3–5 лет 230 В

Аварийные указатели, которые помогут найти выход даже при отключении электроэнергии, можно устанавливать в школах, больницах, административных зданиях, магазинах, а также офисах и жилых комплексах. Для всех моделей предусмотрены варианты различных пиктограмм, указывающих направление к выходу: стрелки вверх, вниз, вправо и влево, а также надпись «Выход/Exit».

EMG DIRECT

Благодаря повышенной ударопрочности панель можно устанавливать в помещениях с большой проходимостью. Дополнительный источник света на панели, направленный вниз, поможет лучше ориентироваться в пространстве.

EMG VECTOR

Доступны все способы монтажа: накладной, встраиваемый и подвесной. Пиктограммы наклеиваются с обеих сторон панели.

EMG PROOF

Панель с герметичным корпусом, что позволяет устанавливать ее во влажных помещениях.

EMG MARK

Световой указатель постоянного действия MARK со встроенной аккумуляторной батареей обеспечивает указание направления выхода при отключении основного питания от сети 220 В. Прочный алюминиевый корпус и LGP-панель для вставки пиктограмм. С помощью креплений из комплекта можно установить на стену и потолок. Также для этой панели есть сменные пиктограммы, комплект для накладного крепления к стене идет отдельно.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ АВАРИЙНЫЕ УКАЗАТЕЛИ




EMG

VECTOR



IP20




045655

DIRECT



IP20




045656

PROOF



IP65




046153

MARK



IP40



059843

Мощность (Вт)	1.5
Размеры, L×W×H (мм)	272×173×27
Дистанция видимости (м)	25
Тип батареи	АКБ LiFePO4 (время работы до 3 ч)



Мощность (Вт)	3
Размеры, L×W×H (мм)	280×150×30
Дистанция видимости (м)	25
Тип батареи	АКБ LiFePO4 (время работы до 3 ч)



Мощность (Вт)	4.5
Размеры, L×W×H (мм)	354×113×62 231×112×50
Дистанция видимости (м)	25
Тип батареи	АКБ LiFePO4 (время работы до 3 ч)




Мощность (Вт)	3.2
Размеры, L×W×H (мм)	154×36.4×452 154×36.4×302 154×36.4×205.8
Дистанция видимости (м)	30
Тип батареи	АКБ LiFePO4 (время работы до 3 ч)




ПИКТОГРАММЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ



046667



052126



046670



059844



046674

Пиктограммы DIRECT

Пиктограммы MARK

Крепление для встройки в потолок




046662



046664



046661



049424

Пиктограммы VECTOR

Набор пиктограмм PROOF



Все световые указатели | пиктограммы

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



СВЕТИЛЬНИКИ PERAN



СВЕТИЛЬНИКИ GLOBE



СВЕТИЛЬНИК OSARIS



ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Яркие, интересные и функциональные уличные светильники.

ФЛЭТ | FLAT

Накладной настенный светильник для фоновое освещения и декоративной подсветки внутри помещений. Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные размеры и минимальное энергопотребление.

ТЬЮБ | TUB

Оригинальный дизайн и двустороннее свечение вверх/вниз. Для декоративной подсветки фасадов загородных домов, прилегающей территории и малых архитектурных форм.

ВАРИО | VARIO

Светильник с изменяемым углом излучения 0–80° для подсветки стен. Двустороннее свечение вверх-вниз и независимая регулировка ширины светового луча для каждого направления.

ДЕЛЬТА | DELTA

Накладной светильник необычной треугольной формы. Экран из ударопрочного поликарбоната и влагозащищенный корпус.

БУЛФИН | BULFIN

Накладной настенный светильник с бетонным корпусом и матовым рассеивателем из поликарбоната.

ПЕРАН | PERAN


Уличный настенный светильник с двусторонним свечением вверх-вниз предназначен для архитектурной подсветки. Квадратный бетонный корпус будет гармонично смотреться на фасадах зданий. Угол излучения с обеих сторон можно регулировать в диапазоне от 0 до 80°, создавая свечение, подходящее именно под ваши задачи.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


CRI>80 3–5 лет IP54 230 В



WALDER

БАЛДЕР | WALDER


40° >95 IP65



TUB

ТЬЮБ | TUB


97°



VARIO

ВАРИО | VARIO


0–80°



DELTA

ДЕЛЬТА | DELTA

70°



BULFIN

БУЛФИН | BULFIN

IP65 120°



PERAN

ПЕРАН | PERAN

IP65 0–80°

3000 K 4000 K

Мощность (Вт)	2×7	2×13	2×18
Размеры, Д×Н (мм)	Ø68×180	Ø92×220	Ø106×280
Световой поток (лм)	631–824–1350	1579–2315–2694	2161–2922–3624
Цвет свечения (К)	Day4000-MIX 3000–4000–5000		
Цвет корпуса			

Мощность (Вт)	12
Размеры, Л×W×Н (мм)	90×60×260
Световой поток (лм)	855
Цвет корпуса	

Мощность (Вт)	12
Размеры, Л×W×Н (мм)	138×104×129
Световой поток (лм)	750
Цвет корпуса	

Мощность (Вт)	12
Размеры, Л×W×Н (мм)	242×170×110
Световой поток (лм)	550
Цвет корпуса	

Мощность (Вт)	10
Размеры, Л×W×Н (мм)	365×85×85
Световой поток (лм)	726
Цвет корпуса	

Мощность (Вт)	6
Размеры, Л×W×Н (мм)	120×120×120
Световой поток (лм)	286
Цвет корпуса	

Корпус из бетона и алюминия

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТИЛЬНИКИ SEKVOYA

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

Для ландшафтного освещения и декоративной подсветки придомовых территорий, парковых и садовых дорожек.

Компактные уличные столбики вертикальной формы, которые создают гармоничное и безопасное освещение в садах, парках, на дорожках и фасадах. Они подчеркивают архитектурные элементы, размечают границы зон и добавляют участку стиль — от современного минимализма до классики.

Благодаря мягкому рассеянному свету такие столбики делают пространство уютным, улучшают навигацию в темное время суток и визуально преображают ландшафт.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ



CRI>80 3–5 лет IP65 230 В



FRAME

ФРЕЙМ | FRAME



111 | 100°



MARK

МАРК | MARK BOLL



60°



IP54



ROUND


РАУНД | ROUND



44–48°



IP54



Landmark

ЛАНДМАРК | LANDMARK



300°



FRESNEL

ФРЕНЕЛЬ | FRESNEL



290°



CASTELLO

КАСТЕЛЛО | CASTELLO



80°

3000 K

Мощность (Вт)	6	7
Размеры, L×W×H (мм)	160×54×300 650	160×54×300 650
Световой поток (лм)	276	361
Цвет корпуса		
Аксессуары	Основание «пика» для установки в грунт	

Мощность (Вт)	7
Размеры, L×W×H (мм)	100×70×250 100×70×650
Световой поток (лм)	100
Цвет корпуса	

Мощность (Вт)	7	12
Размеры, D×H (мм)	Ø90×250–650	Ø120×250–650
Световой поток (лм)	200	470
Цвет корпуса		
Аксессуары	Основание «пика» для установки в грунт	

Мощность (Вт)	20
Размеры, D×H (мм)	Ø160×800 1000 1200
Световой поток (лм)	1650–1770
Цвет корпуса	
Цвет свечения (К)	MIX 3000–4000 (DIP-переключатель)

Мощность (Вт)	20
Размеры, D×H (мм)	Ø160×800 1000 1200
Световой поток (лм)	832–910
Цвет корпуса	
Цвет свечения (К)	MIX 3000–4000 (DIP-переключатель)

Мощность (Вт)	20
Размеры, D×H (мм)	Ø160×800 1000 1200
Световой поток (лм)	1200–1400
Цвет корпуса	
Цвет свечения (К)	MIX 3000–4000 (DIP-переключатель)

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ



CRI>80 5 лет IP65 230 В




muse

МЬЮЗ | MUSE



230 В

3000 K		
Мощность [Вт]	12	18
Размеры, L×W×H (мм)	178×69×300–900	230×120×1500–2000
Световой поток [лм]	890	1550
Угол излучения	296	328
Цвет корпуса		



LONDARI

ЛОНДАРИ | LONDARI



125°

Мощность [Вт]	12
Размеры, D×H (мм)	Ø145×900
Световой поток [лм]	1156
Цвет корпуса	




FLINT

ФЛИНТ | FLINT



45°

Мощность [Вт]	18
Размеры, L×W×H (мм)	132×132×900
Световой поток [лм]	930
Цвет корпуса	




JASMUS

ДЖАСМУС | JASMUS



93°

Мощность [Вт]	12
Размеры, L×W×H (мм)	150×130×900
Световой поток [лм]	888
Цвет корпуса	



TILLIS

ТИЛЛИС | TILLIS



92°



IP54¹

Мощность [Вт]	12
Размеры, L×W×H (мм)	85×61×900
Световой поток [лм]	629
Цвет корпуса	
Комплектующие	Версия светильника с розеткой (IP54)



SEKVOYA

СЕКВОЙЯ | SEKVOYA



120°



IP54¹


Мощность [Вт]	11
Размеры, L×W×H (мм)	140×70×900
Световой поток [лм]	471
Цвет корпуса	
Комплектующие	Версия светильника с розеткой (IP54)

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ



CRI>80 3 года IP65 230 В



OTIS

ОТИС | OTIS



315°

3000 K	
Основание «пика» для установки в грунт	
Мощность [Вт]	20
Размеры, D×H (мм)	Ø160×800
Световой поток [лм]	926
Цвет корпуса	
Цвет свечения [К]	Warm3500-MIX 3000–3500–4000




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ



CRI>80 3 года IP65 -V- 24 В




harebell

ХАРЕБЕЛЛ | HAREBELL



40°




CONO

КОНО | CONO



36°




DANDEL

ДАНДЕЛ | DANDEL



24°




MUCENA

МУЦЕНА | MUCENA



85 | 100°




ENOKI

ЭНОКИ | ENOKI



100°



GLOBE

ГЛОУБ | GLOBE



275°

3000 K

Основание «пика» для установки в грунт.

Мощность [Вт]	3		
Размеры, Д×Н (мм)	Ø45×450	Ø45×850	Ø45×1145
Световой поток [лм]	280		
Цвет корпуса	●		

Мощность [Вт]	7		
Размеры, L×W×H (мм)	78×78×1500		
Световой поток [лм]	680		
Цвет корпуса	●		

Мощность [Вт]	0.5		
Размеры, Д×Н (мм)	Ø105×495	Ø105×705	Ø105×895
Световой поток [лм]	13		
Цвет корпуса	○		

Мощность (Вт)	1	1	2	4
Размеры, Д×Н (мм)	Ø58×255 355	Ø98×355	Ø98×450	Ø98×540
Световой поток (лм)	111	111	252	490
Угол излучения	85°	100°		
Цвет корпуса				

NEW

Мощность [Вт]	2		
Размеры, Д×Н (мм)	Ø60×600	Ø60×800	Ø75×1000
Световой поток [лм]	200		
Цвет корпуса	○		

Мощность [Вт]	10	12	15
Размеры, D (мм)	Ø300	Ø400	Ø500
Световой поток [лм]	900	1300	1500
Цвет корпуса	○		

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ



CRI>80 3 года IP65 -V- 24 В



CATALI

КАТАЛИ | CATALI



160°



CANNA

КАННА | CANNA



110°



CHAMPAGNE

ШАМПАНЬ | CHAMPAGNE



180°

3000 K

Основание «пика» для установки в грунт.

Мощность [Вт]	0.5			
Размеры, Д×Н (мм)	Ø15×400	Ø15×785	Ø15×1075	Ø15×1375
Световой поток [лм]	15			
Цвет корпуса	●			

Мощность [Вт]	1			
Размеры, Д×Н (мм)	Ø16×500	Ø16×750	Ø16×1000	Ø16×1200
Световой поток [лм]	35			
Цвет корпуса	●			

Мощность [Вт]	3	3.5	3	3.5
Размеры, Д×Н (мм)	Ø15×1000		Ø15×1200	
Световой поток [лм]	40		40	
Напряжение [В]	24	230	24	230
Цвет корпуса	●			



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ FORMA

CRI>80 3 года IP54 230 В



Потолочные и настенные светильники с одинарным и двойным светораспределением. Настенные модели актуальны для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен, элементах фасада и колоннах. Потолочные светильники — хорошее решение для подсветки входных групп зданий и помещений с высокой влажностью.

FORMA

ФОРМА | FORMA



ПОТОЛОЧНЫЙ



44°

3000 K	4000 K
--------	--------

Мощность (Вт)	12
Размеры, D×H (мм)	Ø90×137
Световой поток (лм)	790



ДВУСТОРОННИЙ НАСТЕННЫЙ



44°

Мощность (Вт)	12	2×12
Размеры, L×W×H (мм)	133×90×182	133×90×220
Световой поток (лм)	860	1720



Световой луч



КОЛЛЕКЦИЯ EVO

CRI>80 3 года IP54 230 В



EVO

ЭВО | EVO



НАСТЕННЫЙ



44°

3000 K	4000 K
--------	--------

Мощность (Вт)	12
Размеры, L×W×H (мм)	100×132×138
Световой поток (лм)	950



ДВУСТОРОННИЙ НАСТЕННЫЙ



44°

Мощность (Вт)	24
Размеры, L×W×H (мм)	100×132×220
Световой поток (лм)	2020



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ PEARL

CRI>80 3 года IP65 230 В



PEARL

ПЕРЛ | PEARL



ПОТОЛОЧНЫЙ



164°

3000 K

Мощность (Вт)	7
Размеры, D×H (мм)	Ø220×1000
Световой поток (лм)	540



НАСТЕННЫЙ



164°

Мощность (Вт)	7
Размеры, D (мм)	Ø220
Световой поток (лм)	540



НАСТОЛЬНЫЙ



164°

Мощность (Вт)	7
Размеры, D (мм)	Ø220
Световой поток (лм)	540



НАПОЛЬНЫЙ



164°

Мощность (Вт)	12
Размеры, D×H (мм)	Ø360×574
Световой поток (лм)	990



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ ECRAN

CRI>80 3 года IP65 230 В

Оригинальные грунтовые и настенные светильники для ландшафтной и фасадной подсветки. Светодиодный модуль закрыт рассеивателем молочного цвета из ударопрочного поликарбоната. Равномерная засветка поверхностей без ослепляющего эффекта.



ECRAN

ЭКРАН | ECRAN

НАСТЕННЫЙ

108°

СТОЛБИК

108°

3000 K



Мощность (Вт)	9	
Размеры, L×W×H (мм)	176×118×212	
Световой поток (лм)	660	



Мощность (Вт)	9	
Размеры, L×W×H (мм)	176×118×500	176×118×900
Световой поток (лм)	830	

КОЛЛЕКЦИЯ TENT

CRI>80 3 года IP65 230 В

Грунтовые и настенные модели с широким световым модулем. Предназначены для подсветки дорожек, входных зон зданий и архитектурно-художественной подсветки. Настенные модели могут устанавливаться экраном вниз или вверх.



TENT

ТЕНТ | TENT

НАСТЕННЫЙ

110°

СТОЛБИК

110°

3000 K



Мощность (Вт)	9	
Размеры, L×W×H (мм)	200×176×125	
Световой поток (лм)	830	



Мощность (Вт)	9	
Размеры, L×W×H (мм)	240×140×500	240×140×900
Световой поток (лм)	830	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ STEM

CRI>80 3 года IP65 230 В

Цилиндрические светильники-столбики и настенные светильники с влагозащищенным корпусом. Светодиодный модуль закрыт прозрачным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Излучают мягкое, приятное свечение. Подходят для подсветки дорожек, входных групп, фасадной и архитектурно-художественной подсветки.



STEM

СТЕМ | STEM

НАСТЕННЫЙ

185°

СТОЛБИК

185°

3000 K		
		
Мощность (Вт)	10	
Размеры, L×W×H (мм)	176×110×240	
Световой поток (лм)	670	
Цвет корпуса		
		
Мощность (Вт)	10	
Размеры, D×H (мм)	Ø110×500	Ø110×900
Световой поток (лм)	670	
Цвет корпуса	 	



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ



ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



Ультратонкие линейные прожекторы серии LINE и уникальные прожекторы RGBW-LINE, позволяющие решать различные задачи в архитектурном освещении.

Возможность подключить до 30 прожекторов в одну линию.

Для декоративной подсветки зданий, архитектурных объектов, для цветодинамического освещения фасадов или основной подсветки.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



CRI>80 3 года IP65 230 В


LINE
ЛАЙН | LINE



УЛЬТРАТОНКИЙ
300 мм




УЛЬТРАТОНКИЙ
500 мм



УЛЬТРАТОНКИЙ
500 мм



УЛЬТРАТОНКИЙ
760 мм



УЛЬТРАТОНКИЙ
1000 мм



УЛЬТРАТОНКИЙ
RGB 1000 мм

–V–

24 В

2700 K 3000 K 4000 K

Мощность [Вт]	6		
Световой поток [лм]	480		
Размеры, L×W×H [мм]	300×40×30		
Угол излучения	15°	15×60°	30°

Мощность [Вт]	6	9	
Световой поток (лм)	540	630	900
Размеры, L×W×H (мм)	500×40×30		
Угол излучения	30°	15×60°	30°

Мощность [Вт]	12		
Световой поток [лм]	960	840	960
Размеры, L×W×H [мм]	500×40×30		
Угол излучения	15°	15×60°	30°

Мощность [Вт]	18		
Световой поток [лм]	1440		
Размеры, L×W×H [мм]	760×40×30		
Угол излучения	15°	15×60°	30°

Мощность [Вт]	12		18		24		36	
Световой поток (лм)	1000	1080	1500	1800	1950	2000	3600	
Размеры, L×W×H (мм)	1000×40×30						1000×54×35	
Угол излучения	15×60°	30°	15×60°	30°	15°	15×60°	15°	15×60°

Мощность [Вт]	18	24	48
Размеры, L×W×H [мм]	1000×40×30		1000×54×35
Цвет свечения	RGB		RGBW
Угол излучения	30°		15×45°



DMX 512

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



CRI>80 3 года IP65 230 В



BLOCK
БЛОК | BLOCK

BASOMI
БАСОМИ | BASOMI
-V-
24 В

Мощные направленные светильники, которые обеспечивают яркое, акцентное освещение архитектурных объектов.

	2700 K		3000 K		4000 K	
	NEW					
Мощность [Вт]	5		15	36	50	
Размеры, L×W×H (мм)	65×55×100		130×84×177	185×92×245	220×97×293	
Световой поток [лм]	190		1670	3880	5660	
Угол излучения	3 15 36 60°					
Цвет свечения [К]	3000 4000					

Мощность (Вт)	12
Размеры, L×W×H (мм)	303×55×83
Световой поток (лм)	110–130
Угол излучения	60×100°
Аксессуары	Основание «пики» в комплекте



CRI>80 3 года IP54 230 В



FRISBEE
ФРИСБИ | FRISBEE
180°

Установка на стены в качестве архитектурно-художественной подсветки, подсветка входных зон ЖК, освещение помещений с высокой влажностью. **FRISBEE**. Простая форма и антивандальный корпус.

3000 K		4000 K	
			
Мощность (Вт)	12	18	25
Размеры, D (мм)	Ø250	Ø300	Ø380
Световой поток (лм)	1150–1200	1790–1900	2300–2600
Цвет свечения (К)	MIX 3000–5000 3000 4000		





СВЕТИЛЬНИКИ DAISY

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Настольные светодиодные светильники — это стильное решение, когда нужно создать камерную атмосферу на улице и выделить светом обеденный стол или зону для чтения на открытой веранде. Они дополняют пространство изысканными формами, фактурами и игрой света.

Сенсорное управление позволяет легко регулировать яркость и цвет свечения в диапазоне 2200–3000 К, создавая теплый рассеянный свет для вечернего досуга.

Степень защиты IP54 предотвращает попадание капель воды и пыли, позволяя использовать светильник на улице под навесом.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>85 2 года IP54 230 В



DAISY

ДЕЙЗИ | DAISY



90°



до 90 ч



TOMMY

ТОММИ | TOMMY



154°



до 100 ч



BAGLIORE

БАГЛИОР | BAGLIORE



280°



до 7 ч



BRIO

БРИО | BRIO



105°



до 7 ч



LATIDE


ЛАТИД | LATIDE



125°



до 7 ч



TRAF0

ТРАФО | TRAF0



120°



до 7 ч

2700 K

Управление яркостью (DIM) 5–100%

NEW

Мощность [Вт]	1.5
Размеры, D×H [мм]	Ø75×250
Световой поток [лм]	110–130
Цвет корпуса	○ ● ●
Цвет свечения [К]	Warm3000–MIX 2200–2700–3000

Управление яркостью (DIM) 5–100%

NEW

Мощность [Вт]	2
Размеры, D×H [мм]	Ø80×242
Световой поток [лм]	110–130
Цвет корпуса	○ ●
Цвет свечения [К]	Warm3000–MIX 2200–2700–3000

Управление яркостью (DIM) 5–100%

NEW

Мощность [Вт]	3.2
Размеры, D×H [мм]	Ø221×384
Световой поток [лм]	70
Цвет корпуса	●

Управление яркостью (DIM) 5–100%

NEW

Мощность [Вт]	1.4
Размеры, D×H [мм]	Ø130×217
Световой поток [лм]	102
Цвет корпуса	● ●

Управление яркостью (DIM) 5–100%

NEW

Мощность [Вт]	1.5
Размеры, D×H [мм]	Ø154×360
Световой поток [лм]	83
Цвет корпуса	● ●

Управление яркостью (DIM) 5–100%

NEW

Мощность [Вт]	1.5
Размеры, D×H [мм]	Ø142×200
Световой поток [лм]	296
Цвет корпуса	● ● ●

Трансформируется в отдельный абажур

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>80 2 года IP54 230 В



COLLADA

КОЛЛАДА | COLLADA



123°



до 90 ч

Мощность (Вт)	1.5
Размеры, Д×Н (мм)	Ø101×197
Световой поток (лм)	110
Цвет корпуса	○ ●
Цвет свечения (К)	Warm3000-MIX 2200-3000



PATIO

ПАТИО | PATIO



127°



до 80 ч

Мощность (Вт)	2
Размеры, Д×Н (мм)	Ø197×292
Световой поток (лм)	260
Цвет корпуса	○ ● ●

3000 K




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ KWALLEN



CRI>85 2 года IP54 230 В



KWALLEN


КВАЛЕН | KWALLEN



НАСТОЛЬНЫЙ



до 7 ч



НАПОЛЬНЫЙ



до 7 ч

Настольные и напольные светильники со встроенным аккумулятором подойдут для локальной подсветки как внутри помещений, так и под открытым небом — на террасе, балконе, в кафе или в саду.

2700 K

Управление яркостью (DIM) 5-100%

Мощность (Вт)	4.7
Размеры, Д×Н (мм)	Ø151×270
Световой поток (лм)	114
Угол излучения	130°

Управление яркостью (DIM) 5-100%

Мощность (Вт)	4.7
Размеры, Д×Н (мм)	Ø150×1200
Световой поток (лм)	114
Угол излучения	130°



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА

Разные серии для локальной подсветки ступеней, лестниц, коридоров и придомовой территории.

CRI>80 3 года IP65 230 В




LODESTAR

ЛОДЕСТАР | LODESTAR

-V- IP67

12-24 В



GAP

ГАП | GAP


30°



TIE


ТАЙ | TIE

КРУГЛЫЙ



ТАЙ | TIE

КВАДРАТНЫЙ



DECK

ДЕК | DECK

120° IP67

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

Ø50 | Ø65



Все светильники и накладки

Могут выполнять роль дежурного или дополнительного освещения в коридорах гостиниц, ТЦ, галереях, квартирах или частных домах. Высокий индекс ударопрочности.

3000 K 4000 K

Асимметричный световой луч

Мощность (Вт)	1.5	
Размеры, Д×Н (мм)	Ø28.5×28	
Световой поток (лм)	70	85
Угол излучения	70°	30×60°
Цвет корпуса	 	

Мощность (Вт)	3	3
Размер (мм)	70×70	Ø70
Тип корпуса		
Цвет корпуса	 	

Корпус из бетона и алюминия

Мощность (Вт)	3	
Размеры, Д×Н (мм)	Ø120×76	
Световой поток (лм)	32 150 80	
Угол излучения	25×45° 45×70° 75×30°	
Тип корпуса	  	
Цвет корпуса		

Мощность (Вт)	3	8	10
Размеры, L×W×H (мм)	100×100×76	100×100×76	100×100×76
Световой поток (лм)	32	150	80
Угол излучения	25×45°	45×70°	75×30°
Тип корпуса			
Цвет корпуса	  		

Мощность (Вт)	1.2	3
Размеры, Д×Н (мм)	Ø40×10.2	Ø56.3×6
Световой поток (лм)	85	240
Цвет корпуса		



DOME

FLAT

LID4


ROLL

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

КОЛЛЕКЦИЯ RIBONIK

Подсветка ступеней лестничных пролетов и путей перемещения людей внутри зданий или на улице.

CRI>80 5 лет IP65 230 В




RIBONIK

РИБОНИК | RIBONIK


ВСТРАИВАЕМЫЙ

50°



ВСТРАИВАЕМЫЙ

50°



НАКЛАДНОЙ

50°



НАКЛАДНОЙ

50°

Светильник RIBONIK с асимметричным светораспределением. Корпус светильника из алюминия, окрашенного порошковой краской в черный цвет, рассеиватель надежно скрыт внутри корпуса, монтажный бокс входит в комплект поставки.

3000 K 4000 K

Асимметричный световой луч

Мощность (Вт)	5	8
Размеры, Д×Н (мм)	Ø138×78	Ø202×78
Световой поток (лм)	180	300
Тип корпуса		

Асимметричный световой луч

Мощность (Вт)	5	8	10
Размеры, L×W×H (мм)	135×135×78	202×202×78	271×136×78
Световой поток (лм)	180	300	420
Тип корпуса			

Асимметричный световой луч

Мощность (Вт)	5	8
Размеры, Д×Н (мм)	Ø114×40	Ø180×40
Световой поток (лм)	180	300
Тип корпуса		

Асимметричный световой луч

Мощность (Вт)	5	5	10
Размеры, L×W×H (мм)	114×114×40	114×180×40	250×114×37
Световой поток (лм)	180	180	450
Тип корпуса			





СВЕТИЛЬНИКИ LUMILINE

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Эффектно смотрятся в качестве подсветки пешеходных дорожек в парках или как элемент световой навигации офисных или торговых центров.

ГРАУНД | GROUND

Компактный размер и возможность регулировки угла излучения в диапазоне 15–50°.

ЛЮМИЛАЙН | LUMILINE

Линейные светильники для встройки в грунт или бетон с возможностью формирования непрерывных световых линий. Выдерживают статическую нагрузку до 2000 кг и могут использоваться в пешеходных зонах с небольшим трафиком.

Продуманная конструкция из высококачественных материалов обеспечит долгую и надежную работу светильников.

ЛАЙН | LINE

Универсальный светильник для установки в горизонтальные или вертикальные поверхности.

Асимметричное светораспределение для подсветки пола, тротуаров, стен, фасадов и других поверхностей внутри помещений и на улице.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CRI>80


5 лет

IP67



3000 K

4000 K



GROUND

ГРАУНД | GROUND




230 В



ГРАУНД | GROUND TILT




230 В



ГРАУНД | GROUND ZOOM

–V–

12 В



ГРАУНД | GROUND SLIM

–V–

24 В




LUMILINE

ЛЮМИЛАЙН | LUMILINE

–V–

24 В



LINE

ЛАЙН | LINE



230 В

Мощность [Вт]	6	15
Размеры, D (мм)	Ø65	Ø110
Световой поток [лм]	327	1340
Угол излучения	24°	20°

Асимметричная оптика, угол наклона 30°

Мощность [Вт]	9
Размеры, D (мм)	Ø78
Световой поток [лм]	500
Угол излучения	60°

Регулируемый угол излучения

Мощность [Вт]	8	15	
Размеры, D (мм)	Ø80	Ø100	
Световой поток [лм]	190–590	550	980
Угол излучения	15–50°	20°	40°

Мощность [Вт]	6	9	12	15
Размеры, D (мм)	Ø110	Ø130	Ø150	Ø160
Световой поток [лм]	400	475	910	1050
Угол излучения	35°	30°	35°	30°

Мощность [Вт]	12	24
Размеры, L (мм)	500	1000
Световой поток [лм]	530	1050
Угол излучения	120°	

Асимметричный световой луч, угол наклона 30°

Мощность [Вт]	8
Размеры, L×W×H (мм)	210×63×78
Световой поток [лм]	430
Угол излучения	120°



CRI>80–82

IP67


230 В

Грунтовые и напольные светильники — это архитекторы ночного ландшафта. Они не просто освещают территорию, а создают глубину, драму и безопасность, превращая обычный двор или сад в элегантное и загадочное пространство.

2700 K

3000 K

4000 K

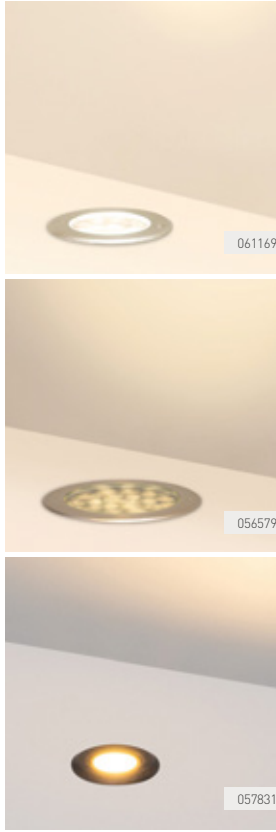

DAFNA

ДАФНА | DAFNA

5 лет

ДАФНА | DAFNA

5 лет

PELURU

ПЕЛУРУ | PELURU

-V-

24 В

3 года

Мощность (Вт)	6	11	16
Размеры, Д×Н (мм)	Ø100×128	Ø130×124	Ø160×135
Световой поток (лм)	420–510	960	1440
Угол излучения	10 20 35 45°		

Мощность (Вт)	25	36	48
Размеры, Д×Н (мм)	Ø180×140	Ø210×125	Ø260×150
Световой поток (лм)	2157	2824	3250
Угол излучения	10 20 35 45°		

Мощность (Вт)	1
Размеры, Д×Н (мм)	Ø23×52
Световой поток (лм)	30 110
Угол излучения	30 60 100°
Цвет корпуса	



СВЕТИЛЬНИКИ PELURU

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ

STRIPE. Накладной светильник с узколучевой линзовой оптикой для акцентной засветки оконных проемов, создания мягких световых рамок на поверхности. Оптическая часть надежно экранирована. **SIGN.** Настенный светильник-указатель с наборной символической панелью для световой индикации номеров зданий. Конструкция светильника позволяет формировать в вертикальном световом окне различные числовые и символические комбинации. **VERSATI.** Светильники создают на фасаде строгую геометрию из четырех сегментов с помощью узких лучей. Корпус из алюминия с антикоррозийным покрытием обеспечивает долговечность на открытом воздухе.


CRI>80 3 года 230 В



STRIPE

СТРАЙП | STRIPE


20° IP65



SIGN

САЙН | SIGN

148° IP54



VERSATI

ВЕРСАТИ | VERSATI

4×3° IP65

3000 K 4000 K

Мощность [Вт]	3	5.5
Размеры, L×W×H (мм)	155×90×47	131.5×95×47
Световой поток [лм]	230	
Угол излучения	20°	5×350°
Тип корпуса		

Мощность [Вт]	3
Размеры, L×W×H (мм)	150×36×200
Световой поток [лм]	150
Цвет свечения [К]	3000
Цвет корпуса	

Мощность [Вт]	4×3
Размеры, L×W×H (мм)	100×100×110
Световой поток [лм]	661
Цвет корпуса	



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


WATER. Компактный подводный прожектор с влагозащищенным корпусом из нержавеющей стали. Цветодинамическое освещение под водой. **AQUA.** Оптическая часть защищена закаленным стеклом, выдерживает статическую нагрузку до 320 кг. Для подсветки бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.

CRI>80 3 года IP68 12 В



AQUA

АКВА | AQUA



АКБА | AQUA RGB

25°



WATER

ВОТЕП | WATER

24°



БОТЕП | WATER RGB

3000 K 6000 K

Мощность [Вт]	3	7
Размеры, D (мм)	Ø45	Ø84
Световой поток [лм]	180	560–600
Угол излучения	45°	25°

Мощность [Вт]	9
Размеры, D (мм)	Ø84
Световой поток [лм]	220
Цвет свечения [К]	RGB

Мощность [Вт]	8
Размеры, D (мм)	Ø44
Световой поток [лм]	550

Максимальная глубина установки под водой — 2 м. Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.

Мощность [Вт]	4	8	15
Размеры, D×L (мм)	Ø32×52	Ø44×90	Ø59×103
Световой поток [лм]	33	230	235
Угол излучения	30°	24°	40°
Цвет свечения [К]	RGB+6000		

Максимальная глубина установки под водой — 2 м. Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗУИ



СВЕТИЛЬНИКИ OSARIS

ВЕНЧАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Венчающие и консольные светильники используются для освещения пешеходных зон, парков, скверов, набережных, городской инфраструктуры и парковок.

Эти светильники оснащены линзованной оптикой, что позволяет максимально эффективно освещать прилегающее пространство.

Благодаря особенностям светораспределения возможна установка этих светильников на значительном расстоянии друг от друга, что позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию.



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ ВЕНЧАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



5 лет

IP65

230 В




3000 K




OSARIS
ОСАРИС | OSARIS
монтаж на опору
Ø60 мм



MASAR
МАСАР | MASAR
монтаж на опору
Ø76 мм



CAN
КАН | CAN
монтаж на опору
Ø76 мм



DEKKEL
ДЕККЕЛЬ | DEKKEL
монтаж на опору
Ø76 мм

NEW	
Мощность [Вт]	50
Световой поток [лм]	6180
Размеры, D×H [мм]	Ø465×520
Угол излучения	145×60°
NEW	
Мощность [Вт]	50
Световой поток [лм]	6330 5700
Размеры, D×H [мм]	Ø550×640
Угол излучения	150×30° 130°
NEW	
Мощность [Вт]	50
Световой поток [лм]	5680
Размеры, D×H [мм]	Ø510×200
Угол излучения	140°
NEW	
Мощность [Вт]	50
Световой поток [лм]	7100
Размеры, D×H [мм]	Ø510×480
Угол излучения	145×40°

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР


УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ



ЛЕНТЫ COB X1600

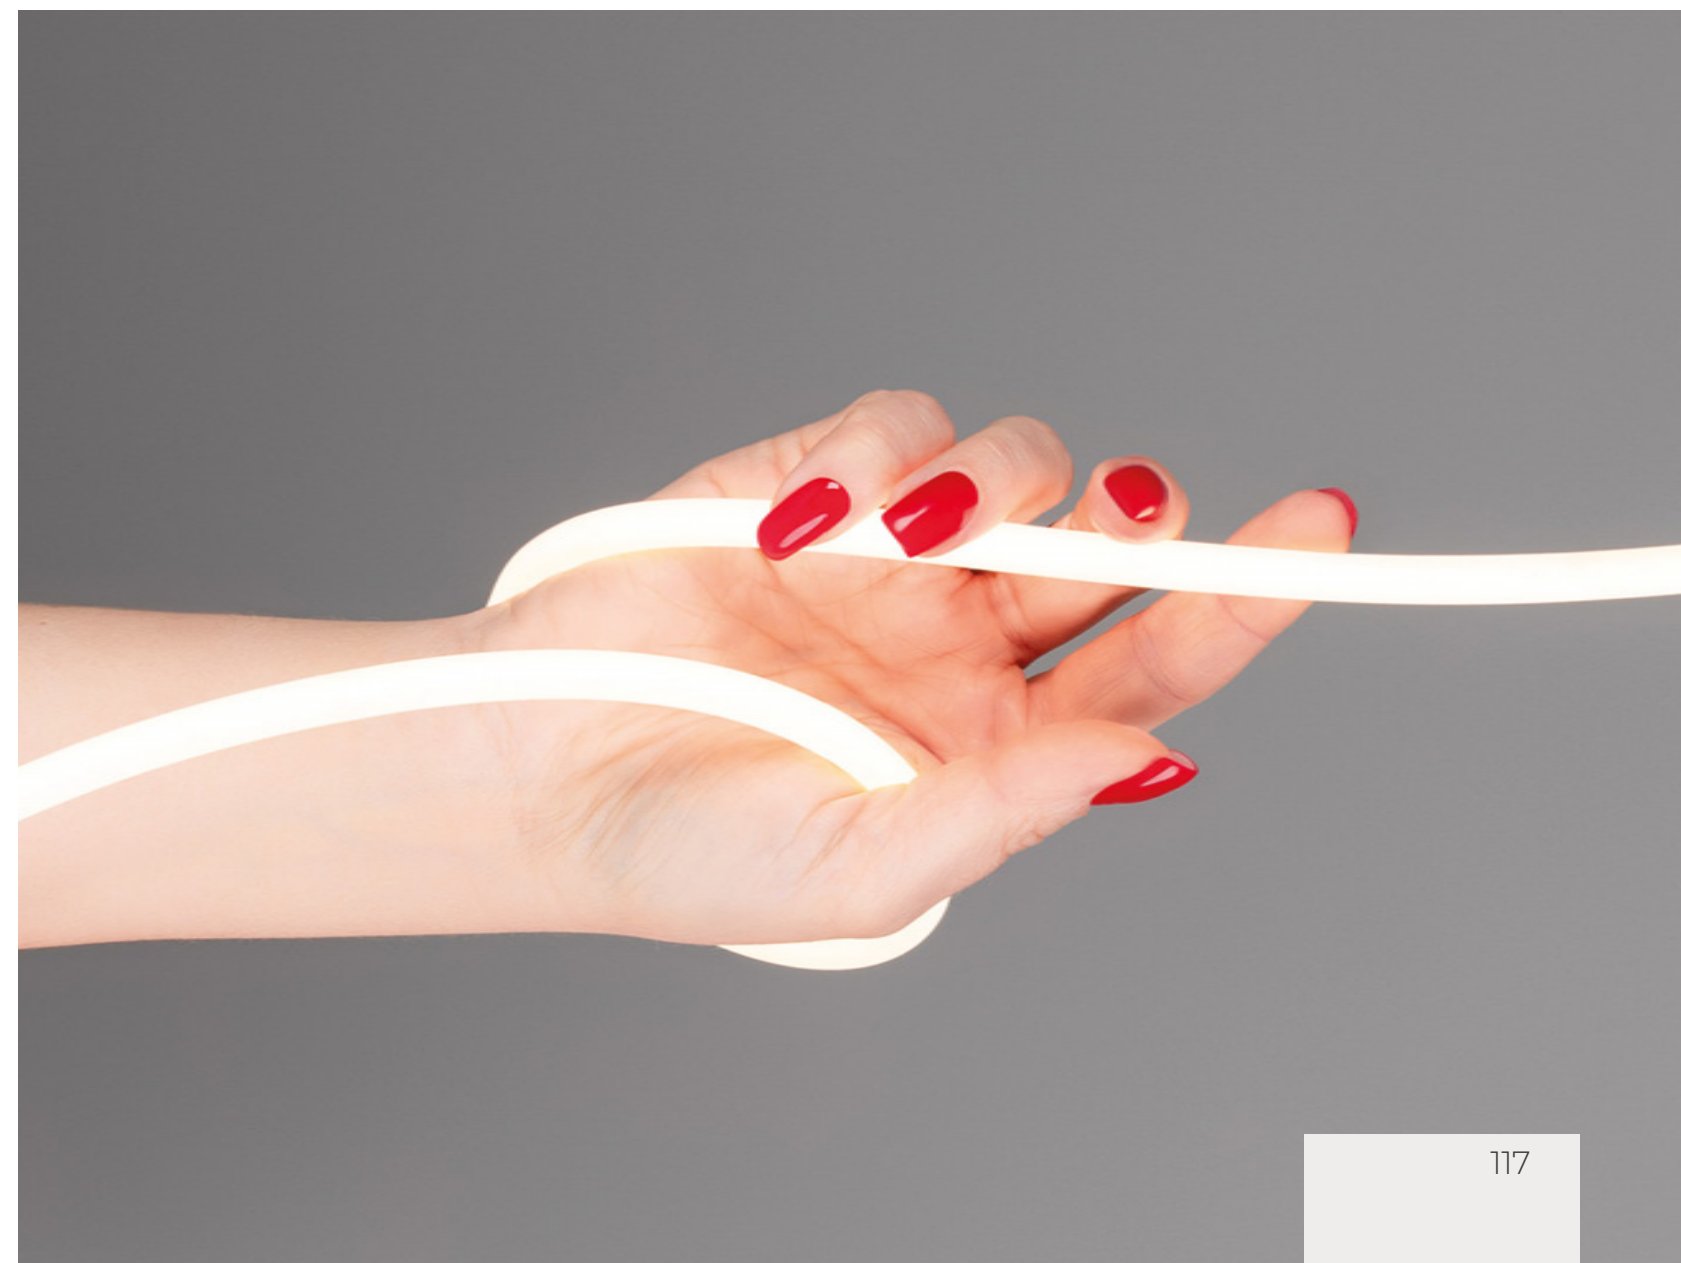

«Арлайт и К» — это завод с самыми современными технологиями и высоким уровнем автоматизации.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА

600 млн
диодов в год

5500 км
ленты в год

25 000
светильников в год

ОЕМ-
производство

- Производство любых партий светодиодной продукции.
- Полный производственный цикл.
- Площадь завода более 15 000 м².
- Профессиональная команда — более 200 человек.

- Автоматизированное промышленное оборудование.
- Многоэтапная система контроля качества.
- Тестирование и климатические испытания.
- Наличие «чистой комнаты» для посадки кристаллов в корпус, разварки золотой нитью и заливки люминофором.



Гарантия
от 3 до 7 лет



Срок службы ленты
более 50 000 часов




Высокое качество
света — точность
цветопередачи
без искажения цвета

СКОТЧ
3М

Скотч 3М надежно
удерживает ленту
на протяжении всего
срока службы

BIN

Гарантия
однородности цвета
по всей длине ленты

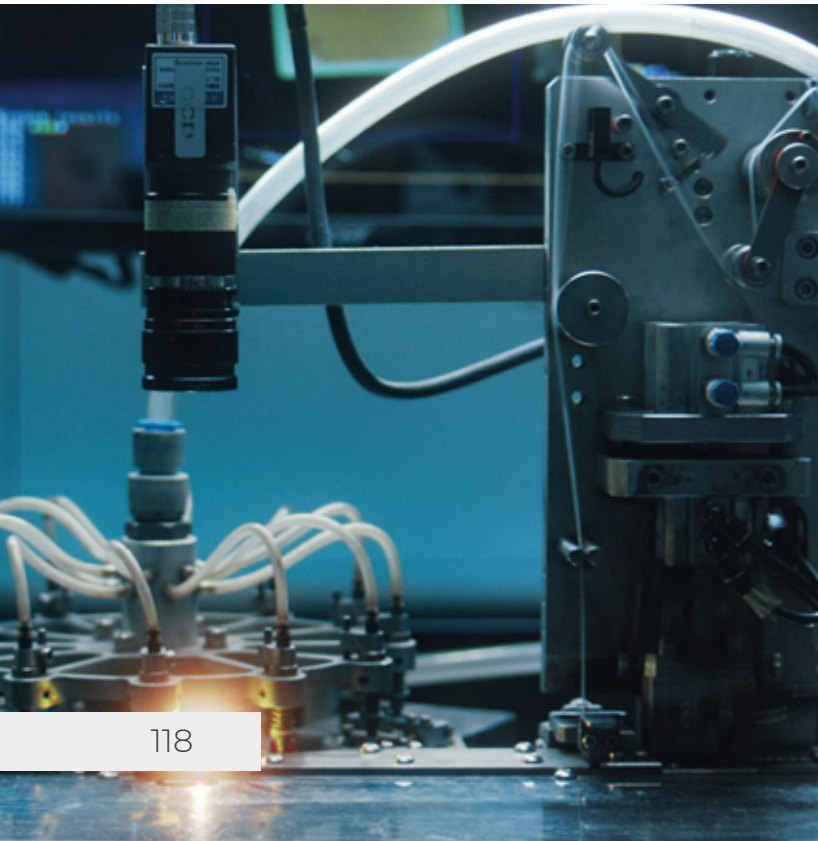

Полный ассортимент светодиодных лент с различными типоразмерами светодиодов, разной мощностью и с шириной платы от 3 до 85 мм. Широкий выбор цветовых решений: оттенки белого, цветные, MIX, RGB, RGBW, RGB-MIX. Различный функционал: стабилизированные ленты с длиной подключения до 60 м, ленты с разным шагом резки, ленты RZ с изогнутой формой платы, герметичные и термостойкие ленты.

МАРКИРОВКА ЛЕНТ

RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)

Модель
ленты

Ширина ленты

Напряжение
питания

Цвет свечения

Мощность
1 м ленты

Степень
пылевлагозащиты

Тип светодиода

Длина
ленты

Серия (тип и количество
светодиодов на метр)

ТИПЫ SMD-СВЕТОДИОДОВ

SMD- светодиод											
Модель	2835	5060	5630	3535	3838	4040	2216	3014	3030	2025	CSP
Размеры, L×W (мм)	2.8×3.5	5×6	5.6×3	3.5×3.5	3.8×3.8	4.0×4.0	2.2×1.6 MICROLED	3×1.4	3×3	2×2.5	Высота 1.6
Серия	A	B	C	F	G	H	M	S	S	U	X

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

Сечение										
Размеры, W×H (мм)	4×1.5	8×1.8	10×1.8	10×1.8	8×2.2	11×5	11×5	10×5	11×5	11×5
Степень пылевлагозащиты	IP20			IP54		IP65	IP66	IP67		IP68

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА

1900 K

2400 K

2700 K

3000 K

3500 K

4000 K

5000 K

6000 K

8000 K

ТОП 3

ТОП 1

ТОП 2



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ


COB-ЛЕНТЫ БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

Технология COB

Благодаря заливке люминофором по всей длине ленты создается эффект сплошной линии света, при котором точки светодиодов не видны даже без применения рассеивающих экранов.

Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка элементов интерьера, мебели, ниш.
- Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.



СЕРИЯ X480 | 24 В



СЕРИЯ X544 | 24 В



Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	480
Шаг резки (мм)	50 (24 светодиода)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	8
Световой поток (лм/м)	840 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	544
Шаг резки (мм)	29.41 (16 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	11.5
Световой поток (лм/м)	980 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ

X320 | 360 | 378 | 400 | 420 | 504 | 528 | 560 | 576 | 1088



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ


МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ

Позволяет получить отрезок оптимальной длины.

Подходит для создания декоративной подсветки рекламных конструкций, вывесок, букв и сложных архитектурных форм.

Применение

- Декоративное и основное освещение.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- Изготовление световых вывесок, букв, лайтбоксов.



СЕРИЯ A200 | 24 В



СЕРИЯ COB X544 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	200
Шаг резки (мм)	5 (1 светодиод)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	16
Световой поток (лм/м)	2100 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	544
Шаг резки (мм)	3.68 (2 светодиода)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	11
Световой поток (лм/м)	630 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ

A120 | 140 | 160 | 168 | 180 | 240 | B72 | M160 | 288 | X360 | 400 | 480 | 504 | 528



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 150–200 лм/Вт

- Высокая световая эффективность 150–200 лм/Вт

позволяет создавать основное освещение с минимальными энергозатратами.
- Применение

- Создание основного и декоративного освещения в интерьерах.
 - Подсветка рекламных конструкций и витрин.
 - Профессиональная упаковка 50 м позволяет минимизировать количество отрезков при больших объемах работы.



СЕРИЯ A80 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	80
Шаг резки (мм)	100 (8 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	900 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85

СЕРИЯ A160 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	160
Шаг резки (мм)	50 (8 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	12
Световой поток (лм/м)	1630 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85 >90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ

A90 | 128 | 144 | 180 | 192 | 200 | 240 | 288 | 320 | C64 | 72 | 112 | 126 | 180 | X576



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CRI98

- Высокая цветопередача CRI98 — относительный параметр, показывающий, насколько натурально выглядят окружающие нас цвета в свете искусственного источника.

>98
- Применяется в помещениях с высокими требованиями к качеству освещения:

- Музеи и выставочные залы, картинные галереи.
 - Торговые помещения и витрины, ответственные участки производства.
 - Детские комнаты, игровые.
 - Объекты, где требуется освещение, максимально точно передающее естественные цвета и оттенки предметов.



СЕРИЯ A120 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	120
Шаг резки (мм)	50 (6 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	880 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	≥95...98

СЕРИЯ A252 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	252
Шаг резки (мм)	83.33 (21 светодиод)
Ширина платы (мм)	19
Мощность (Вт/м)	27
Световой поток (лм/м)	2640 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	≥95...98

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ

A60 | 98 | 140 | 160 | 168 | 196 | 240 | 280 | 320 | 350 | B60 | 120




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Большой выбор открытых и герметичных лент для решения любых задач основного, декоративного и рекламного освещения. Ширина 8–10 мм. Ленты с различной плотностью светодиодов SMD 2835(A).

Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.



СЕРИЯ A120 | 12–48 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	120
Шаг резки (мм)	50 (6 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	1000 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85 >90

СЕРИЯ A176 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	176
Шаг резки (мм)	45.45 (8 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	15
Световой поток (лм/м)	1800 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ

A30 | 60 | 70 | 98 | 112 | 128 | 140 | 168 | 180 | 240 | 252 | 280



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Большой выбор открытых и герметичных лент. Для декоративной подсветки интерьеров, рабочих зон кухни, рекламных конструкций и витрин, для создания ярких декоративных линий.

- Ленты с большими светодиодами SMD 5060(B). Широкий шаг между светодиодами обеспечивает эффект видимых токов светодиодов.
- Мощная лента MICROLED с миниатюрными светодиодами SMD 2216(M). Плотная установка светодиодов позволяет убрать видимость точек светодиодов.



СЕРИЯ B60 | 12–24 В



Светодиод	5060
Плотность (LED/м)	60
Шаг резки (мм)	100 (6 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	14.4
Световой поток (лм/м)	890 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85

СЕРИЯ M420 | 24 В



Светодиод	2216
Плотность (LED/м)	420
Шаг резки (мм)	16.67 (7 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	1100 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ

B30 | 80 | 96 | C30 | 60 | M120 | 300 | 320



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН


СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
УЗКИЕ

Узкие ленты UL | RT | COB | MICROLED с шириной платы 3–5 мм. Узкие ленты будут незаменимы в оформлении подсветки мебели, ниш, полок. Подходят для установки в тонкий алюминиевый профиль и создания изящных линий света в интерьере.



СЕРИЯ X400 | 24 В



Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	400
Шаг резки (мм)	20 (8 светодиодов)
Ширина платы (мм)	3
Мощность (Вт/м)	4.8
Световой поток (лм/м)	450¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

- Применение**
- Интерьерное освещение.
 - Декоративная подсветка элементов мебели.
 - Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

СЕРИЯ A140 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	140
Шаг резки (мм)	50 (7 светодиодов)
Ширина платы (мм)	3.5
Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	770¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90


¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ A60 | 80 | 120 | 160 | M120 | 182 | 168 | 240 | 266 | X420 | 480 | 504



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
ШИРОКИЕ

Ленты с шириной платы 15–85 мм отлично подходят в качестве основного источника света для линейных светильников из алюминиевого профиля. Высокая эффективность и мощность 20–40 Вт/м в сочетании с удобной кратностью резки делают широкую ленту незаменимой в реализации современных проектов освещения.



СЕРИЯ A320 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	320
Шаг резки (мм)	25 (8 светодиодов)
Ширина платы (мм)	24
Мощность (Вт/м)	15
Световой поток (лм/м)	2150¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

- Применение**
- Интерьерное основное освещение.
 - Декоративная широкополосная подсветка больших площадей.
 - Создание светильников на основе алюминиевых профилей.

СЕРИЯ A560 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	560
Шаг резки (мм)	50 (28 светодиодов)
Ширина платы (мм)	85
Мощность (Вт/м)	40
Световой поток (лм/м)	4800¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ A140 | 196 | 240 | 252 | 280 | 350 | 420 | B120 | 144 | X1600



Герметичная лента в прочной силиконовой оболочке имеет усиленную конструкцию. Компоненты ленты устойчивы к широкому диапазону температур, за счет чего лента может применяться в условиях высоких и низких температур.




- Применение**
- Предназначена для декоративной подсветки и освещения саун и бань, ванных комнат.
 - Подходит для использования на улице и оформления рекламы.

СЕРИЯ X480 | 24 В



СЕРИЯ X540 | 24 В

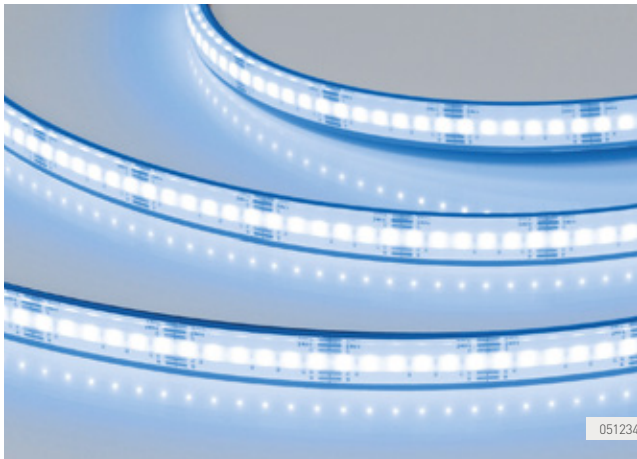

Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	480
Шаг резки (мм)	50 (24 светодиода)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	15
Световой поток (лм/м)	1450 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90


Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	540
Шаг резки (мм)	33.33 (18 светодиодов)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	15
Суммарный световой поток (лм/м)	590
Диапазон рабочих температур	-40... +100 °C

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ A80 | 180 | X320 | 1680



Герметичная лента со степенью пылевлагозащиты IP68. Подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Обладает высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде.



- Применение**
- Подсветка бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.
 - Декоративная подсветка и освещение ванных комнат.
 - Использование на улице и оформление рекламы.

СЕРИЯ A120 | 12-24 В



СЕРИЯ X320 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	120
Шаг резки (мм)	25 (3 светодиода) 50 (6 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10.5
Мощность (Вт/м)	16.8
Световой поток (лм/м)	1250 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85 >90

Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	320
Шаг резки (мм)	50 (16 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	950 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ B60 | X480 | X540



УПРАВЛЕНИЕ ТОНОМ.

MIX-ленты RT | RTW | UL | ULW | COB | MICROLED с шириной платы 5–15 мм. Светодиодные ленты с изменяемой цветовой температурой: от теплых до холодных оттенков белого. Воспроизведение любого тона белого цвета свечения в широком диапазоне. Управление с помощью MIX-контроллеров.



Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ниш, полок, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

СЕРИЯ COB X576 | 24 В



Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	576
Шаг резки (мм)	27.78 (16 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	9.6
Суммарный световой поток (лм/м)	750
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

СЕРИЯ A240 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	240
Шаг резки (мм)	50 (12 светодиодов)
Ширина платы (мм)	5
Мощность (Вт/м)	10
Суммарный световой поток (лм/м)	1050
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

ДРУГИЕ СЕРИИ A120 | 140 | 160 | 168 | B60 | M240 | 280 | X512 | 640



CDW — биполярная лента, имеющая два провода для подключения, тон изменяется при смене полярности. Управление с помощью контроллера. Задаёт любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. Подходит для освещения детских комнат, выставочных и торговых залов и других помещений, где важно менять цветовые сценарии.



СЕРИЯ CDW M240 | 24 В



Светодиод	2216
Плотность (LED/м)	240
Шаг резки (мм)	50 (12 светодиодов)
Ширина платы (мм)	4.5
Мощность (Вт/м)	9.6
Суммарный световой поток (лм/м)	800
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

ДРУГИЕ СЕРИИ CDW M140 | X600



DTW — лента, имитирующая теплый свет солнечного заката с помощью диммера (ШИМ) для одноцветных светодиодных лент. Цвет свечения изменяется с 3000 К до 1800 К при уменьшении яркости. Предназначена для освещения и подсветки жилых помещений, оформления домашнего интерьера, ресторанов, зон отдыха.



СЕРИЯ DTW COB X560 | 24 В



Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	560
Шаг резки (мм)	50 (28 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	14
Световой поток (лм/м)	1200
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

ДРУГИЕ СЕРИИ DTW A168


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
RGB

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ. Мультицветная RGB-лента для создания оригинальных световых композиций и многоцветной подсветки. Управляется RGB-контроллером.



СЕРИЯ B60 | 12–24 В


5 | 50 м

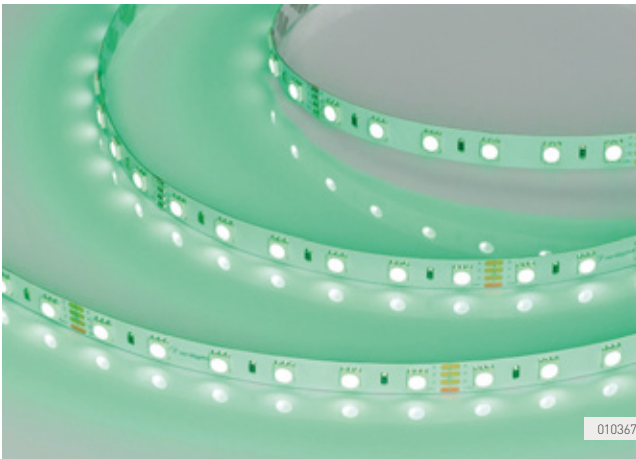

Светодиод	5060
Плотность (LED/м)	60
Шаг резки (мм)	50 (3 светодиода) 100 (6 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	14.4
Суммарный световой поток (лм/м)	480

- Применение**
- Интерьерное освещение.
 - Создание цветных световых линий с изменяемым цветом свечения.
 - Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).
 - Оформление помещений клубов, залов, ресторанов.

СЕРИЯ X840 | 24 В

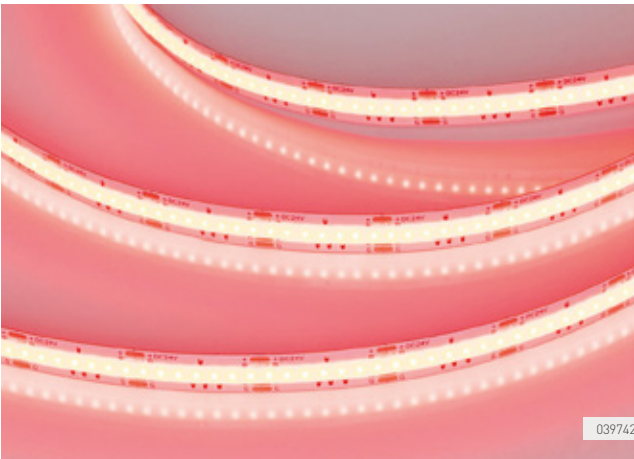

Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	840
Шаг резки (мм)	25 (21 светодиод)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	16
Суммарный световой поток (лм/м)	470

ДРУГИЕ СЕРИИ

A120 | B30 | 70 | 72 | 84 | 120 | 144 | F60 | 120 | G60 | 120 | 168 | 240 | H120 | X120 | 540




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
RGBW | RGBW-MIX

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ И ТОНОМ. Лента с чередованием белых и RGB-светодиодов. Белое свечение дополняет цветное, что позволяет создавать пастельные тона. RGBW — 4-канальная лента, 5 проводов для подключения, цвет меняется при смене каналов. Белое свечение и до 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGBW-контроллером.



СЕРИЯ H120 | 24 В

>90

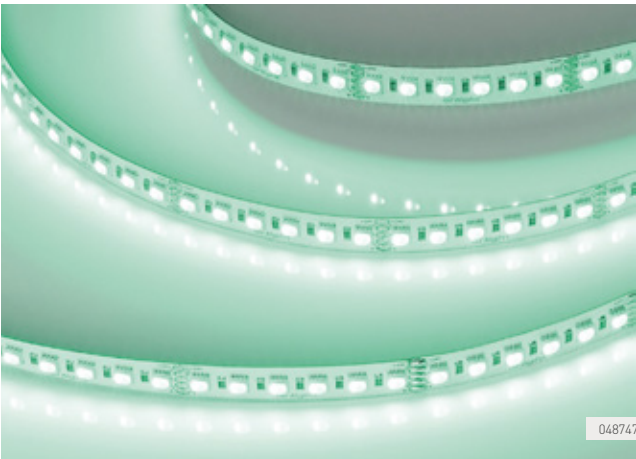

Светодиод	5060 (4 в 1)
Плотность (LED/м)	120
Шаг резки (мм)	50 (6 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	25
Суммарный световой поток/ световой поток W-канала (лм/м)	1100/420

RGBW-MIX светодиоды 5 в 1 со смешением цветов и белых тонов, что позволяет получить любой оттенок белого свечения — от теплого до холодного — и любой цвет свечения. RGBW-MIX — 5-канальная лента, 6 проводов для подключения, цвет меняется при смене каналов.

СЕРИЯ X840 | 24 В


>90



Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	840
Шаг резки (мм)	41.6 (35 светодиодов)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	16
Суммарный световой поток/ световой поток W-канала (лм/м)	900/490

ДРУГИЕ СЕРИИ


A168 | AM360 | B60 | 144 | H96 | GM288 | X768 | BA180

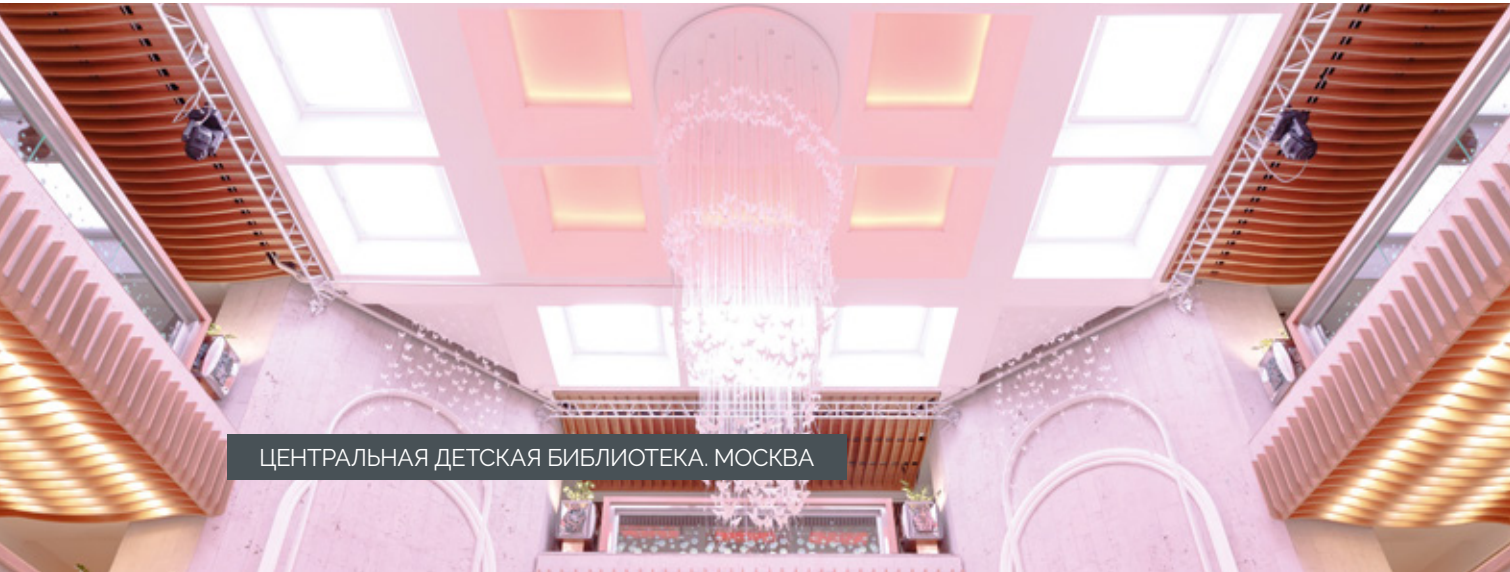

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА. МОСКВА



ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. Ленты с возможностью управления для создания многоцветных световых эффектов различной сложности: от простейшего эффекта «бегущий огонь» до воспроизведения динамических цветowych инсталляций на мультимедийных экранах с управлением по стандартному протоколу DMX512 или по стандартному интерфейсу SPI.
PX 1 | 3 | 6 | 7 | 63 — количество светодиодов в пикселе управления.




Применение

- Оформление театрализованных шоу, дискотек, ресторанов, витрин и создание рекламных вывесок.
- Изготовление медиафасадов.

ВРТ. Встроенная микросхема имеет режим обхода «битого пикселя» — выход из строя одного пикселя не влияет на передачу сигнала далее по ленте и не нарушает общий рисунок динамического эффекта.

СЕРИЯ SPI X630 | 24 В

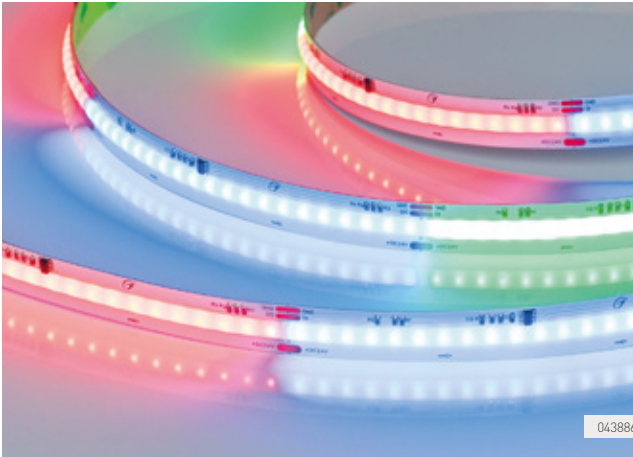

СЕРИЯ DMX В70 | 24 В



Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	630
Шаг резки (мм)	100 (63 светодиода)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	11
Суммарный световой поток (лм/м)	420

Светодиод	5060
Плотность (LED/м)	70
Шаг резки (мм)	100 (7 светодиодов)
Ширина платы (мм)	14
Мощность (Вт/м)	17
Суммарный световой поток (лм/м)	810

ДРУГИЕ СЕРИИ SPI A120 | B30 | 60 | 96 | BA120 | F72 | 60 | 140 | H84 | X378
ДРУГИЕ СЕРИИ DMX A96 | B60 | 72 | S36



Универсальные белые ленты IC с шириной платы 8–12 мм предназначены для подключения только с одной стороны в линию до 60 м без использования дополнительной проводки. Равномерная яркость сохраняется по всей длине ленты за счет установленных на плате стабилизаторов тока.



Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

СЕРИЯ A144 | 48 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	144
Шаг резки (мм)	166.67 (24 светодиода)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	5.8
Световой поток (лм/м)	550 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85

СЕРИЯ A120 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	120
Шаг резки (мм)	50 (6 светодиодов)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	1030 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ A60 | 72 | 78 | BA108



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 230 В

Питание ленты от сети 230 В
Лента подключается напрямую к сети переменного тока 230 В и не требует использования источников питания.

Использование интегральных стабилизаторов тока позволяет подключать ленту длиной до 10, 30 и 50 м, в зависимости от модели, обеспечивая при этом равномерную яркость свечения по всей длине ленты.



СЕРИЯ A120 | 230 В

10 | 30 | 50 м



СЕРИЯ X720 | 230 В

10 | 30 | 50 м



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	120
Шаг резки (мм)	100 (12 светодиодов)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	15
Световой поток (лм/м)	1500 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85

Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	720
Шаг резки (мм)	250 (180 светодиодов)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	14
Световой поток (лм/м)	1250 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>80

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ A84 | B54 | C72 | U286 | 320

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛАТА

Ленты с фигурной платой в форме волны
Специальная волнообразная плата позволяет изгибать ленту на плоскости.

- Подсветка криволинейных форм.
- Подсветка букв, витрин и ниш.

Ленты с боковым свечением
Особое размещение светодиодов обеспечивает одностороннее направление светового потока параллельно плате.

- Для установки в тонкие ниши.
- Подсветка стеклянных полок, лестниц, ступеней.



СЕРИЯ H96 | 24 В



СЕРИЯ S-X480 | 24 В



Светодиод	4040
Плотность (LED/м)	96
Шаг резки (мм)	83.3 (8 светодиодов)
Ширина платы (мм)	12
Мощность (Вт/м)	12
Суммарный световой поток (лм/м)	780
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

Светодиод	CSP
Плотность (LED/м)	480
Шаг резки (мм)	33.3 (16 светодиодов)
Ширина платы (мм)	8
Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	400 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ДРУГИЕ СЕРИИ A60 | 80 | 120 | 140 | 160 | B60 | F60 | S120



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

ЛЕНТА SHOP

Специально подобранные цвета свечения для фруктов, овощей, рыбы и мяса позволяют продуктам выглядеть максимально привлекательно для покупателей.

Подсветка продуктовых витрин в магазинах, торговых центрах и демонстрационных залах.



СЕРИЯ A112 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	112
Шаг резки (мм)	71.43 (8 светодиодов)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	18.4
Световой поток (лм/м)	1500 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>95

ЛЕНТА FITOLUX

Лента с универсальным спектром для роста овощных культур и декоративных растений на всех стадиях вегетации.

Предназначена для небольших вертикальных ферм, также для подсветки комнатных растений.



СЕРИЯ A144 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	144
Шаг резки (мм)	62.5 (9 светодиодов, в соотношении 6 белых и 3 красных)
Ширина платы (мм)	10
Мощность (Вт/м)	14
Световой поток (лм/м)	1900 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>90

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.


ДРУГИЕ СЕРИИ A66 | G12



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СЕТЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАМНЯ ONIX

Специализированные ленты созданы для решения эксклюзивных, неординарных и креативных проектов основного и декоративного освещения. Изящное инженерное решение сложной задачи для подсветки камня или подсветки больших площадей без сложных соединений.

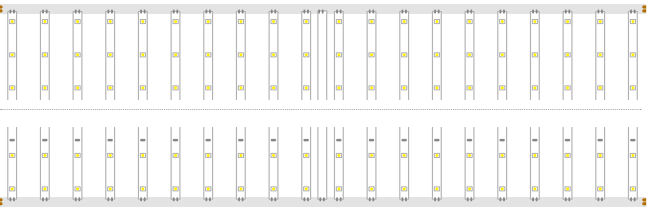

СЕРИЯ A640 | 24 В



Светодиод	2835
Плотность (LED/м)	640
Шаг резки (мм)	500 (320 светодиодов)
Размер (мм)	3000x410x1.2
Мощность (Вт/м)	43.6
Световой поток (лм/м)	6500 ¹
Индекс цветопередачи (CRI)	>85

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ LINE BENT



«Арлайт ПРО» — это производственная экосистема, где в одном месте объединены разработка, производство и обработка алюминиевого профиля.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА



«Арлайт ПРО» специализируется на полном цикле производства алюминиевых профилей: от совместного проектирования и изготовления пресс-оснастки до экструзии, термической и механической обработки, покраски. Предусмотрена работа как с типовыми размерами, так и по индивидуальным чертежам. При этом принимаются заказы от 300 кг, что делает сотрудничество доступным для малых производств и крупных холдингов.



КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ



- 1

Напрямую на заводе
- 2

Через менеджера Arlight (ООО «Арлайт РУС»)¹



¹ При работе через менеджера Arlight компания берет на себя все гарантийные обязательства, а также предоставляет отсрочку платежа 30 дней для постоянных клиентов.


В светотехнической отрасли качество компонентов напрямую влияет на долговечность, эстетику, эффективность освещения. Алюминиевый профиль для светодиодных лент и световых линий — не просто конструктивный элемент, а функциональная основа, обеспечивающая теплоотвод, защиту, равномерное распределение света.

ОЕМ-ПРОИЗВОДСТВО ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:



Производителям осветительного оборудования предлагаются решения для световых коробов, линий и скрытого монтажа с использованием высококачественных алюминиевых сплавов, обладающих высокой прочностью и коррозионной стойкостью.

Особое внимание уделяется покрытиям металла. После дробеструйной обработки профиль подвергается анодированию в матовом серебристом цвете (толщина покрытия от 5 до 30 мкм) или окрашивается порошковой краской в любой цвет по RAL (толщина покрытия от 60 до 120 мкм). В зависимости от конкретных условий эксплуатации глубину слоя покрытия можно комбинировать.

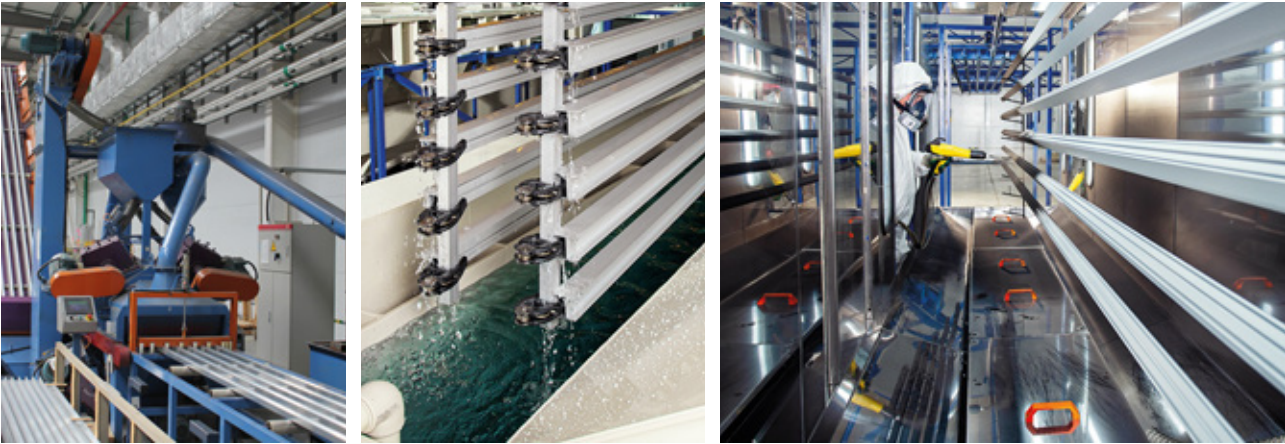

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Охлаждение. Алюминий эффективно рассеивает тепло, увеличивая срок службы светодиодных лент.

Защита ленты. Используемые с профилем экраны и заглушки уменьшают эффект видимых точек и защищают ленту от воздействия окружающей среды.

Индивидуальные решения позволяют уйти от однообразных готовых решений.

Преимущества профилей Arlight

- Широкий ассортимент.
- Качественное анодирование и покраска профилей.
- Различные длины и цвета.
- Точное соблюдение размеров.
- Экраны из высококачественных материалов.
- Большой ассортимент комплектующих, облегчающих установку.
- Онлайн-сервис, помогающий собрать полный комплект с учетом всех пожеланий клиента: индивидуальная покраска, герметизация, подбор ленты «без видимых точек» и т. д.

Виды форм профиля





АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Применение

- Организация основного освещения.
- Создание линейных светильников и светильников различных геометрических форм.



НАКЛАДНОЙ



Серия **SL LINE**


Серия **SL KANT**



- Представлены модели:
- прямоугольные и угловые;
 - с отсеком для блока питания и без;
 - с широким углом излучения и узкой оптикой.

Все серии ↗

ПОДВЕСНОЙ



Серия **SL LINE**

Серия **SL ARC**



- Представлены модели:
- прямоугольные, круглые и фигурные;
 - с отсеком для блока питания и без;
 - прямые, радиусные и гибкие;
 - со свечением в одну сторону или несколько сторон и модели со свечением до 360°.

Все серии ↗

ВСТРАИВАЕМЫЙ С НАКЛАДНЫМ ФЛАНЦЕМ



Серия **SL LINIA F**


Серия **SL COMFORT**



- Представлены модели:
- с шириной световой линии до 175 мм;
 - со стандартным или утепленным экраном;
 - с регулируемой высотой установки.

Все серии ↗

ВСТРАИВАЕМЫЙ СО СКРЫТЫМ ФЛАНЦЕМ



Серия **LINIA FANTOM**

Серия **FANTOM**



- Представлены модели:
- прямые и с возможностью изгиба;
 - для создания центральной световой линии подсветки по периметру поверхности.

Все серии ↗

¹ Некоторые модели.
² Покраска по RAL (под заказ на производство светильников).

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Применение

Для создания дополнительной подсветки в интерьере:

- акцентная, контурная подсветка;
- создание тонких световых линий;
- создание декоративных световых элементов.



НАКЛАДНОЙ

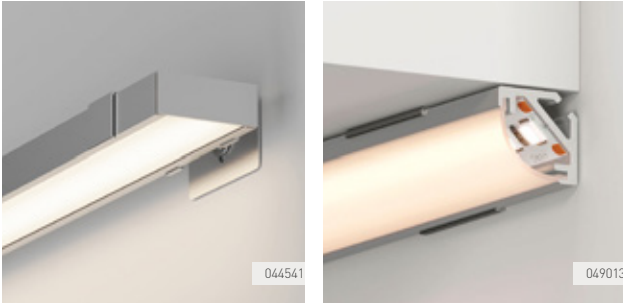

Серия MIC M

Серия SL KANT




Представлены модели:

- прямоугольные, угловые и круглые;
- со стандартной и узкой оптикой;
- с аксессуарами для настенного монтажа и возможностью поворота.

Все серии

ПОДВЕСНОЙ

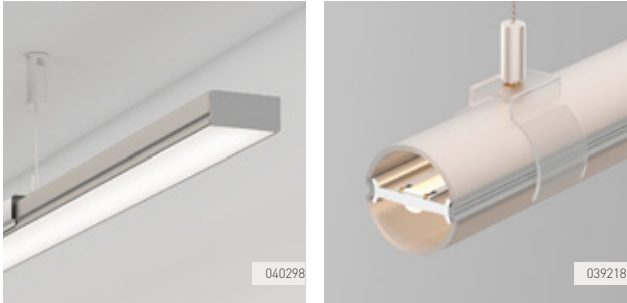

Серия LINE

Серия ROUND




Представлены модели:

- прямоугольные и круглые;
- со свечением в одну сторону или несколько сторон и модели со свечением до 360°.

Все серии

ВСТРАИВАЕМЫЙ
С НАКЛАДНЫМ ФЛАНЦЕМ

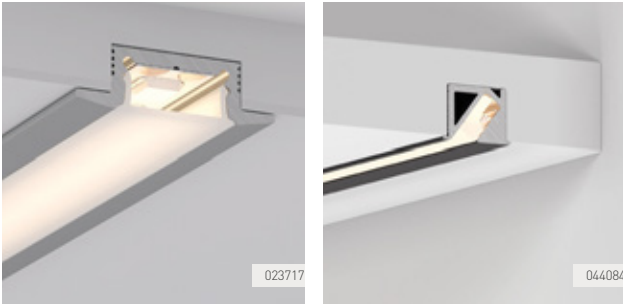

Серия SL SLIM

Серия SL BEVEL




Представлены модели:

- с шириной световой линии до 175 мм;
- со стандартным или утопленным экраном;
- с регулируемой высотой установки;
- с шириной световой линии от 3.8 мм.

Все серии

ВСТРАИВАЕМЫЙ
СО СКРЫТЫМ ФЛАНЦЕМ

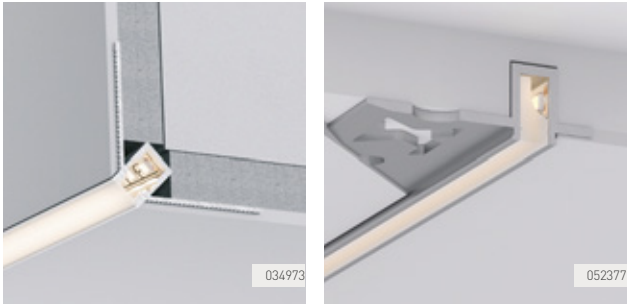

Серия DECORE

Серия LINIA FANTOM



Представлены модели:

- для подсветки полок, ниш и углов;
- узкая световая линия от 4 мм.

Все серии

¹ Некоторые модели.
² Покраска по RAL (под заказ на производство светильников).

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Специализированное освещение адаптируется под архитектурные особенности поверхностей, превращая свет в тонкий инструмент дизайна.

Применение:

- для натяжных потолков и гипсокартонных конструкций — скрытые профильные системы;
- «парящая» подсветка;
- для ниш — теневая подсветка и отраженный свет;
- для локальных акцентов и объема — настенные светильники.


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



Серия FOLED



Серия STRETCH



ДЛЯ ГКЛ (ГИПСОКАРТОНА)



Серия FANTOM




ДЛЯ ТЕНЕВОЙ И ОТРАЖЕННОЙ ПОДСВЕТКИ



Серия CEIL



Серия SHADOW



ДЛЯ СТЕН (БРА)



Серия WALL



Серия WALL



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение деталей переводит интерьер на новый уровень. Оно превращает утилитарные элементы в самостоятельные эстетические объекты, делая пространство технологичным, безопасным и визуально безупречным.

ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ



ДЛЯ ПОЛОК



ДЛЯ ПЛИНТУСОВ



ДЛЯ СТУПЕНЕЙ



- Применение:**
- освещение полок в гардеробной;
 - подсветка плинтусов, ступеней и поручней.



Серия **WARDROBE**

Серия **KANT ROTATE**




Серия **SHELF GLASS**

Серия **SHELF**



Серия **PLINTUS**

Серия **PLINTUS**



Серия **STEP**

Серия **STAIR**



¹ Некоторые модели.



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДЛЯ ПОЛА



ГИБКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | СИЛИКОНОВЫЙ

- Для интерьерной подсветки:
- плавных изгибов и прямых форм;
 - при создании длинных светильников;
 - во влажных помещениях.

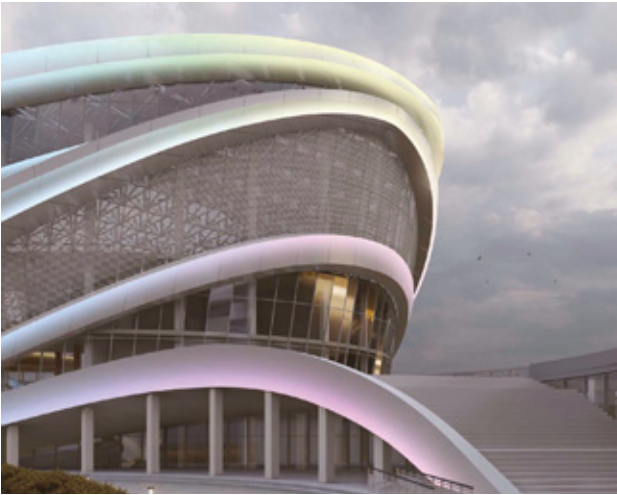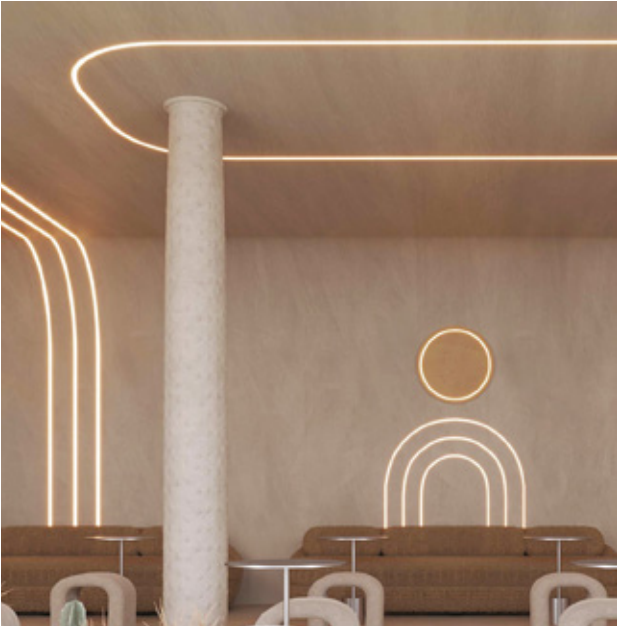

Серии **FLOOR**



Серия **FANTOM BENT**

Серия **BENT**



Накладной/подвесной профиль гнется руками и держит форму.

Серия **WPH FLEX**

Серия **WPH FLEX**



Цельнолитой силиконовый гибкий профиль с УФ-защитой и возможностью герметизации до IP65 (при соблюдении технологии).



Применение
Для декоративного или основного освещения:

- контурная подсветка изогнутых поверхностей;
- круглые и волнообразные композиции;
- прямые линии света, а также с вертикальным или горизонтальным изгибом.

ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ




Применение
Для решения специализированных задач:

- подсветка потолков и ниш;
- подсветка стен, полок и стекла.

Серия WPH LINE



Серия WPH KANT



Цельнолитой пластиковый профиль, подходящий в том числе для влажных помещений при соблюдении технологии герметизации.



Несветовые профили задают геометрию и служат оправой интерьера. Вместе они переводят пространство из разряда «хороший ремонт» в категорию премиальной, продуманной архитектуры.

Применение:

- технический профиль — для интеграции света и сложных стыков;
- окантовочный профиль — безупречная эстетика кромок и защита деталей.




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Серия Полоса ARH




Серия Уголок ARH



Серия П-образный ТЕСН



Серия Т-образный ТЕСН



ОКАНТОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ




Серия С-образный ТЕСН



Серия П-образный ТЕСН



Серия PLINTUS-MICRO



Серия П-образный ТЕСН



¹ Некоторые модели.
² Покраска по RAL (под заказ на производство светильников).

ЭКРАНЫ

Преимущества

- Механическая защита светодиодной ленты.
- Рассеивание светового потока либо его регулирование.
- Эстетичный внешний вид.
- Широкий ассортимент с разной степенью светопропускания.
- Экраны в катушках 10 и 20 м для создания сплошной линии света.



Прозрачный экран.
Светопропускание 92–98%




Frost (полуматовый) экран.
Светопропускание 80–90%



Матовый экран.
Светопропускание 50–70%



Черный экран.
Светопропускание 15–23%



Призматический экран
для комфортного освещения.
Светопропускание до 80%




Экран с линзой. Создание
направленного освещения



Асимметричный экран.
Создание направленного
освещения



Матовый гибкий рассеиватель
из силикона

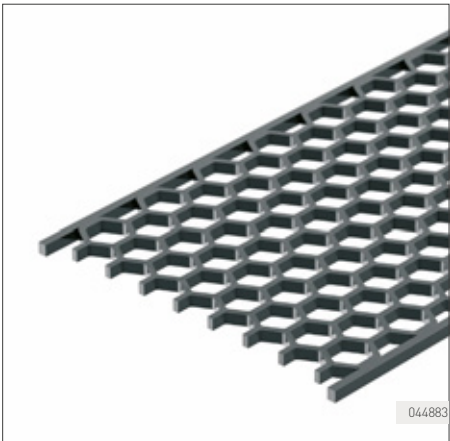

Решетка антибликовая Honeycomb.
Устанавливается поверх матового
рассеивателя, предотвращая возникновение
ярких точек или бликов, что делает освещение
более комфортным для глаз



Экран линзованный
с оптикой 30°



ЗАГЛУШКИ



Пластиковая глухая заглушка



Пластиковая заглушка
с отверстием



Металлическая глухая заглушка



Металлическая глухая заглушка с отверстием



ПОДВЕСЫ | ДЕРЖАТЕЛИ



Стандартный подвес



Токопроводящий подвес



Пружинный держатель



Держатель для
накладного монтажа

СОЕДИНИТЕЛИ




Соединители внутренние
прямые



Соединители внутренние
угловые



Соединители для линий
света угловые



Крестовина в сборе


ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОННЕКТОРЫ/КНОПКИ




Коннектор пластиковый
двухконтактный



Коробка распределительная
с тремя выходами



Сенсорный диммер SR для
моноленты



Микродиммер SMART для
моноленты

Уникальный сервис для автоматического подбора и проверки совместимости профиля, ленты и блока питания, подбора аксессуаров, для быстрого составления сметы.

- Самостоятельный подбор световых решений без участия менеджера.
- Возможность предварительного просмотра светильника в 3D-визуализаторе.
- Готовые комплекты из совместимых лент, профилей и блоков питания Arlight.



Комплектатор
по выбору профиля


- **Скорость** — выполняем заказы в пределах 1–2 недель.
- **Гарантия качества** — 0% рекламаций благодаря строгому контролю на каждом этапе.
- **Любой цвет и фактура** — полная палитра RAL, в том числе и фактура (глянец, мат, металл и т. д.).
- **Покраска малых партий** — от 5 шт.



Каталог профилей для
светодиодной ленты




Демонстрационные наборы профиля



Для декоративной
подсветки



Для основного освещения
с подключением



Для основного, декоративного, специализированного освещения



Демонстрационные наборы

БЛОКИ ПИТАНИЯ



В ассортименте представлены источники напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования.


- Гарантия
до 7 лет
- Отсутствие радиопомех
в электрической сети
- Срок службы
до 100 000 часов
- Не ухудшает работу
других электроприборов
- Высокая
энергоэффективность
- Схемы защиты от перегрузки,
короткого замыкания, перегрева
- Отсутствие пульсаций,
свет не моргает
- Широкий ассортимент: мощность,
габариты, напряжение и доп. функции



ВЫБОР

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- 1 Учитывайте размеры места установки
и габариты блока питания
- Обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания или используйте принудительную вентиляцию. Для блоков питания в защитном кожухе (серии HTS/ARS/JTS) требуется больше свободного пространства (не менее 20 см).
 - Не устанавливайте герметичный источник питания в местах скопления воды.

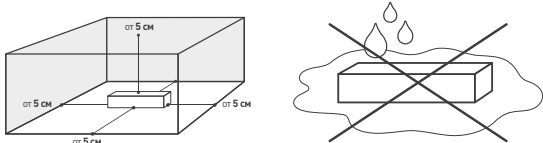

- 2 Учитывайте тип помещения для установки
- Комнаты — негерметичные блоки питания без вентилятора. При диммировании — герметичные металлические блоки. Оптимальная мощность 100–200 Вт.
 - Офисы, торговые центры — допускается применение мощных блоков от 300 Вт с вентиляторами при правильном расчете сечения кабеля. Наличие корректора коэффициента мощности (PFC)¹ позволяет сократить потери электроэнергии и уменьшить пусковые токи.

- 3 Выбирайте тип корпуса в зависимости от места использования
- Сухое пыльное помещение — блоки в кожухе (сетка, IP20) или в пластиковом корпусе (IP44, IP20).
 - Влажное помещение — герметичные блоки в металлическом или пластиковом корпусе.
 - Улица — только герметичные блоки в металлическом корпусе (IP67).

- 4 Выбирайте соответствующее напряжение — 12 или 24 В
- Выходное напряжение блока питания должно строго соответствовать напряжению ленты (или другой нагрузки).
 - Категорически нельзя использовать блоки питания 24 В для ленты 12 В!

- 5 Рассчитайте мощность блока питания
- Мощность
1 м ленты (Вт)

×

Длина
ленты (м)

+

Запас
мощности

Рекомендуется подбирать блок питания с запасом мощности в диапазоне 20–30% в зависимости от условий эксплуатации. Запас мощности необходим по следующим причинам:

- Выходная мощность может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.
 - При максимальной нагрузке блок питания перегревается.
 - При достаточном запасе мощности срок службы увеличивается в несколько раз!

¹ PF (Коэффициент мощности) — показывает отношение полезной (активной) мощности к полной мощности устройства. Соответственно, чем он выше, тем меньше приходится на реактивную (паразитную) мощность и устройство более эффективно использует потребляемую энергию.

PFC (Корректор коэффициента мощности) — позволяет компенсировать значительную часть реактивной мощности и увеличить PF до 0.90–0.98.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
И ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК LED-ЛЕНТ

- Устройство плавного включения LED-лент.
- Устанавливается между блоком питания и лентой.
- Встроенные DIP-переключатели для изменения времени выхода на полную яркость: 0.5–3 с.
- Устраняет эффект ослепления от резкого включения света, облегчает запуск основного блока питания.



Серия

SPV-SS

IP20

–40 °C

5 лет

Макс. ток [А]	Напряжение [вход/выход] [В]	Макс. мощность [Вт]
18	12–48	216–864

КОНТРОЛЛЕР ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ.
Хорошая освещенность — это всегда преимущество, но зачастую резкое включение света причиняет дискомфорт глазам. Для вашего удобства мы разработали контроллер плавного включения, который позволяет выставлять задержку от 0.5 до 3 секунд, в течение которой яркость плавно повышается до максимальной.

ЧЕМ ПУСКОВОЙ ТОК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО И ЗАЧЕМ ЕГО ОГРАНИЧИВАТЬ?
Пусковой ток — это самый первый импульс тока, возникающий в момент включения. В этот момент электрическая емкость на входе блока питания разряжена, и поэтому величина максимального тока будет ограничена только сопротивлением цепи от источника сетевого напряжения до электролитического конденсатора. Длительность пускового тока мала и измеряется в микросекундах, но за этот период серьезно возрастает нагрузка как на выключатель, так и на устройство автоматического выключения, что даже может привести к срабатыванию защиты.

- Применение**
- Питание светодиодных лент, линеек и модулей.
 - Для торговых центров, гостиниц, административных и офисных зданий.
 - Использование в интерьерном освещении, при производстве световых коробов, в световой рекламе и т. п.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУСКОВОГО ТОКА

- Уменьшение пускового тока блоков питания при включении.
- Позволяет не увеличивать номинал и характеристику аппаратов защиты цепей освещения.
- Устанавливается после выключателя, перед входом блока питания.



Серии:

SPV-ICL-230008

IP20

5 лет

Макс. ток [А]	Ограничение пуск. тока [А]	Напряжение [вход/выход] [В]
8	20	100–240

SPV-ICL-230016

IP67

5 лет

Макс. ток [А]	Ограничение пуск. тока [А]	Напряжение [вход/выход] [В]
16	22	120–264

Если на линии подключены блоки питания нескольких потребителей, то нагрузка возрастает еще существенней. Зачастую эту проблему стараются решить еще при проектировании блока питания, добавляя в его схему термистор, который имеет более высокое сопротивление в момент начала зарядки электролитического конденсатора и существенно более низкое сопротивление в рабочем режиме блока питания. Но если этого не хватает или термистор не предусмотрен, то в таком случае рекомендуется использовать ограничитель пусковых токов. Благодаря своей конструкции он не позволяет суммарному пусковому току подключенных устройств превысить общее значение в 22 А.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
И ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

ФИЛЬТР PWM (ШИМ)

- Естественное охлаждение за счет сетчатого металлического корпуса.
- Выходной фильтр для значительного уменьшения шума или писка от блока питания или RGB-контроллера.



Серия

SPV-PFL

IP20

2 года

Макс. ток [А]	Напряжение [вход/выход] [В]	Макс. мощность [Вт]
10	12–24	120–240

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ШИМ-ФИЛЬТР?
ШИМ-фильтр — это устройство, которое позволяет практически полностью устранить шум, который может возникать при подключении диммера к блоку питания.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОГО ШУМА?
Причины возникновения подобного шума кроются в особенностях работы диммера, в основе которой лежит принцип широтно-импульсной модуляции, или сокращенно ШИМ. Для блока питания возникающая ШИМ-нагрузка — это потребляемая мощность, быстро меняющаяся от нулевой до максимальной, равной полной подключенной нагрузке с частотой ШИМ. Из-за этого выходные цепи и/или трансформатор блока питания получают изменения магнитного потока с частотой ШИМ, которая часто лежит в звуковом диапазоне 300–10 000 Гц.

Возникающий магнитострикционный эффект заставляет сердечники выходного дросселя фильтра блока питания, а также его трансформатор звучать на этих же частотах.

- Применение**
- Для производства светильников.
 - Для замены штатных драйверов на диммируемые.

РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ NFC

- Широкий диапазон выходных значений напряжения и тока.
- Выбор любого значения выходного тока в указанном диапазоне с помощью приложения для ПК/Android/iOS¹.



Серия

ARJ-SP NFC 24 В

PFC

IP20

5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [А]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
>0.95	–20... +40	0.15–1.4	3–45	10–150

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО РЕГУЛИРОВКИ С ПОМОЩЬЮ NFC?
В классической схеме переключения с использованием DIP-переключателя доступен только ограниченный набор значений выходного тока. Для работы с версией NFC вы можете выставить любое значение в рамках указанного диапазона.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА?
Для работы с ПК-версией дополнительно понадобится RFID-считыватель. Для работы с версией для Android/iOS достаточно только телефона. Также в сервисном центре Arlight можно заказать услугу регулировки.

¹ Приложения для Android/iOS в разработке.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
И ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ С АКБ

- Блок аварийного питания с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов.
- Негерметичный пластиковый корпус со встроенной АБ.
- Емкость батареи 2500–6000 мА/ч, напряжение 3.7–9.6 В, время работы от АКБ 1–3 ч.
- Кнопка управления IP65.
- Функция Self-Test, автоматическое тестирование проводится раз в 30 дней.



Серии:

ARJ-EMG

IP20

5 лет

PF	Вых. напряжение (В)	Макс. мощность (Вт)	Вых. ток (А)
0.5	20–180	8–20	0.045–0.67

ARJ-EMG-50

PFC

IP20

3 года

PF	Вых. напряжение (В)	Макс. мощность (Вт)
0.91	220–300	40–80

- Применение
- Для поддержания резервного питания в случае отключения электричества.
 - В качестве внешнего блока позволяет задействовать светильники в системе указания путей эвакуации, в зонах повышенной опасности, а также в качестве антипанического освещения.
 - Для питания светильников в трехфазных трековых системах.

ARJ-EMG — источники аварийного питания со встроенной аккумуляторной батареей для организации эвакуационного освещения в дополнение к основному освещению.



Серия

ARJ-EMG-50-IP65

PFC

IP65

3 года

PF	Вых. напряжение (В)	Макс. мощность (Вт)
0.95	230–300	120–200



ПЛАСТИКОВЫЙ
КОРПУС

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

- Два варианта исполнения: настенный и настольный.
- КПД > 78%.
- Высокая стабильность выходного напряжения.
- Низкий уровень пульсаций выходного напряжения.
- Широкий диапазон предельного входного напряжения.



Серия

ARDV-SP 5 | 12 | 24 В

IP20

5 лет

PF	T _{раб.} (°C)	Вых. ток (А)	Макс. мощность (Вт)
>0.5	–20... +50	0.5–5	5–60



- Применение
- Питание настольных ламп на основе светодиодной ленты.
 - Питание линейных светильников, в которые невозможно установить блок питания.

Сетевые адаптеры в пластиковом корпусе, стабилизированные по напряжению, имеют встроенную вилку или сетевой кабель с вилкой, а также выходной кабель длиной 1.2–1.5 м.

ДЛЯ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP66–67

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

- Высокий КПД, защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева с автовосстановлением.
- Высокая стабильность выходного напряжения.
- Представлены модели с поддержкой стандартов диммирования DALI/0–10 В и модели с температурой запуска –55 °С (для работы в условиях Крайнего Севера).



026456¹⁾

Применение

- Питание светодиодных лент, линеек и модулей.
- Ландшафтная, архитектурная и интерьерная подсветка.
- Рекламное освещение (световые короба, вывески, витрины).

В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

- Компактный пластмассовый корпус идеален для установки в труднодоступные места.
- Высокий КПД, стабильность выходного напряжения, защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Повышенная гарантия 5 лет.



039673

Серии:

ARPV-UH12 | 24 | 48 В

PFC

DIM

–55 °С

5–7 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
>0.95	–55... +70	75–800

ARPV-LG5 | 12 | 24 | 48 В

PFC

5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
>0.97	–40... +70	40–600

ARPV-SLIM12 | 24 В

PFC

3 года

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
0.5... 0.92	–30... +50	45–100

ARPV-A5 | 12 | 24 | 36 | 48 В

3 года

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
>0.5	–30... +50	100–400

ARPV-B5 | 12 | 24 В

3 года

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
>0.5	–25... +50	15–200

Серия

ARPV-SP12 | 24 | 48 В

PFC

5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]	Ширина, [мм]
>0.5	–20... +45	6–150	30–52



ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP20

В СЕТЧАТОМ КОЖУХЕ

- Естественное охлаждение за счет сетчатого металлического корпуса.
- Встроенный фильтр электромагнитных помех.
- Возможность подстройки выходного напряжения.
- Малый вес и простая установка.



020825¹⁾

Серия

HTS/ARS/JTS5 | 12 | 24 | 36 | 48 В

PFC¹

2–3 года

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
0.5... 0.92	–10... +50	25–1000

Серия

ATS24 В

PFC¹

5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
0.95	–20... +45	30–1000

- Большой выбор вариантов исполнения корпуса для решения различных задач: ультратонкий, компактный, низкопрофильный, с вентилятором.

¹ PFC присутствует не во всех моделях.

Применение

- Питание светодиодных лент, линеек и модулей.
- Интерьеры крупных объектов: торговых центров, гостиниц, административных и офисных зданий.
- Создание длинных световых линий и закарнизной подсветки, рекламных конструкций.

НА DIN-РЕЙКУ

NEW

- Подстройка выходного напряжения.
- Простота установки.
- Небольшие габариты.



031085 | 040232

Серия

ARV-DR/DRP12 | 24 | 48 В

3–5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
>0.5...0.95	–20... +50	15–960



040231

¹ Присутствуют модели с функцией диммирования, см. стр. 164–177.

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



Применение

- Питание светодиодных лент, линеек и модулей.
- Интерьеры крупных объектов: торговых центров, гостиниц, административных и офисных зданий.
- Создание длинных световых линий и закарнизной подсветки, рекламных конструкций.

МАЛОГАБАРИТНЫЕ

- Узкие и плоские блоки питания.
- Широкий диапазон размеров, выходных напряжений и мощностей.
- Модели в металлическом или пластиковом корпусе.
- Специальные серии для монтажа в условиях ограниченного пространства.



026419⁰¹

КОМПАКТНЫЕ

- Миниатюрный размер.
- Легкий пластмассовый корпус.
- Идеальное решение для организации маломощной подсветки.



021020⁰¹

Серии:

ARV-FLAT 12 | 24 | 48 В PFC  3 года

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]	Высота корпуса [мм]
0.5... 0.95	-20... +45	15-20	16

ARV-LONG 12 | 24 В PFC¹  2-7 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]	Корпус
0.5... 0.95	-25... +50	24-240	металл, пластик

ARPV-SLIM 12 | 24 | 48 В PFC¹  3-5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
0.9... 0.98	-20... +40	30-240

¹ PFC присутствует не во всех моделях.
² Присутствуют модели с функцией диммирования, см. стр. 166-177.



ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



Применение

- Питание светодиодных лент, линеек и модулей.
- Интерьеры крупных объектов: торговых центров, гостиниц, административных и офисных зданий.
- Создание длинных световых линий и закарнизной подсветки, рекламных конструкций.

ЛИНЕЙНЫЕ

- PFC позволяет снизить издержки при потреблении электроэнергии до 40%.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, превышения напряжения на выходе, высокая стабильность выходного напряжения и КПД.



032623

КОМПАКТНЫЕ

- Самые компактные среди аналогов от Arlight.
- Сечение источников питания данной серии позволяет использовать их с самыми распространенными типами профиля.
- Есть модели с управлением TUYA | Zigbee и для магнитных систем.



033258

Серия

Supreme LINEAR 12 | 24 | 48 В PFC  5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
0.9... 0.98	-25... +45	30-400

Серии:

Supreme FLAT 12 | 24 | 48 В PFC¹  5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
>0.9	-25... +50	12-120

ARV-SP 12 | 24 В PFC  5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Макс. мощность [Вт]
>0.84...0.97	-25... +50	12-320



ДЛЯ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP67



Применение

- Питание мощных светодиодов и светодиодных светильников для организации уличного освещения.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, превышения напряжения на выходе с автовосстановлением.
- Широкий диапазон выходного напряжения питания до 91 В, активный корректор коэффициента мощности.
- Длительная гарантия 5 лет.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТОК

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

- Универсальность: подходит для множества светильников благодаря встроенному потенциометру с регулировкой выходного тока в широком диапазоне.
- Высокая степень влагозащиты IP67 позволяет использовать устройство для питания освещения улиц, стадионов, дорожной и другой инфраструктуры.
- Встроенный корректор коэффициента мощности для экономии потребляемой энергии.



046267

В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

- Небольшой вес и габариты.
- Низкое энергопотребление.



037896

Серия

ARPJ-LG

PFC



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]
≥0.95	-40... +55	0.3-7.65	30-320

Серия

ARPJ-SP

PFC¹



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]
>0.9	-20... +45	0.35-3.5	24-150

¹ PFC присутствует не во всех моделях.



ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP20-44



Применение

- Питание мощных светодиодов и светодиодных светильников.
- Модели имеют разные формы исполнения (круглые, малогабаритные и др.), в том числе встраиваемые внутрь светильника.
- Модели с функцией диммирования используются как замена штатному недиммируемому драйверу.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

- Компактные размеры упрощают размещение блока.
- Подключение группы светильников или одного высоковольтного светильника.
- Низкое энергопотребление за счет корректора коэффициента мощности.
- Регулировка выходного тока DIP-переключателем на корпусе блока.
- Выходное напряжение питания до 300 В.



033334¹⁾

Серия

ARJ-HV

PFC



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]	Корпус
≥0.95	-20... +50	0.2-1	20-150	металл

ЛИНЕЙНЫЕ

- Металлический линейный корпус обладает хорошим теплоотводом.
- Компактные блоки питания можно встраивать в алюминиевый профиль или нишу.
- Регулировка выходного тока DIP-переключателем на корпусе блока.
- Низкое энергопотребление за счет корректора коэффициента мощности.
- Обеспечивают свечение без эффекта мерцания.



036287

Серия

ARJ-SP-LINEAR

PFC



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]
≥0.95	-20... +50	0.2-1.05	40-150



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ДЛЯ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP65



Применение

- Питание мощных светодиодов и светодиодных светильников для организации уличного освещения.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, превышения напряжения на выходе с автовосстановлением.
- Широкий диапазон выходного напряжения питания до 91 В, активный корректор коэффициента мощности.

ГЕРМЕТИЧНЫЕ

- Компактность: небольшие габариты и вес делают устройства удобными в применении.
- Металлический корпус обеспечивает хороший теплоотвод.
- Широкий диапазон рабочих температур и надежная защита от влаги.



045398

Серия

ARPJ-SN



3 года

T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
-40... +65	0.3-0.7	9-91	5-50



ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP20-44



Применение

- Питание мощных светодиодов и светодиодных светильников.
- Модели имеют разные формы исполнения (круглые, малогабаритные и др.), в том числе встраиваемые внутрь светильника.
- Модели с функцией диммирования используются как замена штатному недиммируемому драйверу.

С ЗАДАНЫМ ТОКОМ/РЕГУЛИРУЕМЫЕ

- Широкий диапазон напряжения питания — до 300 В.
- Широкий выбор корпусов для установки как внутри, так и вне светильника.
- Модели с регулировкой выходного тока обеспечивают самые востребованные значения и имеют удобный DIP-переключатель.
- Материал корпуса — пластик.



023071¹⁾

Серии:

ARJ-SP



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Макс. мощность [Вт]
>0.95	-20... +50	0.1-1.4	6-150

ARJ-KE с ЗАДАНЫМ ТОКОМ




3-5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Макс. мощность [Вт]
0.5... 0.92	-20... +50	0.2-1.4	1.2-60

¹⁾ PFC присутствует не во всех моделях.

БЕСКОРПУСНЫЕ

- Открытые источники тока для использования в помещениях.
- Очень компактные размеры позволяют размещать устройства внутри небольших светильников.
- Высокая стабильность выходного тока.

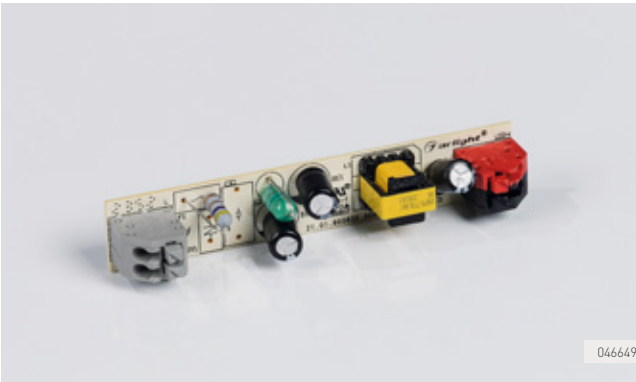

046649

Серия

ARJ-SP



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Макс. мощность [Вт]
0.5... 0.95	-20... +45	0.08-0.35	8-36

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP20



Применение

- Питание мощных светодиодов и светодиодных светильников.
- Модели имеют разные формы исполнения (круглые, малогабаритные и др.), в том числе встраиваемые внутрь светильника.
- Модели с функцией диммирования используются как замена штатному недиммируемому драйверу.

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ/РЕГУЛИРУЕМЫЕ

- Большой выбор значений выходного тока.
- Широкий диапазон выходного напряжения.
- Активный корректор мощности.
- Компактные размеры.
- Круглый форм-фактор.
- Удобное расположение клеммных колодок.
- Широкий температурный диапазон.



048763 | 048770



050109

Серии:

ARJ-SP-WR

PFC¹



DIM



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
0.8...0.95	-20... +45	0.1-1.4	3-50	10-53

ARJ-ROUND

PFC¹



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
0.5...0.95	-20... +60	0.2-1.05	15-42	8-42



ДЛЯ НАРУЖНОГО
И ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



IP44



IP65-67

Применение

- Совмещение двух устройств в одном — блока питания и диммера. Преимущества диммируемых блоков питания:
- упрощение монтажа;
 - снижение стоимости проекта освещения;
 - обеспечение более стабильной работы за счет согласованности выходных параметров источника питания и встроенного диммера.

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

- Питание светодиодных лент, линеек и модулей.
- Интерьерное освещение (ленты, линейки).
- Ландшафтная, архитектурная и интерьерная подсветка.
- Рекламное освещение (световые короба, вывески, витрины).
- Материал корпуса — металл.



024268¹⁾



028275 | 028280

Серии:

ARPV-UH 12 | 24 В

PFC



7 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Поддержка	Макс. мощность [Вт]
≥0.95	-40... +70	0-10 В/DALI	100-600

ARPV 24 | 48 В

PFC¹



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Поддержка	Макс. мощность [Вт]
≥0.95	-20... +50	DALI2.0	60-400

¹ PFC присутствует не во всех моделях.

Серии:

ARPJ-SP



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
≥0.92	-20... +60	0.1-0.35	19-44	4-15

ARJ-TRIAC-ROUND



5 лет

PF	T _{раб.} [°C]	Вых. ток [A]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
≥0.92	-25... +50	0.2-1.05	23-42	10-36



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ


ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



Применение

Совмещение двух устройств в одном — блока питания и диммера. Преимущества диммируемых блоков питания:

- упрощение монтажа;
- снижение стоимости проекта освещения;
- обеспечение более стабильной работы за счет согласованности выходных параметров источника питания и встроенного диммера.

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

- Питание светодиодных лент, линеек и модулей.
- Интерьеры крупных объектов (торговых центров, гостиниц, административных и офисных зданий).
- Создание длинных световых линий и закарнизной подсветки.
- Рекламные конструкции.



Серия

ARV-SP 24 В

PFC¹
3 года

PF	T _{раб.} [°C]	Поддержка	Макс. мощность [Вт]	Корпус
0.5... 0.95	-20... +45	TRIAC	75-300	пластик

- TRIAC** Экономичное и эффективное решение, возможность интеграции в существующую схему без дополнительных устройств, высокая надежность.
- 0-10 В** Невысокая стоимость, подключение всего освещения в доме к одному диммеру, простота реализации.
- DALI** Индивидуальная настройка, удаленное управление, цифровой сигнал.

¹ PFC присутствует не во всех моделях.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



Применение

Совмещение двух устройств в одном — блока питания и диммера. Преимущества диммируемых блоков питания:

- упрощение монтажа;
- снижение стоимости проекта освещения;
- обеспечение более стабильной работы за счет согласованности выходных параметров источника питания и встроенного диммера.

БЕСПРОВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

- Беспроводное управление по Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee.
- Модели Wi-Fi имеют функции Push DIM и Push CCT.
- Тонкий и легкий корпус.
- Совместимость с Яндекс.Алисой.
- Управление через приложение Smart Life.
- Управляемые модели с выходным напряжением 12/24 В для обычной и MIX/CCT ленты.



Серия

ARV-SP-TUYA

5 лет

PF	Поддержка	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
>0.5	TUYA / Алиса	12-24	150



ARV-SP-ZIGBEE

5 лет

PF	Поддержка	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
>0.95	Zigbee	12-24	150



ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



Применение

Совмещение двух устройств в одном — блока питания и диммера. Преимущества диммируемых блоков питания:

- упрощение монтажа;
- снижение стоимости проекта освещения;
- обеспечение более стабильной работы за счет согласованности выходных параметров источника питания и встроенного диммера.

ИСТОЧНИКИ ТОКА (УПРАВЛЯЕМЫЕ)

- Поддерживают управление источниками света с помощью платформы TUYA и голосовых помощников.
- Управление по беспроводной сети Wi-Fi и RF 2.4 ГГц с помощью RF-панели, пульта и/или посредством смартфона.
- Компактные размеры позволяют встраивать устройства в корпус светильника.



Серии:

ARJ-SP



PF	Поддержка	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
>0.5	TUYA / Алиса	9–45	12

SPV-SP



PF	Поддержка	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
>0.95	Zigbee	9–53	20–46

TUYA — беспроводной протокол связи, позволяющий управлять источниками освещения с помощью смартфона через приложение Smart Life или голосовых помощников. Такой способ управления особенно популярен среди частных пользователей, которые ценят удобство и мобильность.

Zigbee — беспроводной протокол, который связывает отдельные элементы системы и помогает им работать в единой сети. Плюсы **Zigbee** — быстрый отклик и высокая энергоэффективность, благодаря чему устройства долго работают без смены элементов питания.

УПРАВЛЕНИЕ С ДАТЧИКОМ

- Микроволновый датчик реагирует на внешний уровень освещенности и движение с различными настройками чувствительности, что позволяет экономить электроэнергию.
- Подходят для групп светильников.



Серии:

SPV-SDE



PF	Макс. ток [А]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
>0.9	0.3–0.38	28–42	19

SPV-SDL



PF	Макс. ток [А]	Вых. напряжение [В]	Макс. мощность [Вт]
>0.9	0.2–0.35	30–175	20–60



С пультом
ARL-SR-010-IR

036726

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ



Применение

Совмещение двух устройств в одном — блока питания и диммера. Преимущества диммируемых блоков питания:

- упрощение монтажа;
- снижение стоимости проекта освещения;
- обеспечение более стабильной работы за счет согласованности выходных параметров источника питания и встроенного диммера.

ИСТОЧНИКИ ТОКА (ДРАЙВЕРЫ)

- Питание мощных светодиодов и светодиодных светильников.
- Негерметичные модели (с разной формой исполнения) встраиваются внутрь светильника.
- Модели с функцией диммирования используются как замена штатному недиммируемому драйверу.



Серии:

ARJ-KE



PF	Т _{раб.} [°C]	Поддержка	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]
>0.5	–20... +50	TRIAC	0.3–0.7	4–28

ARJ-SP



PF	Т _{раб.} [°C]	Поддержка	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]
>0.5	–20... +50	TRIAC/0–10 В/ DALI/DALI2.0	0.3–1.05	7–50

ARJ-LINEAR



PF	Т _{раб.} [°C]	Поддержка	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]
>0.5	–25... +50	DALI2.0	0.2–1	60–150

¹ PFC присутствует не во всех моделях.

ИСТОЧНИКИ ТОКА (MIX+ССТ)

- С возможностью диммирования и управления цветовой температурой по протоколу DALI2 [DT8].
- Компактные размеры позволяют встраивать устройства в корпус светильника.
- Высокий КПД и активный корректор коэффициента мощности для экономии электроэнергии.



Серия

ARJ-SP



PF	Т _{раб.} [°C]	Поддержка	Вых. ток [А]	Макс. мощность [Вт]
>0.95	–20... +50	DALI DT8	0.12–1.2	12–50

Подробнее об управлении освещением —
в разделе УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ



ГИБКИЙ НЕОН





ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон представляет собой печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в мягкую ПВХ-оболочку, защищающую от воздействия ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от поражения током.

Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.

АВРОРА | AURORA

Гибкая герметичная лента (неон) в силиконовой оболочке. Возможность изгиба в горизонтальной плоскости.


Подходит для создания архитектурной декоративной подсветки контуров зданий, мостов, лестниц, светящихся букв, вывесок и других дизайнерских решений.

ГИБКИЙ НЕОН ГИБКИЙ НЕОН AURORA



Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



1206 PS

Горизонтальный изгиб



Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	6×12
Световой поток (лм/м)	290
Радиус изгиба (мм)	50
Шаг резки (мм)	8.33
Плотность (LED/м)	120

1608 PS

Горизонтальный изгиб



Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	8×16
Световой поток (лм/м)	270
Радиус изгиба (мм)	50
Шаг резки (мм)	8.33
Плотность (LED/м)	120

АКСЕССУАРЫ



Профиль 1 м. Алюминий
Сечение 12×6 мм



Профиль 1 м. Алюминий
Сечение 16×8 мм



Держатель



Держатель



Заглушка



Заглушка



Инструмент для резки



Герметик



ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон представляет собой печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в мягкую силиконовую оболочку, защищающую от воздействия ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от поражения током. Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.

МУНЛАЙТ | MOONLIGHT создает равномерные непрерывные световые линии без видимых точек светодиодов и темных пятен.

Серию отличает герметичность, высокая яркость и мощный световой поток. Неон классических белых оттенков и RGB, RGBW, RGB-MIX.

Защита от УФ-излучения, влаги и других неблагоприятных воздействий позволяет использовать гибкий неон 365 дней в году при любых погодных условиях.

Сочетание уникальных эксплуатационных и световых характеристик делает гибкий неон идеальным вариантом как для уличного, так и для интерьерного применения.



ГИБКИЙ НЕОН ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT

Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

3 года

-V-
24 В

IP54–65

0306 SIDE

Ультратонкий, горизонтальный изгиб



белые

1004 SIDE

Горизонтальный изгиб



белые цветные MIX



	Прямоугольное сечение	Т-образное сечение
Мощность [Вт/м]	7.2	7.2
Размеры, W×H (мм)	3×6	3×6
Световой поток [лм/м]	200	280
Радиус изгиба (мм)	30	30
Шаг резки [мм]	35.7	35.7
Плотность [LED/м]	196	196

Мощность [Вт/м]	7.2	7.2
Размеры, W×H (мм)	4×10	4×10
Световой поток [лм/м]	270	220
Радиус изгиба (мм)	30	30
Шаг резки [мм]	42	31.25
Плотность [LED/м]	168	384
Цвет свечения	Белый	MIX

1005 TOP

Вертикальный изгиб





белые

1107 TOP

Вертикальный изгиб



белые

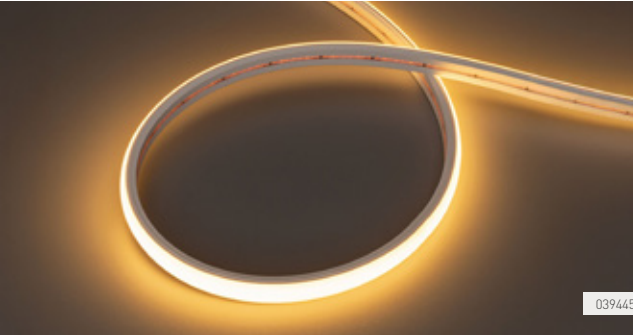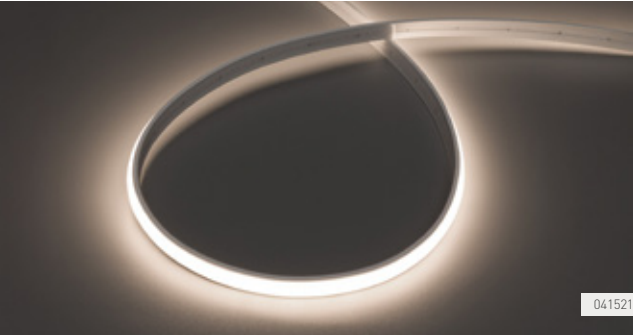

Мощность [Вт/м]	15
Размеры, W×H (мм)	10×5
Световой поток [лм/м]	1080
Радиус изгиба (мм)	30
Шаг резки [мм]	25
Плотность [LED/м]	280

Мощность [Вт/м]	10
Размеры, W×H (мм)	11×7
Световой поток [лм/м]	750
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки [мм]	25
Плотность [LED/м]	320

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ГИБКИЙ НЕОН

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT

Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).
- Архитектурная подсветка, фасады.

2–3 года

IP65–67

5 | 50 м

белые

1206 SIDE | 24 В


Компактный, горизонтальный изгиб

белые

1213 TOP | 24 В

Компактный, вертикальный изгиб

цветные
MIX RGB(W)

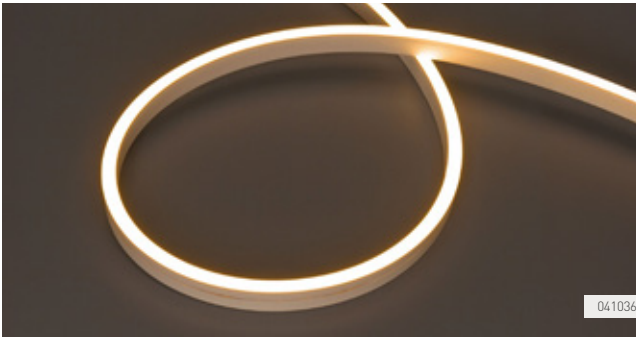

Мощность (Вт/м)	9.6
Размеры, W×H (мм)	6×12
Световой поток (лм/м)	280
Радиус изгиба (мм)	30
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	120

Мощность (Вт/м)	9.6	11	12–18
Размеры, W×H (мм)	13×12		
Световой поток (лм/м)	690	870	—
Радиус изгиба (мм)	60	60	60
Шаг резки (мм)	50	38.5	62.5 83.3
Плотность (LED/м)	140	156	84 192
Особенности	вертикальный изгиб	свечение в 3 стороны	RGB RGBW

1224 SIDE | 230 В

Горизонтальный изгиб

белые

NEW



Мощность (Вт/м)	11.5
Размеры, W×H (мм)	12×24
Световой поток (лм/м)	520
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	500
Плотность (LED/м)	336

ГИБКИЙ НЕОН

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT



Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).
- Архитектурная подсветка, фасады.

3–5 лет

–V–

24 В

IP65–68


5 | 15 м

1312 TOP SAUNA

Вертикальный изгиб

белые

NEW

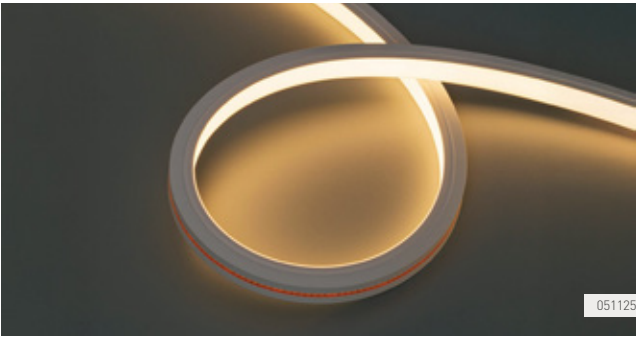

Мощность (Вт/м)	5
Размеры, W×H (мм)	12×13
Световой поток (лм/м)	270
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	320
Угол излучения	114°

1515 (3D)


Изгиб в любой плоскости

белые

1516 DOME

Куполообразная поверхность

белые
RGB(W)

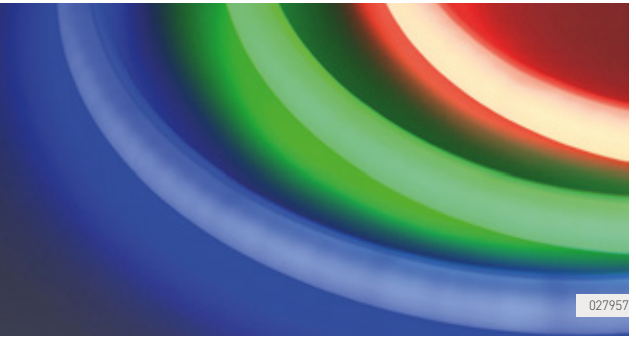

Мощность (Вт/м)	6.8
Размеры, W×H (мм)	15×15
Световой поток (лм/м)	510
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	42
Плотность (LED/м)	168

Мощность (Вт/м)	9.6	12	18
Размеры, W×H (мм)	16×15		
Световой поток (лм/м)	830	—	—
Радиус изгиба (мм)	60	60	60
Шаг резки (мм)	50	83.3	83.3
Плотность (LED/м)	140	120	84
Цвет свечения	Белые	RGB	DMX RGB

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ГИБКИЙ НЕОН

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT

Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).
- Архитектурная подсветка, фасады.


3–5 лет


24 В


IP65–68

2020 TOP/SIDE

Горизонтальный,
вертикальный изгиб


15 м


белые RGB(W)



2412 SIDE

Горизонтальный изгиб


белые



Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	20×20
Световой поток (лм/м)	440
Радиус изгиба (мм)	180
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	280


Мощность (Вт/м)	9.6
Размеры, W×H (мм)	12×24
Световой поток (лм/м)	430
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	140

1616 TOP/SIDE

Горизонтальный,
вертикальный изгиб


15 м


белые RGB(W)

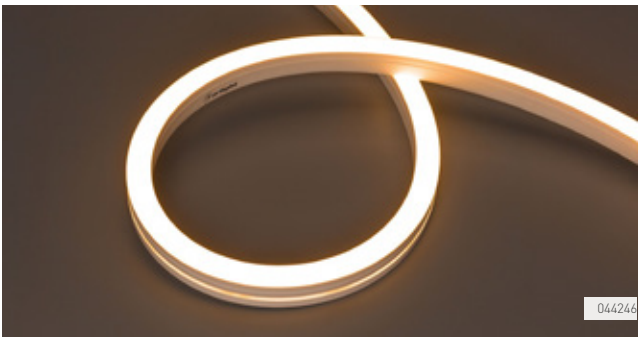

1712 SIDE

Горизонтальный изгиб


белые


цветные


MIX RGB(W)



Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	16×16
Световой поток (лм/м)	435
Радиус изгиба (мм)	120
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	280

Мощность (Вт/м)	8–9.6	12–14.4
Размеры, W×H (мм)	12×17	
Световой поток (лм/м)	485	—
Радиус изгиба (мм)	60	60
Шаг резки (мм)	50	83 62.5
Плотность (LED/м)	140	84 192
Цвет свечения	моноцвета	RGB RGBW

ГИБКИЙ НЕОН

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT



Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).


3 года


24 В


IP65


360°

D13 TOP(-S)

Круглый неон, освещение 360°


белые



D18 TOP

Круглый неон, освещение 360°


белые


MIX RGB(W)



Мощность (Вт/м)	8.6	13
Размеры, D×L (мм)	Ø13×5000	Ø13×5000
Световой поток (лм/м)	600	670
Радиус изгиба (мм)	60	
Шаг резки (мм)	нет	25
Плотность (LED/м)	560	
Напряжение питания (В)	24	24

Мощность (Вт/м)	14.4	14.4	13
Размеры, D×L (мм)	Ø18×5000		
Световой поток (лм/м)	1000	950	—
Радиус изгиба (мм)	120	120	120
Шаг резки (мм)	свободный	без резки	
Плотность (LED/м)	336	768	280
Цвет свечения	Белые	MIX	RGB RGBW

D25 TOP/SIDE

Круглый неон, освещение 360°. RGB и SPI-ленты 12 В в белом и черном цвете


белые


MIX RGB



	TOP/SIDE	TOP/SIDE	TOP	TOP/SIDE	TOP/SIDE
Мощность (Вт/м)	14.4	20	14.4	14.4	20/21.6
Размеры, D (мм)	Ø25				
Световой поток (лм/м)	950	1140	950	—	—
Радиус изгиба (мм)	120	150	120	120	120
Шаг резки (мм)	свободный	нет	нет	нет	нет 11.1
Плотность (LED/м)	336	1008	768	280	180 280
Цвет свечения	Белые	Белые	MIX	RGB	SPI RGB



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ГИБКИЙ НЕОН
ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT


Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



D30 TOP | 24 В

Круглый неон, освещение 360°



белые

D40 TOP/SIDE | 12-24 В

Круглый неон, освещение 360°.
Горизонтальный, вертикальный изгиб



белые

RGB(W)



Мощность (Вт/м)	14.4
Размеры, D (мм)	Ø30
Световой поток (лм/м)	950
Радиус изгиба (мм)	120
Шаг резки (мм)	11.97
Плотность (LED/м)	336
Длина на катушке (мм)	5000

Мощность (Вт/м)	15	14.4	17.2	21.6
Размеры, D (мм)	Ø40			
Световой поток (лм/м)	980	—	895	—
Радиус изгиба (мм)	240			
Шаг резки (мм)	нет			
Плотность (LED/м)	336	280	384	180
Цвет свечения	Белые	RGB	RGBW	SPI RGB



ГИБКИЙ НЕОН
АКСЕССУАРЫ MOONLIGHT



АКСЕССУАРЫ



Профиль 1 м. Алюминий
Сечение 10×4 | 12×6 | 12×13 | 15×16 | 17×12 мм



Профиль 1 м. Поликарбонат
Сечение 12×6 | 12×13 | 15×16 | 17×12 | R13 | R18 мм



Гибкий профиль 2×0.5 м. Алюминий
Сечение 12×6 | 12×13 | 15×15-3D | 17×12 мм



Держатель



Коннектор питания



Трубка для вертикального
крепления неона



Коннектор питания
на проводе



Крепление



Держатель



Заглушка



Заглушка



Провод питания



Герметик



Подвес для неона



Подвес



ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон представляет собой печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в силиконовую оболочку, устойчивую к различным погодным условиям.

Он способен выдержать воздействие ультрафиолетовых лучей, низких температур и влаги, а также поражение током. Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных пятен.

МУНЛАЙТ ПРО | MOONLIGHT PRO

Серия PRO создает равномерные непрерывные световые линии без видимых точек светодиодов и темных пятен. Серию отличает герметичность, устойчивая к воздействию окружающей среды оболочка. Неон классических белых оттенков, RGB и RGBW.

Защита от УФ-излучения, влаги и других неблагоприятных воздействий в сочетании с устойчивостью к экстремальным температурам (вплоть до -40 °C), позволяет использовать гибкий неон 365 дней в году при любых погодных условиях.

Неон можно применять на улице и фасадах благодаря уникальным эксплуатационным и световым характеристикам.

ГИБКИЙ НЕОН ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT PRO



Применение

- Интерьерное освещение.
- Архитектурная подсветка, фасады.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

NEW



7 лет

-V-

48 В



IP67



30 м

1217 SIDE

Горизонтальный изгиб



белые

1224 SIDE

Горизонтальный изгиб



белые



Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	12×17
Световой поток (лм/м)	606
Мин. радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	100
Плотность (LED/м)	320



Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	12×24
Световой поток (лм/м)	690
Мин. радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	100
Плотность (LED/м)	320

1312 TOP

Вертикальный изгиб



белые

1615 TOP


Вертикальный изгиб



белые



Мощность (Вт/м)	9.6
Размеры, W×H (мм)	13×12
Световой поток (лм/м)	730
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	100
Плотность (LED/м)	320

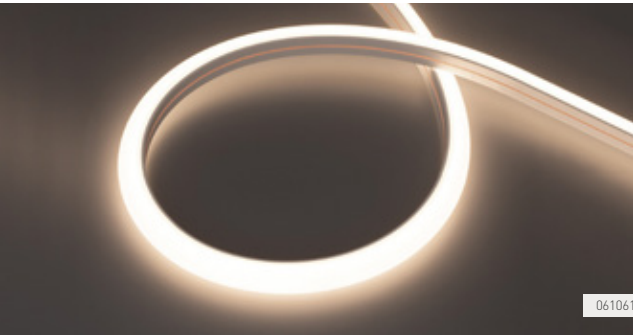

Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	16×15
Световой поток (лм/м)	770
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	100
Плотность (LED/м)	320

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ГИБКИЙ НЕОН

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT PRO

Применение

- Интерьерное освещение.
- Архитектурная подсветка, фасады.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



7 лет


48 В

IP67

30 м

1616 TOP/SIDE

Горизонтальный,
вертикальный изгиб



белые



061073

2020 TOP/SIDE

Горизонтальный,
вертикальный изгиб



белые



061071

Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	16×16
Световой поток (лм/м)	602
Мин. радиус изгиба (мм)	180
Шаг резки (мм)	100
Плотность (LED/м)	320

Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	20×20
Световой поток (лм/м)	609
Мин. радиус изгиба (мм)	90
Шаг резки (мм)	100
Плотность (LED/м)	320



5 лет

24 В

IP67

10 м

1217 SIDE

Горизонтальный изгиб



RGB

RGBW



055317

1224 SIDE

Горизонтальный изгиб



RGB

RGBW



055328

Мощность (Вт/м)	12
Размеры, W×H (мм)	12×17
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	360
Угол излучения	115°

Мощность (Вт/м)	12
Размеры, W×H (мм)	12×24
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	360
Угол излучения	178°

ГИБКИЙ НЕОН

ГИБКИЙ НЕОН MOONLIGHT PRO



Применение

- Интерьерное освещение.
- Архитектурная подсветка, фасады.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).



5 лет

24 В

IP67

10 м


1312 TOP

Вертикальный изгиб



RGB

RGBW

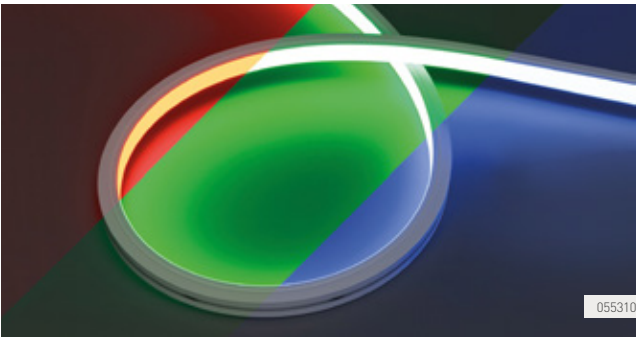

055310


1616 TOP/SIDE

Горизонтальный,
вертикальный изгиб



RGB

RGBW

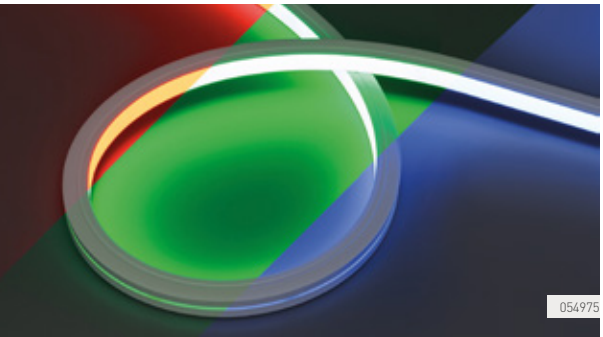

054975

Мощность (Вт/м)	12
Размеры, W×H (мм)	13×12
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	360
Угол излучения	114°

Мощность (Вт/м)	12
Размеры, W×H (мм)	16×16
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	360
Угол излучения	115°

2020 TOP/SIDE

Горизонтальный,
вертикальный изгиб



RGB

RGBW



054983

Мощность (Вт/м)	12
Размеры, W×H (мм)	20×20
Радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	360
Угол излучения	115°

АКСЕССУАРЫ



064300

Профиль 1 м
(сечение 16×16 мм)



064301

Профиль 1 м
(сечение 20×20 мм)



047181

Держатель



047182

Заглушка



ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон представляет собой печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в силиконовую оболочку, которая защищает неон от ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от поражения током.

Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.

НЕОН HORIZON

Серия создает равномерные непрерывные световые линии без видимых точек светодиодов и темных пятен. Серию отличает герметичность, удобство при подключении/монтаже, а также уникальные решения по применению неона. Неон классических белых оттенков.

Защита от УФ-излучения, влаги и других неблагоприятных воздействий позволяет использовать гибкий неон 365 дней в году при любых погодных условиях.

Сочетание уникальных эксплуатационных и световых характеристик делает данный гибкий неон идеальным вариантом как для уличного, так и для интерьерного применения.

ГИБКИЙ НЕОН ГИБКИЙ НЕОН HORIZON

Применение

- Интерьерное освещение.
- Архитектурная подсветка.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

NEW

5 лет

-V-

24 В


IP67

5 м

1212 3D

Горизонтальный изгиб

белые

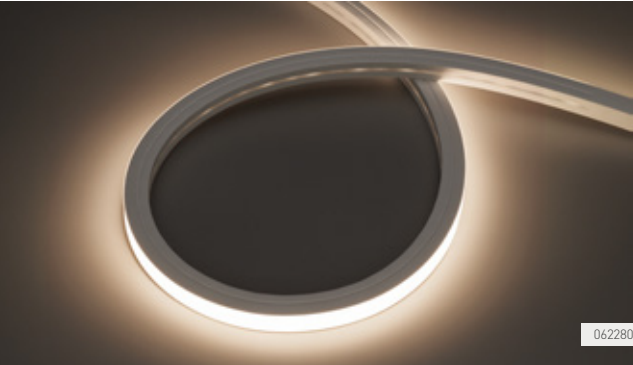

Мощность (Вт/м)	12
Размеры, W×H (мм)	12×12
Световой поток (лм/м)	660
Мин. радиус изгиба (мм)	60
Шаг резки (мм)	16.6
Плотность (LED/м)	120

АКСЕССУАРЫ



Гибкий профиль 1 м



Держатель



Заглушка SIDE



Заглушка TOP



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон представляет собой печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в прочную полиуретановую или силиконовую оболочку. Она защищает неон от ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от воздействия агрессивной среды.

Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.

Неон WAVE объединяет в себе качество и надежность. Серия позволит воплотить все смелые идеи в архитектурной подсветке.

Преимущества неона WAVE — герметичность, высокий индекс цветопередачи и мощный световой поток. Ленты надежно защищены от пыли, влаги и УФ-излучения, а также неблагоприятных погодных условий.

ГИБКИЙ НЕОН ГИБКИЙ НЕОН WAVE



Применение

- Уникальная декоративная подсветка интерьера.
- Подсветка бассейнов, фонтанов.
- Архитектурная подсветка фасадов.
- Подсветка морских объектов, где предполагается контакт с морской водой.



3–5 лет IP54–68

0612 SIDE PU | 24 В

Горизонтальный изгиб



белые

1615 SIDE DOUBLE | 230 В

Горизонтальный изгиб



белые



Мощность (Вт/м)	8
Размеры, W×H (мм)	6×12
Световой поток (лм/м)	416
Радиус изгиба (мм)	30
Шаг резки (мм)	нет
Плотность (LED/м)	120
Длина на катушке (мм)	1000 3000 5000
Угол излучения	125°

Мощность (Вт/м)	15
Размеры, W×H (мм)	16×15
Световой поток (лм/м)	638
Радиус изгиба (мм)	100
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	120
Длина на катушке (мм)	5000
Угол излучения	292°

1225 SIDE | 230 В

Горизонтальный изгиб



белые

цветные

1815 TOP | 24 В

Вертикальный изгиб



белые

RGB



Мощность (Вт/м)	12
Размеры, W×H (мм)	12×25
Световой поток (лм/м)	489
Радиус изгиба (мм)	75
Шаг резки (мм)	100
Плотность (LED/м)	120
Длина на катушке (мм)	50 000
Угол излучения	230°

Мощность (Вт/м)	10	10	26
Размеры, W×H (мм)	18×15	18×15	18×15
Световой поток (лм/м)	480	—	—
Радиус изгиба (мм)	150	150	150
Шаг резки (мм)	25	50	10
Плотность (LED/м)	560	240	200
Цвет свечения	Белые	RGB	RGB
Угол излучения	360°		



ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон представляет собой печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в прочную полиуретановую или силиконовую оболочку. Она защищает неон от ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от воздействия агрессивной среды.

Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.

Для тех проектов, в которых использовать неон раньше было невозможно, теперь есть неон **NOVA | NOVA**.

Каждый типоразмер неона имеет свою особенность — например, возможность установки под водой в агрессивной среде (хлорированная или морская вода) или особую темную оболочку, разработанную специально для использования в HoReCa-проектах.

ГИБКИЙ НЕОН NOVA

Применение

- Подсветка бассейнов, фонтанов.
- Подсветка морских объектов, где предполагается контакт с морской водой.
- Интерьерная подсветка HoReCa-объектов.



3–5 лет



>90



120°



IP67–68

1615 TOP PU | 24 В
Вертикальный изгиб

белые

1220 SIDE PU | 24 В
Горизонтальный изгиб

RGBW



Мощность [Вт/м]	10
Размеры, W×H (мм)	16×15
Световой поток [лм/м]	747
Радиус изгиба (мм)	150
Шаг резки (мм)	нет
Плотность [LED/м]	120
Длина на катушке (мм)	1000 3000 5000

Мощность [Вт/м]	15
Размеры, W×H (мм)	12×20
Суммарный световой поток [лм/м]	429
Радиус изгиба (мм)	150
Шаг резки (мм)	нет
Плотность [LED/м]	84
Длина на катушке (мм)	1000 3000 5000

1615 TOP BLACK | 24 В
Вертикальный изгиб

белые



АКСЕССУАРЫ



Держатель

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон представляет собой печатную плату с яркими светодиодами, заключенную в мягкую силиконовую оболочку, которая защищает от ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от поражения током.

Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков.

Герметичная лента серии **ХАЛО | HALO** — профессиональное световое решение для создания выразительной подсветки в интерьерах и экстерьерах. Грибовидная форма дает более широкий угол излучения с плавной границей светового пучка.

Высокая степень пылевлагозащиты IP67 позволяет одинаково безопасно использовать неон в помещении и на улице. Оболочка неона из силикона с высокой устойчивостью к ультрафиолету позволяет использовать HALO на фасадах и в витринах зданий.

ГИБКИЙ НЕОН ГИБКИЙ НЕОН HALO



Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).
- Архитектурная подсветка, фасады.



3 года



24 В



IP67



5 м

0613 SIDE

Горизонтальный изгиб



белые



цветные



053367

Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	6×13
Световой поток (лм/м)	600
Радиус изгиба (мм)	25
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	160
Угол излучения	186°

1017 SIDE

Горизонтальный изгиб



белые



053369

Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	10×17
Световой поток (лм/м)	500
Радиус изгиба (мм)	75
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	160
Угол излучения	140°

1525 SIDE

Горизонтальный изгиб



белые



053376

Мощность (Вт/м)	10
Размеры, W×H (мм)	15×25
Световой поток (лм/м)	480
Радиус изгиба (мм)	125
Шаг резки (мм)	50
Плотность (LED/м)	160
Угол излучения	197°

АКСЕССУАРЫ



053388

Профиль 1 м



062043

Гибкий профиль 1 м



053389

Держатель



053396

Заглушка силиконовая

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



ГРЕЙЗЕРЫ THOR

Грейзеры представляют собой светодиоды в герметичной прозрачной оболочке из силикона. Узкий угол излучения и линзованная оптика создают контрастный световой эффект.

В отличие от волвошеров, которые равномерно подсвечивают фасад, грейзеры устанавливаются гораздо ближе к поверхности, что позволяет подчеркнуть ее рельеф и создать эффектные тени.

TOP I THOR — это грейзеры, которые могут изгибаться во всех плоскостях. Узкий угол излучения (35°) отлично подойдет для подсветки карнизов и элементов крыш.

Модели с RGB-свечением управляются по протоколу DMX/SPI и подходят для создания динамических сценариев.

ГИБКИЙ НЕОН СВЕТОДИОДНЫЕ ГРЕЙЗЕРЫ THOR



Применение

- Интерьерное освещение.
- Фасадная подсветка стен.

2–3 года

24 В

IP65–67

THOR 3D

Изгиб в любую сторону

белые

RGB(W)

THOR TOP

Вертикальный изгиб

белые

RGB(W)



Мощность (Вт/м)	24	17	24
Размеры, LxWxH (мм)	1000×25×27		
Световой поток (лм/м)	1700	—	1185
Радиус изгиба (мм)	400		
Шаг резки (мм)	нет		
Плотность (LED/м)	24		
Цвет свечения	Белые	RGB	RGBW

Мощность (Вт/м)	15	
Размеры, LxWxH (мм)	5000×10×10	
Световой поток (лм/м)	1330	—
Радиус изгиба (мм)	60	
Шаг резки (мм)	100	
Плотность (LED/м)	70	
Цвет свечения	Белые	SPI RGB

АКСЕССУАРЫ



Профиль 0.98 м. Алюминий
Сечение **25×27** мм



Профиль 1 м. Алюминий
Сечение **10×10** мм



Профиль гибкий 0.98 м
Сечение **25×27** мм



Держатель для THOR
с сечением 25×27 мм

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР





СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ

Светодиодные модули обладают высокими показателями надежности и световой эффективности. В каталоге представлены модули для решения различных задач наружной рекламы. Фронтальные и торцевые модули предназначены для создания вывесок, логотипов, знаков и указателей.

DIP9

Фиксаторы на корпусе позволяют плотно установить модуль в отверстие диаметром 9 мм. Диапазон рабочих температур от -35 до +50 °С. Наружная реклама: цветные вывески, бегущие строки, лайтбоксы и т. д. Рамочная подсветка экранов, светотехнические мозаичные изображения.

С линзами

Широкоугольная светорассеивающая линза обеспечивает равномерную подсветку. Угол излучения 170°. Наличие токового стабилизатора обеспечивает одинаковый уровень яркости свечения. Рамочная подсветка экранов, светотехнические мозаичные изображения. Наружная реклама: цветные вывески, бегущие строки, лайтбоксы и т. д.

UVR

Модули с DIP-светодиодом имеют защиту от ультрафиолетового воздействия и погружения в воду согласно стандарту F1, поэтому могут применяться как в помещении, так и на улице. Используются в наружной рекламе (вывески, бегущие строки, лайтбоксы) и для создания информационных экранов благодаря широкому выбору цветов свечения.

Торцевые

Линза модуля создает двойной угол засветки 15/55°, позволяющий равномерно засветить лайтбокс с обеих сторон. Наличие токового стабилизатора обеспечивает одинаковый уровень яркости свечения. Подходят для наружной рекламы.

Модули устанавливаются во внутренней части бокса по периметру.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ

Применение

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

NEW



IP63-67



до 5 лет

ПИКСЕЛЬНЫЕ



025877



023331



042970



043429



белые



RGB

Серия DIP9

Напряжение (В)	5	12
Мощность (Вт)	0.12	0.18
Размеры, L×H (мм)	9×22	
Цвет свечения (К)	3000-15 000 Цветные	

Серия UVR

Напряжение (В)	5	12
Мощность (Вт)	0.3	
Размеры, L×H (мм)	12×32	
Цвет свечения (К)	3000-10 000 RGB	

ТОРЦЕВЫЕ



026536



017027

Серии ORION | POWER



белые

	ORION	POWER
Напряжение (В)	12	24
Мощность (Вт)	1.5-3	15
Световой поток (лм)	125-220	1050
Цвет свечения (К)	6000-7000	

С ЛИНЗАМИ



026540



028891(1)

Серии ORION | CRAFT



белые



RGB

	ORION	ORION	CRAFT
Напряжение (В)	12	12	12
Мощность (Вт)	0.48-3	0.72	0.6-1.6
Световой поток (лм)	45-220	—	60-160
Цвет свечения	3000-10 000 К	RGB	3000-10 000 К

Светорассеивающая линза для равномерной подсветки



УПРАВЛЯЕМЫЕ МОДУЛИ

SPI-модули
Для управления используется любой внешний контроллер с интерфейсом SPI. Протокол управления SPI подойдет как опытным специалистам, так и непрофессионалам.

С помощью понятного и простого программного обеспечения можно задавать довольно широкий спектр многоцветных световых эффектов: от простейшего эффекта «бегущий огонь» до воспроизведения динамических изображений на мультимедийных экранах.

Чаще всего SPI-модули применяются для наружной рекламы и в интерьерах.

DMX-модули
Для управления используется любой внешний контроллер с интерфейсом DMX. Модули с протоколом управления DMX больше подходят для профессионалов, так как предоставляют широкие возможности для реализации нестандартных задач освещения.

Специальное программное обеспечение позволяет создавать объемные световые композиции с динамическими эффектами различной сложности.

Основная сфера применения DMX-модулей — создание архитектурных световых инсталляций, рекламных конструкций, светомузыкальных композиций.

IP65–68 до 5 лет

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР УПРАВЛЯЕМЫЕ МОДУЛИ




SPI- | DMX-МОДУЛИ

Модули данных серий предназначены для создания медиафасадов, оформления рекламных конструкций, а также архитектурного светового декорирования объектов любой сложности в индустрии отдыха и развлечений: парков, клубов, ресторанов, концертных залов и различных мультимедийных проектов.

RGB

белые RGB

Серии SPI **B3 | F3-D30 | F6-D40 | F7-D50**

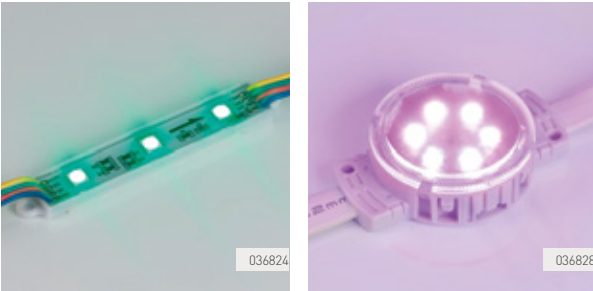

	B3	F3-D30	F6-D40	F7-D50
Напряжение [В]	12	12	24	24
Мощность [Вт]	0.6	0.6	1.25	1.25
Плотность [LED/м]	3	3	6	7
Угол излучения	120°			

* Функция обхода битого пикселя (BPT).

Модули имеют высокую степень защиты от внешних воздействий. Различные методы инсталляции позволяют закрепить модули на любых поверхностях и конструкциях.

Серии SPI **SPI-UVR-D12¹** Серии DMX **DMX-UVR-D12**



SPI-UVR-D12			DMX-UVR-D12		
Напряжение [В]	5	12	5	12	
Мощность [Вт]	0.3	0.3	0.3	0.3	
Размеры, L×H (мм)	12×32		12×32		
Цвет свечения	3000–10 000 RGB				
Угол излучения	90°				

Серии DMX **3D-PIXEL | B3 | B1-D20 | B3-D30 | F3-D30 | F10-D50**

RGB RGBW



	B1-D20	F3-D30	F10-D50
Напряжение [В]	12	12	24
Мощность [Вт]	0.3	0.75	2
Плотность [LED/м]	1	3	10
Угол излучения	120°		



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР

Ardecoled — это световой декор премиум-класса для создания праздничной атмосферы.

Широкий ассортимент светодиодных гирлянд, объемных световых фигур и сопутствующих аксессуаров позволит создать праздничное освещение любого масштаба и на любой вкус.

Высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия ТР ТС (EAC), обеспечивает надежность, безопасность и удобство эксплуатации.

Светодиодная продукция Ardecoled применяется для праздничного и рекламного оформления как внутри помещений, так и для создания незабываемой атмосферы на улицах и в парках, на фасадах и крышах зданий.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР ГИРЛЯНДЫ

СВЕТОВОЙ ДЕКОР
AR DECOLED

ГИРЛЯНДЫ «ЗАНАВЕС»

белые

Светодиодная гирлянда «Занавес» — ниспадающие светящиеся нити, создающие новогоднее настроение.




 230 В	 IP20 1 год	 IP65 1 год
	Серия HOME	Серия CLASSIC
Мощность (Вт/м)	6–18	60–120
Размеры, LxW (мм)	1500x1500 2000x2500	2000x3000 2000x9000
Плотность (LED/м)	144 300	760 2200
Цвет провода	Прозрачный ПВХ	Прозрачный ПВХ
Цвет свечения	Теплый Холодный	Теплый Холодный
Эффект свечения	8 динамических режимов	8 динамических режимов

ГИРЛЯНДЫ «НИТЬ»

белые цветные RGB RGBW

Светодиодная гирлянда «Нить» — универсальное украшение, которое может быть использовано практически в любом декоре.

Модели с SPI и DMX-управлением. Невероятно привлекательно «Нить» смотрится на новогодней елке, на окнах, фасадах, колоннах и других объектах.

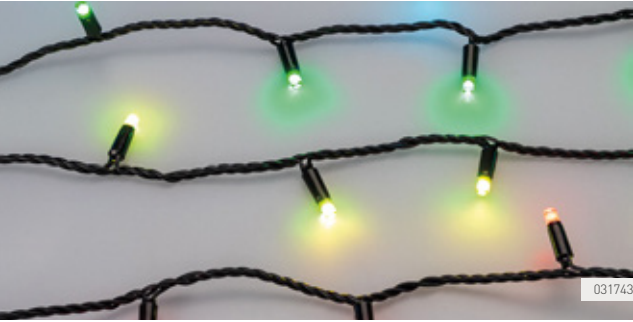

 230 В	 IP20 1 год	 IP65 1 год	 IP65 2 года
	Серия HOME	Серия CLASSIC	Серия PRO
Мощность (Вт/м)	3.5–10.5 Вт	6.5–53	7–10
Длина гирлянды (мм)	5000 10 000	6000 9000 10000 15000 20000	10 000
Плотность (LED/м)	50 99	40–200	100
Цвет провода	Прозрачный Белый Темно-зеленый ПВХ	Прозрачный Белый Черный Цветной ПВХ¹	Белый Черный Зеленый каучук
Цвет свечения	Теплый Холодный RGB	Теплый Холодный Цветной RGB(W)	Теплый Холодный RGB(W)
Эффект свечения	8 динамических режимов, постоянное свечение, эффект мерцания, эффект «бегущий огонь»	Постоянное свечение, эффект мерцания (FLASH PULSE), 8 18 режимов свечения	Постоянное свечение, эффект мерцания (FLASH PULSE), 8 режимов свечения

¹ Провод окрашен в цвет свечения.

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

ГИРЛЯНДЫ «ШАРИКИ»



Гирлянда из матовых шариков имеет мягкое свечение и создает по-домашнему уютную атмосферу семейного праздника.

Применяется для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.



230 В IP65	1 год	2 года
	Серия CLASSIC	Серия PRO
Мощность [Вт/м]	3.5 7 14	7 14
Длина гирлянды (мм)	5000 10 000 20 000	10 000 20 000
Диаметр шарика, D (мм)	13 17.5 23	17.5 23
Плотность (LED/м)	50 200	80 100 160
Цвет провода	Черный ПВХ	Черный каучук
Цвет свечения	Теплый Холодный Цветной RGB	RGB
Эффект свечения	Постоянное свечение, динамические режимы	

ГИРЛЯНДЫ «БАХРОМА»



Гирлянда «Бахрома» — эффект мерцающих огоньков создает ощущение сказочной зимы в любое время года.

Применяется при декорировании витрин магазинов, арок, карнизов и фасадов зданий.




230 В IP65	1 год	2 года
	Серия CLASSIC	Серия PRO
Мощность [Вт/м]	6 10 15	8 15
Размеры, L×W (мм)	2400×600 5600×900 5000×500	4000×600 5600×900
Плотность (LED/м)	88 160 240	128 240
Цвет провода	Прозрачный Белый Черный ПВХ	Белый Черный каучук
Цвет свечения	Теплый Холодный Цветной RGB	Теплый Холодный
Эффект свечения	Постоянное свечение, эффект мерцания (FLASH PULSE), 8 динамических режимов	Постоянное свечение, эффект мерцания (FLASH)

ГИРЛЯНДЫ «РОСА»



Светодиодная гирлянда «Роса» создает неповторимую игру бликов на изящных нитях света, превращая любое пространство в страну чудес.

Каждая капля света, словно драгоценный камень, переливается в темноте, даря ощущение уюта и праздника, который запомнится надолго.

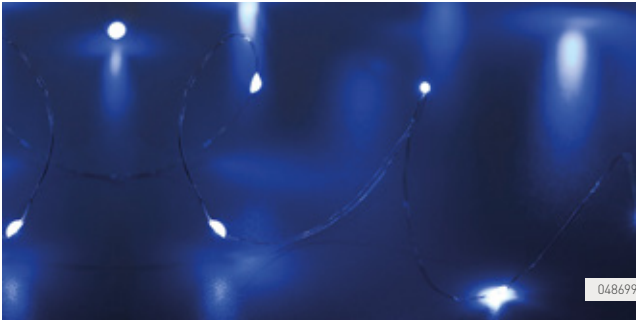

 IP20

 1 год


	Серия DEW HOME	Серия DEW HOME	Серия DEW HOME
Длина гирлянды (мм)	2000	2000	10 000
Типоразмер диода	SMD1608 SMD2012	SMD1608 SMD2012	SMD1608 SMD2012
Плотность (LED/м)	20	20	100
Провод, D (мм)	металл, Ø0.4	металл, Ø0.4	эмалированная медь, Ø0.4
Питание (В)	батарейки 1.5 В (AG13×3) в форме пробки	батарейки 3 В (CR2032×2)	разъем USB
Размер контроллера, L×W (мм)	21×47	7.2×3.5	55×18
Цвет свечения	Теплый Холодный Цветной	Теплый Холодный Цветной	Теплый Холодный RGB
Эффект свечения	Постоянное свечение, динамика (10 эффектов)		

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ



Световые фигуры изготавливаются на основе металлоконструкций. Позволяют создавать праздничное украшение парков, садов,

придомовых территорий, а также декорировать фасады и интерьеры торговых центров, магазинов, ресторанов.



		
230 В	IP65	1 год
СНЕЖИНКИ (SNOWFLAKE)		ЗВЕЗДЫ (STAR)
Мощность (Вт/м)	6.5–36.5	2.5
Размеры, LxW (мм)	450x375–1250x1200	200x220–380x250
Плотность (LED/м)	108–604	36
Тип фигуры	2D (плоский)	
Цвет свечения	Теплый Холодный MIX (Теплый-Холодный)	Теплый Холодный

«ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»


Прозрачные «Тающие сосульки» со световым эффектом непрерывно стекающей капли. Прозрачная колба и провод.

Гирлянды используются на деревьях, карнизах и фасадах зданий, а также внутри помещений.

белые

цветные

RGB

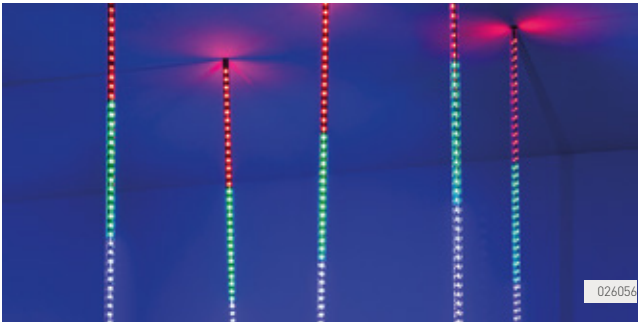

230 В

1 год

IP65

Диаметр колбы, D (мм)	12	23
Размеры, L (мм)	200 500 1000	1000
Мощность [Вт/м]	6 10.5 11	1.5
Количество колб (шт)	5 10	1
Плотность (шт/м)	32 72 120	96
Цвет свечения	Холодный Цветной RGB	

АКСЕССУАРЫ



Коннектор питания



Т-образный коннектор SPI



Коннектор питания SPI



Коннектор питания



Шина питания



Контроллер ARD-CLASSIC



Контроллер ARD-CLASSIC



Крепление



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ



Современный светодизайн и системы проектирования освещения находятся в постоянной динамике и развитии, поэтому их невозможно представить без multifunctional оборудования для управления светом.

Если недавно нормой считалось наличие в помещении всего нескольких светильников, то современные тенденции требуют применения многоуровневого

освещения с возможностью регулировки яркости и цветовой температуры источников света.

Освещение становится более функциональным, позволяет легко преобразить интерьер и расставить световые акценты, а также запрограммировать световые сцены, динамические эффекты и реализовать сложные системы автоматизации зданий.

ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

	ЯРКОСТЬ И ЦВЕТ												РЕЛЕ вкл./выкл.	АДРЕСНЫЕ: ленты, пржекторы, модули	БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА	ТРЕБУЮТСЯ ПРОФ. НАВЫКИ	ДОП. ВОЗМОЖНОСТИ ⁴	ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПК
	ЛЕНТЫ (ШИМ)				СВЕТИЛЬНИКИ (ТОК)				TRIAC ¹											
	DIM	MIX	RGB(W)	RGB+MIX	DIM	MIX	RGB(W)													
SMART	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●		
TRIAC	●					●			●	●										
0–10 В	●					●				● ²										
DMX512	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			● ³	●	●			●	
SPI											●			● ³	●	●			●	
TUYA	●	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●		
DALI	●	●	●			●	●		●	●	●			● ³	● ³	●	● ³		●	
KNX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					● ³	●	● ³	● ³	●	
Датчики	●	●				●				●										

¹ Лампы накаливания, галогенные, диммируемые светодиодные лампы, диммируемые КЛЛ и т. п.
² В составе большинства регуляторов 1–10 В встроено реле. Не путать с 0–10 В, где наличие реле не предполагается протоколом.



Гарантия
до 5 лет



Полноценные решения по управлению
для объектов любой сложности и отрасли



Широкий выбор систем управления
Решения для основного, декоративного,
цветодинамического и пр. освещения



Подробные инструкции
по подключению и настройке оборудования



Универсальность
Совместимость с устройствами
других производителей для оборудования
раздела Intelligent Arlight

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА	ТРЕБУЮТСЯ ПРОФ. НАВЫКИ	ДОП. ВОЗМОЖНОСТИ ⁴	ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПК
●	●			●	
● ³	●	●			●
● ³	●	●			●
●	●		●	●	
● ³	● ³	●	● ³		●
	● ³	●	● ³	● ³	●

³ Требуется дополнительное оборудование.
⁴ Создание сложных сценариев, таймеров, логические функции, удаленный доступ, возможность интеграции в другие протоколы, работа с другими системами, кроме освещения и т. п.



серия	жилые помещения	коммерческие офисные помещения	коммерческие торговые помещения	производственные помещения		коммерческие складские помещения	наружное декоративное освещение (не динамическое)	наружное декоративное освещение (динамическое, многоцветное)	внутреннее декоративное освещение (динамическое, многоцветное)
SMART	да Любой тип источников света, любые помещения	да Небольшие объекты	—	—		—	да Небольшие объекты	да Небольшие объекты	да
TRIAC	да В рамках одного помещения	да В рамках одного помещения	—	—		—	—	—	—
0/1–10 В	да В рамках одного помещения	да В рамках одного помещения	—	—		—	—	—	—
DMX512	да Есть ограничения	да Есть ограничения	да При работе с многоцветными источниками света	—		—	да	да	да
SPI	—	—	—	—		—	—	да	да
TUYA	да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения	да Есть ограничения	да Есть ограничения		—	да	—	—
DALI	да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения		да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения	да Есть ограничения	да Есть ограничения
KNX	да Любой тип источников света, любые помещения + другие инженерные системы	да Любой тип источников света, любые помещения + другие инженерные системы	да Любой тип источников света, любые помещения + другие инженерные системы	да Любой тип источников света, любые помещения + другие инженерные системы		да Любой тип источников света, любые помещения + другие инженерные системы	да Любой тип источников света, любые помещения + другие инженерные системы	да Есть ограничения	да Есть ограничения
Датчики	да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения		да Любой тип источников света, любые помещения	да Любой тип источников света, любые помещения	—	—

Устройства, объединенные в серию SMART, используются для управления лентами и основными типами светильников (лампы накаливания, галогенные, диммируемые светодиодные лампы, диммируемые КЛЛ и т. п.), лентами SPI (адресными), модулями, прожекторами. Позволяют управлять яркостью, цветовой температурой, цветом, включением/выключением.

Преимущества

- Доступное оборудование средней ценовой категории.
- Современный и эргономичный дизайн.
- Управление по радиоканалу.
- Синхронизация работы контроллеров: последовательная передача сигнала другому устройству, общее расстояние до 150 м.
- Возможность управления с помощью смартфона.

Применение

- Небольшие частные и коммерческие объекты (квартиры, дома, офисы).
- Объекты, где заказчик не ставит задачу реализовать программируемую и сценарную схему управления.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



ПУЛЬТЫ



Тип управления	Слайдеры Кнопочные Сенсорные
Покрытие корпуса	Глянцевый Soft Touch с защитой от загрязнения
Каналы управления	1-5 DIM MIX RGB RGBW RGB-MIX
Зоны управления	1-8
Память	до 4 сцен

ПАНЕЛИ



Тип управления	Кнопочные Сенсорные Роторные
Способ монтажа	Накладные Встраиваемые
Материал	Стекло Пластик
Каналы управления	1-5 DIM MIX RGB RGBW RGB-MIX
Зоны управления	1-4
Память	до 4 сцен

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

Для лент

Каналы управления	1-5 DIM MIX RGB RGBW RGB-MIX
Выходная мощность [Вт]	до 960
Напряжение питания [В]	DC 12-48

Для светильников

Каналы управления	1-4 DIM MIX RGB RGBW
Напряжение питания [В]	DC 4-25

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

Выходная мощность [Вт]	до 360
Напряжение питания [В]	AC 100-230

РЕПИТЕРЫ

Увеличение на дополнительные 30 м дальности приема сигнала диммеров и контроллеров.

КОНВЕРТЕРЫ

Для управления устройствами SMART по Wi-Fi.



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЕКОР
ГИБКИЙ НЕОН
БЛОКИ ПИТАНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Серия TRIAC используется для управления лампами (накаливания, галогенными, люминесцентными) и светодиодными светильниками, поддерживающими диммирование по TRIAC, а также светодиодными лентами и гибким неоном 230 В. Функции: управление яркостью, включения/выключения.

Преимущества

- Простота монтажа.
- Высокая степень надежности.
- Возможность беспроводного управления.
- Возможность интеграции оборудования в помещение с завершенным ремонтом.
- Плавное нарастание управляющего напряжения благодаря отсечке по заднему фронту.
- Минимальный уровень электромагнитных помех.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



ПАНЕЛИ

Тип управления	Сенсорные Роторные
Способ монтажа	Накладные Встраиваемые
Материал	Стекло Пластик
Зоны управления	1

Возможно управление пультами и панелями серии SMART, совместимыми с оборудованием серии TRIAC

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

Для лент	
Каналы управления	1 DIM
Выходная мощность [Вт]	до 720
Напряжение питания [В]	DC 12–48, AC 100–230

Для светильников	
Каналы управления	1–3 (с возможностью переключения фронтов диммирования, с тиристорным выходом TRIAC/MOSFET выпрямленным током DC)
Выходная мощность [Вт]	до 1200

Применение

- Небольшие частные и коммерческие объекты (квартиры, дома, офисы).
- Возможна интеграция с помощью конвертеров в крупные проекты в качестве конечных веток схемы.



Устройства, работающие по протоколу 0/1–10 В, используются для управления лентами и диммируемыми светодиодными лампами. Выполняют функции управления яркостью, включения/выключения.

Преимущества

- Простота и легкость реализации.
- Низкая стоимость (в сравнении с цифровыми интерфейсами).
- Использование любого управляющего провода.
- Удобство использования для небольших проектов (малое количество источников света).

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



ПАНЕЛИ

Тип управления	Сенсорные Роторные
Способ монтажа	Накладные Встраиваемые
Материал	Стекло Пластик
Каналы управления	до 4 синхронных выходных канала
Кол-во зон управления	до 4 сцен

Возможно управление пультами и панелями серии SMART, совместимыми с оборудованием серии 0/1–10 В

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА


ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

Для лент	
Каналы управления	до 4 синхронных выходных каналов
Выходная мощность [Вт]	до 1152
Напряжение питания [В]	DC 12–36

Для светильников	
Каналы управления	до 4 синхронных выходных каналов
Выходная мощность [Вт]	до 100

Применение

- Небольшие частные и коммерческие объекты (квартиры, дома, офисы).
- Возможна интеграция с помощью конвертеров в крупные проекты в качестве конечных веток схемы.



Устройства серии DMX512 предназначены для управления лентами и светильниками (лампами накаливания, галогенными, диммируемыми светодиодными лампами и КЛЛ и т. п.), лентами SPI (адресными), модулями, прожекторами. Высокоскоростная цветодинамическая система — управление освещением, динамическим светом и декоративной подсветкой.

Преимущества

- Реализация цветодинамического управления светом.
- Возможность управления в автономном или в онлайн-режиме (ПО ArtNet).
- Простая и хорошо документированная реализация.
- Открытый протокол, широкая линейка моделей.
- Высокая надежность, стабильность и совместимость оборудования.
- Протокол поддерживает до 512 адресов устройств на одном кабеле длиной до 500 м.

Применение

- Концертные залы, ночные клубы, рестораны, театры.
- Частные и коммерческие объекты (квартиры, дома, офисы).
- Архитектурная подсветка.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



028403 | 028425



ПАНЕЛИ

Тип управления	Сенсорные
Способ монтажа	Встраиваемые
Материал	Стекло
DMX-каналы	2×512
Кол-во зон управления	1–10

КОНТРОЛЛЕРЫ

Адресация DMX-устройств. Работа в автономном режиме. Управление с ПК. Предустановленное ПО. До 40 000 адресов DMX512.

Возможно управление устройствами SMART, совместимыми с оборудованием серии DMX

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДЕКОДЕРЫ

Для лент

Каналы управления	1–24
Выходная мощность (Вт)	до 1720
Напряжение питания (В)	DC 12–48, AC 230

Для светильников

Каналы управления	1–4
Выходная мощность (Вт)	до 100
Ток нагрузки (А)	0.25–1.5
Напряжение питания (В)	DC 12–48, AC 230

ДИММЕРЫ AC, TRIAC, MOSFET

Каналы управления	1–3
Выходная мощность (Вт)	до 1200
Напряжение питания (В)	AC 100–230

УСИЛИТЕЛИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ

Радиопередатчики/радиоприемники. Усилители сигнала DMX512. Разветвители сигнала DMX512 — до 8 выходных каналов.

КОНВЕРТЕРЫ

Конвертация DMX в SPI / 0–10 В. Конвертация ArtNet (Ethernet) в DMX.

РЕДАКТОРЫ АДРЕСА

Максимальное количество DMX-адресов 3072.

Устройства серии предназначены для управления цветодинамическим освещением:

- Пиксельные медиафасады.
- Световые инсталляции.

- Светодинамические шоу.
- Световые дорожки, строки, табло с эффектом «бегущий огонь».

Преимущества

- Возможность создавать системы с количеством пикселей от 1 до 400 000.
- Простой интерфейс управления.
- Возможность использовать стандартные встроенные программы, а также создавать собственные динамические эффекты, тексты, рисунки и видеоролики.
- Возможность подключения на одну линию до 1024 RGB-пикселей¹.
- Возможность работы с протоколами SPI и DMX.

Применение

- Архитектурная подсветка.
- Спортивные и культурные объекты.
- Частные и коммерческие объекты (квартиры, дома, офисы).
- Рекламные носители.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



MASTER-КОНТРОЛЛЕРЫ

Макс. кол-во RGB-пикселей	до 400 000
ПО	LED Studio/MADRIX

Пульты управления идут в комплекте с контроллерами — см. раздел ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

	Макс. кол-во RGB-пикселей
С предустановленными программами	до 2040
Программируемые с SD-картой	до 8192
С online-управлением Slave-контроллеры	до 8192

УСИЛИТЕЛИ

Усилители и разветвители SPI-сигнала.

ДЕКОДЕРЫ

Конвертация DMX в SPI.

¹ Пиксель — индивидуально управляемый светодиод или группа из нескольких светодиодов. Помимо светодиодов, пиксель содержит микросхему управления (чип), которая принимает команды от внешнего контроллера и управляет светодиодами пикселя. Иногда чип встраивается в сам светодиод. Пиксели могут располагаться на ленте, выполняться в виде светодиодных модулей или иметь другую конструкцию, например в виде квадратных модулей с набором пикселей.

ТАБЛИЦА
СОВМЕСТИМОСТИ
МИКРОСХЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
artlight.ru

Датчики обеспечивают управление светодиодными источниками света (ленты и светильники), галогенными и люминесцентными лампами.

Преимущества

- Невысокая стоимость оборудования.
- Увеличение срока службы осветительного оборудования.
- Снижение затрат на электроэнергию.
- Регулировка уровня освещенности/включение и выключение света в зависимости от требуемых параметров.



до 1 года



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ			
ДАТЧИКИ МЕБЕЛЬНЫЕ		ДАТЧИКИ PIR (пассивные инфракрасные)	ДАТЧИКИ МИКРОВОЛНОВЫЕ
ДАЛЬНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ	До 3 м	До 12 м	До 16 м
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ	■ Функция включения/выключения ■ Регулировка яркости — диммирование (в некоторых моделях) ■ Малые габариты: легко встраиваются в любые конструкции (мебель, профиль для светодиодных лент и т. п.)	■ Функция включения/выключения ■ Датчик пассивного действия, отсутствует излучение	■ Функция включения/выключения ■ Работа по принципу радиолокации на высокой частоте 5.8 ГГц (срабатывает через стекло, пластик, тонкие перегородки)
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (СРАБАТЫВАНИЯ)	В зависимости от модели: ■ На поднесение руки ■ На открытие/закрытие двери ■ На прикосновение (сенсорные) ■ На движение	На движение Имеют регуляторы настройки: ■ Чувствительность датчика освещенности (лк) ■ Время задержки отключения (с, мин) ■ Дистанция срабатывания (м), чувствительность датчика звука (дБ), для некоторых моделей	На движение Имеют 3 регулятора для настройки: ■ Чувствительность датчика освещенности (лк) ■ Время задержки отключения (с, мин) ■ Дистанция срабатывания (м)
ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	■ Для встройки в мебель/полки/предметы интерьера ■ Для небольших помещений	■ Крупные жилые, офисные, торговые и складские объекты (для помещений с небольшой проходимостью: коридоры, лифтовые холлы, подъезды, складские помещения) ■ Придомовые территории (для некоторых моделей)	■ Крупные жилые, офисные, торговые и складские объекты (для помещений с небольшой проходимостью: коридоры, лифтовые холлы, подъезды, складские помещения) ■ Придомовые территории (для некоторых моделей)
СЕРИИ	SR SR2 SR3 LN PRIME	NAVE PRIME	NAVE PRIME



ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СВЕТА



INTELLIGENT ARLIGHT — это комплексные решения на базе проводных и беспроводных устройств различных систем управления, обеспечивающие высокую надежность и удобство использования. Бренд объединяет в себе технологические разработки умного освещения и достижения актуальных мировых протоколов управления освещением.

INTELLIGENT ARLIGHT представляет серии устройств, оптимизированные для решения различных проектных задач. Позволяет реализовывать свободную логику программирования и создавать системы автоматизации различной сложности. Системы подходят для любого применения: домашнего, офисного, коммерческого и профессионального. Для управления освещением используется система DALI.

Для создания полноценной автоматизации, включающей управление освещением, климатом, шторами и прочим оборудованием, развитой сценарной составляющей, применяется система KNX. Наша компания является полноправным членом Международной ассоциации KNX в Брюсселе.

Для создания беспроводных систем компания Arlight предлагает серию TY (TUYA). Серия имеет собственное мобильное приложение для легкого управления и удаленного доступа.

Используйте безграничные возможности INTELLIGENT ARLIGHT и создавайте свою территорию интеллектуального освещения.



Устройства серии TUYA предназначены для управления практически любыми источниками света. Позволяют управлять яркостью, цветовой температурой, цветом, включением/выключением освещения.

«Интернет вещей» (IoT) — активно развивающееся направление, которое объединяет в одну сеть умные розетки, освещение, различные датчики и даже бытовую технику: кондиционеры, стиральные машины, обогреватели и тостеры. Серия TUYA позволяет интегрировать систему освещения в «Интернет вещей» (IoT) на платформе TUYA без специальных навыков.

Преимущества

Для светодиодных дизайнеров и собственников объектов

- Дружелюбная и интуитивно понятная система освещения с возможностью как локального, так и удаленного управления.
- Не требуется специальных навыков для монтажа оборудования.
- Простое создание умных сцен в зависимости от температуры, освещенности, географического положения и многих других факторов.
- Возможен доступ к совместному управлению для нескольких пользователей.
- Беспроводное управление по Wi-Fi с доступом в интернет, Bluetooth (подключение на любой стадии ремонта, не требуется прокладки управляющих проводов/шин).
- Управление со смартфона/планшета через мобильное приложение TUYA и/или с панели управления серии TUYA.
- Возможность управления с помощью голосового помощника «Яндекс.Алиса», Amazon Echo и Google Assistant.
- Отсутствие абонентской платы.
- Защита канала для удаленного доступа.
- Управление устройствами возможно индивидуально и/или группами.

Для электромонтажников, инсталляторов и системных интеграторов

- Не требуется центральный контроллер.
- Легко программируемые сценарии.
- Возможность использования таймеров и логических функций.
- Простое масштабирование вплоть до полноценного умного дома.
- Возможна настройка прав и разрешений.
- Серия TUYA полностью совместима с платформой «Интернета вещей» TUYA.
- Для Wi-Fi-устройств необходимо наличие одноранговой сети Wi-Fi с доступом в интернет (для удаленного доступа и работы сценариев и автоматизации).
- Для BLE-устройств без доступа извне не требуется никаких дополнительных условий, Mesh-сеть между ними организуется автоматически. Если планируется использование удаленного доступа и работы сценариев и автоматизации, то потребуется шлюз Wi-Fi — BLE.

Приложение TUYA

Возможности

- Управление всеми видами устройств серии TUYA в одном приложении (доступно в соответствующих магазинах Google Play и iOS).
- Управление умными розетками, выключателями, светильниками, диммерами и контроллерами, IP-камерами, бытовой техникой из любой точки мира.
- Управление каждым устройством отдельно, группами из нескольких устройств.
- Простое создание умных сцен в зависимости от температуры, освещенности, географического положения и многих других факторов.
- Взаимодействие нескольких умных устройств по сценарию.
- Совместимость с голосовым управлением «Яндекс.Алиса» (некоторых устройств), Amazon Echo, Google Assistant и сервисом автоматизации IFTTT.
- Доступ к управлению устройствами для нескольких пользователей.

Голосовое управление «Яндекс.Алиса»



Применение

Объекты любых масштабов — от одной комнаты до крупных жилых или коммерческих помещений: магазинов, производственных комплексов, офисов, парковок и т. д.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



ПУЛЬТЫ

Тип управления	Кнопочные Сенсорные
Размер	Стандартные Миниатюрные
Каналы управления	1-5 DIM MIX RGB RGBW
Зоны управления	1-4

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

Для лент	
Каналы управления	1-5 DIM MIX RGB RGBW RGB-MIX
Выходная мощность (Вт)	до 360
Напряжение питания (В)	DC 12-48 AC 100-230

Для светильников	
Каналы управления	1 DIM
Выходная мощность (Вт)	до 360



ПАНЕЛИ

Тип управления	Кнопочные Клавишные
Способ монтажа	Накладные Переносные
Материал	Пластик
Каналы управления	1-3 DIM MIX RGB
Зоны управления	1-4
Питание	Кинетическое

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

Каналы управления	1-6
Выходная мощность (Вт)	до 3600
Напряжение питания (В)	AC 100-230

КОНВЕРТЕРЫ Для преобразования сигнала Bluetooth в Wi-Fi / 0-10 В / DALI.



СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

Устройства серии позволяют управлять практически любыми источниками света **по протоколу DALI**:

- Включение/выключение, регулировка яркости, цветовой температуры, управление RGB-источниками света в любых комбинациях, создание автоматических систем HCL с изменяемой цветовой температурой.
- Вызов и сохранение световых сцен, групповое или адресное управление, назначение и смена адресов устройств, диагностика неисправностей, запрос состояния устройств.

Преимущества

Для собственников, арендаторов и эксплуатирующих организаций

- Создание дружелюбной и интуитивно понятной системы освещения с возможностью как локального, так и удаленного управления.
- Возможность централизованного управления освещением.
- Соответствие высоким стандартам офисных зданий классов A, A+, A1, A2.
- Снижение расходов и трудозатрат на техническое обслуживание.
- Возможность организации биодинамического освещения, которое положительно влияет на работоспособность сотрудников (HCL).


Для электромонтажников, installаторов и системных интеграторов

- Слаботочная линия управления с возможностью прокладки двух сигнальных проводов совместно с проводами питания.
- Не требуются специальные кабели управления.
- Свободная топология.

- Простота программирования сценариев управления и настроек системы освещения.
- Хорошо документированный протокол.
- Нет привязки к одному производителю: широкий ассортимент датчиков, панелей, диммеров, шлюзов и т. п.
- Невысокая стоимость решений.
- Легкая интеграция практически во все системы верхнего уровня.

Для светодизайнеров

- Широкий выбор совместимых устройств от разных производителей.
- Возможность плавного диммирования, максимально комфортного для человеческих глаз (логарифмический метод).
- Возможность регулировки многоцветных источников света.
- Простота настройки и изменения конфигурации при необходимости.
- Возможность организации биодинамического освещения — автоматическое изменение цветовой температуры источников света в зависимости от времени суток (HCL).

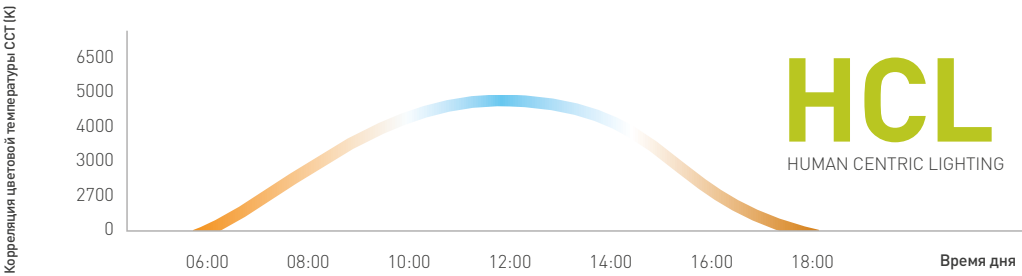

Применение

- Автоматизация помещений и зданий с возможностью локального или удаленного управления, мониторинг состояния каждого устройства.
- Архитектурное, промышленное, домашнее (умный дом) освещение, включение в систему BMS.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



HCL



3–5 лет

ПАНЕЛИ

Тип управления	Сенсорные Кнопочные Роторные
Способ монтажа	Встраиваемые
Материал	Пластик Стекло
Каналы управления	1–4 DIM MIX RGB RGBW
Применение	С фиксированным функционалом Программируемые

ДАТЧИКИ

Тип датчика	Датчик движения присутствия освещенности для шины DALI
Угол обзора	130°
Дистанция срабатывания	до 8 м

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

Для лент	
Каналы управления	1–5 DIM MIX RGB RGBW RGB-MIX
Выходная мощность [Вт]	до 1152
Напряжение питания [В]	DC 12–36

Для светильников	
Каналы управления	1–2
Выходная мощность [Вт]	10–56
Ток нагрузки [А]	0.125–1.4
Напряжение питания [В]	DC 12–48 AC 100–230

МАСТЕР-КОНТРОЛЛЕРЫ Настройка системы, программируемая логика, мобильное приложение.

УСИЛИТЕЛИ Усиление сигнала DALI при наращивании основной линии свыше 300 м.

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

Каналы управления	1–4
Выходная мощность [Вт]	до 3680
Напряжение питания [В]	AC 100–230

ДИММЕРЫ AC, TRIAC, MOSFET

Каналы управления	1 4
Выходная мощность [Вт]	до 1380
Ток нагрузки [А]	1.8–2.2
Напряжение питания [В]	AC 100–230

КОНВЕРТЕРЫ Конвертация «сухих контактов»/ RF/DMX в DALI.

БЛОКИ ПИТАНИЯ ШИНЫ Ток нагрузки 960 мА.

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



Оборудование серии KNX используется для управления освещением, вентиляцией, мультимедиа, системами водоподготовки, безопасности, управления климатом и прочими инженерными системами.

Преимущества

Для собственников, арендаторов и эксплуатирующих организаций

- Создание многофункциональной автономной системы управления инженерными системами объекта с возможностью как локального, так и удаленного управления.
- Возможность централизованного управления инженерными системами объекта.
- Повышение комфортности пользования объектом.
- Снижение расходов и трудозатрат на техническое обслуживание.
- Надежность за счет проводного типа связи и цифрового оборудования.
- Гарантия на все устройства 3 года.

Для электромонтажников, installаторов и системных интеграторов

- Свободная топология.
- Легкость настройки и программирования сценариев управления.
- Хорошо документированный протокол.

- Нет привязки к одному производителю, широкий ассортимент оборудования.
- Легкая интеграция практически во все системы верхнего уровня.
- Настройка выполняется из единого для всех производителей интерфейса ETS.
- Гарантия на все устройства 3 года.
- Протокол ISO/IEC 14543.
- Arlight является членом ассоциации KNX.

Для светодизайнеров

- Широкий выбор совместимых устройств от разных производителей.
- Простота настройки и изменения конфигурации при необходимости.
- Многообразие дизайнерских решений для элементов управления (панели, кнопки и т. п.).
- Высокая коммерческая рентабельность использования систем KNX в проектах.
- Возможность комбинирования органов управления нескольких инженерных систем на одном управляющем устройстве.



Применение

От частных квартир и домовладений до огромных коммерческих объектов:

- магазины и парковки,
- производственные помещения,
- торговые и офисные центры и т. п.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

2–3 года



ПАНЕЛИ

Тип управления	Сенсорные Клавишные
Способ монтажа	Встраиваемые
Материал	Пластик Стекло Металл
Каналы управления	1–4 DIM MIX RGB RGBW
Применение	Универсальное. Все системы умного дома

ДАТЧИКИ

Тип датчика	Датчик движения для шины KNX
Угол обзора	100°
Дистанция срабатывания	до 8 м

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИММЕРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

Для лент

Каналы управления	4
Выходная мощность [Вт]	до 180 на канал
Напряжение питания [В]	DC 12–36

Для светильников

Каналы управления	4
Выходная мощность [Вт]	до 48
Напряжение питания [В]	DC 12–48

КОНТРОЛЛЕРЫ ШТОР И ФАНКОЙЛОВ

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

Каналы управления	до 24 отдельных каналов
Выходная мощность [Вт]	до 4600 на канал
Напряжение питания [В]	AC 100–230

КОНВЕРТЕРЫ

Конвертация «сухих контактов» в KNX. Конвертация сигнала KNX в 0/1–10 В, Ethernet.

БЛОКИ ПИТАНИЯ ШИНЫ

2 выходных канала (BUS + AUX). Ток нагрузки до 960 мА.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



СЕРИЯ OMALI



СЕРИЯ NOBE



СЕРИЯ NOBE

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



ФУНКЦИОНАЛИЗМ МИНИМАЛИЗМ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВАЯ | NOBE

Строгие геометрические формы отражают продуманную функциональность механизмов — серия подходит для современных проектов освещения, в которых одинаково важны эстетика и практичность.

- Устройства серии:
- Силовые розетки
 - ТВ и спутниковые розетки
 - Мультимедийные и USB-розетки
 - Умные светорегуляторы
 - Выключатели

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ NOBE

- 10 лет
- IP20
- Ø60 мм



Выключатель |
Переключатель
1-клавишный

Выключатель
звонковый
1-клавишный



Выключатель |
Переключатель
с подсветкой
1-клавишный

Выключатель
звонковый
с подсветкой
1-клавишный



Выключатель |
Переключатель
2-клавишный

Выключатель
звонковый
2-клавишный



Выключатель |
Переключатель
с подсветкой
2-клавишный

Выключатель
звонковый
с подсветкой
2-клавишный



Выключатель
карточный
магнитный



Подсветка пола |
ступеней

Лицевые панели выполнены из PC (поликарбоната), механизм — из термопласта

Цвета корпуса

- белый кварц
- серый базальт
- черный оникс
- золотой песок
- кашемир
- никель

Номинальное напряжение (В)	250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	71×71×52
Индивидуальная покраска	возможна

Номинальное напряжение (В)	250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	71×71×52
Индивидуальная покраска	возможна

Номинальное напряжение (В)	250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	71×71×52
Индивидуальная покраска	возможна

Номинальное напряжение (В)	250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	71×71×52
Индивидуальная покраска	возможна

Номинальное напряжение (В)	250
Номинальный ток (А)	25
Размеры, L×W×H (мм)	71×71×42

Управление с помощью встроенного датчика	
Номинальное напряжение (В)	250
Номинальный ток (А)	0.02
Размеры, L×W×H (мм)	71×71×36
Цветовая температура (К)	3000/4500/6000
Индивидуальная покраска	возможна

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ

10 лет
IP20
Ø60 мм

Лицевые панели выполнены из PC (поликарбоната), механизм — из термопласта

Цвета корпуса
белый кварц
серый базальт
черный оникс
золотой песок
кашемир
никель

Розетка с/з
со шторками

Номинальное напряжение [В]	250
Номинальный ток [А]	16
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×44
Индивидуальная покраска	возможна

Розетка с крышкой
с/з со шторками

Номинальное напряжение [В]	250
Номинальный ток [А]	16
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×45
Индивидуальная покраска	возможна
Степень пылевлагозащиты	IP44

Розетка с/з
со шторками с USB,
(типы A+A | A+C | C+C)

Номинальное напряжение [В]	250
Номинальный ток [А]	16
Выходное напряжение USB [В]	12
Выходной ток [А]	1.67
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×53
Индивидуальная покраска	возможна

Розетка
телефонная RJ11

Розетка
компьютерная RJ-45

Категория кабеля RJ11	CAT3
Категория кабеля RJ-45	CAT6
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×42
Индивидуальная покраска	возможна

Розетка
телефонная
двойная 2×RJ11

Розетка
компьютерная
двойная 2×RJ-45

Категория кабеля RJ11	CAT3
Категория кабеля RJ-45	CAT6
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×42
Индивидуальная покраска	возможна

USB-розетка,
тип A+C

USB-розетка,
тип A+C+C

Номинальное напряжение [В]	250
Выходное напряжение USB, тип A C [В]	10 20
Выходной ток, тип A C [А]	1.7 3.25
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×42
Индивидуальная покраска	возможна

10 лет
IP20
Ø60 мм

Лицевые панели выполнены из PC (поликарбоната), механизм — из термопласта

Цвета корпуса
белый кварц
серый базальт
черный оникс
золотой песок
кашемир
никель

Розетка TB

Розетка SAT

Тип разъема	F-разъем
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×42
Индивидуальная покраска	возможна
Выходной сигнал	5 Гц — 2.4 кГц

Розетка HDMI

Размеры, L×W×H [мм]	71×71×42
Индивидуальная покраска	возможна

Светорегуляторы для
лент DIM | MIX | RGB

Есть модели с управлением DMX | TRIAC | TRIAC (WiFi, Zigbee) | DALI

Номинальное напряжение [В]	250
Допустимая нагрузка [Вт]	300
Размеры, L×W×H [мм]	71×71×55
Индивидуальная покраска	возможна

Терморегулятор для
электрического |
водяного теплого пола


Управление сенсорное на панели, или подключение к SmartLife |
Умный Дом (Яндекс) Zigbee

Номинальное напряжение [В]	95–240
Номинальный ток [А]	16 5
Размеры, L×W×H [мм]	81×81×36
Диапазон температур	от 0 до +45 °C

Вывод кабеля

Размеры, L×W×H [мм]	71×71×50
Индивидуальная покраска	возможна

Рамки на 1 | 2 | 3 | 4 | 5 постов

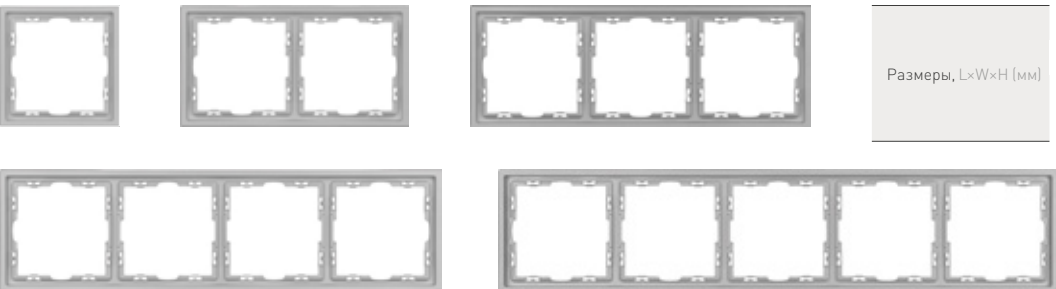

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



СЕРИЯ OMAI

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



УМНЫЕ УСТРОЙСТВА OMAI | OMAI — ВАШ ПРОВОДНИК В УМНЫЙ ДОМ

ОМАИ | OMAI

Устройства серии сочетают технологичный дизайн и интеллектуальное управление. С ними пространство будет функциональным, а эстетичный дизайн дополнит ваш интерьер.

Оборудование серии:

- Силовые розетки
- Умные светорегуляторы
- Выключатели

Интерфейс TuYa Zigbee 3.0

Устройства поддерживают удаленное управление:

- Голосовой помощник Алиса от Яндекса
- Мобильные приложения INTELLIGENT ARLIGHT и Умный Дом Яндекс



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ OMAI


2 года


IP20


Ø60 мм



Сенсорный выключатель с подсветкой



Сенсорный выключатель с подсветкой



Сенсорный выключатель с подсветкой



Светорегулятор



Розетка с/з со шторками

Стекланная глянцевая панель, механизм — из термопласта

Цвет панели


белый


серый


черный


золотой

Номинальное напряжение (В)	90–250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	86×86×35

Номинальное напряжение (В)	90–250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	86×86×35

Номинальное напряжение (В)	90–250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	86×86×35

Номинальное напряжение (В)	90–250
Номинальный ток (А)	10
Размеры, L×W×H (мм)	86×86×35

Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток (А)	16
Размеры, L×W×H (мм)	86×86×45
Управление	кнопка, приложение Smart Life и «Умный дом»

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

БЛОКИ
ПИТАНИЯ

ГИБКИЙ
НЕОН

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОР

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭУИ



НАСТРОЙКА РАБОТЫ
СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКА
КОНФИГУРАЦИОННЫХ
ФАЙЛОВ

Экосистема **TUYA Wi-Fi/Zigbee**

- Настройка сценариев автоматизации.
- Для диммеров / релейных модулей — привязка к облаку TUYA, голосовым ассистентам.

Аналоговый **0/1–10 В**

- Для панелей — настройка режима управления 0–10 В / 1–10 В.
- Для диммеров и конвертеров — привязка ПДУ.



Цифровой **DALI**

- Назначить адреса устройствам.
- Настроить группу, сцену.
- Для конвертеров RF-сигнала — выполнить привязку ПДУ.
- Для конвертера датчика движения — настроить группу, сцену, время задержки.

Скоростной **DMX512**

- Для модулей / светодиодных лент / неона / прожекторов / выполнить редактирование адресов.
- Настройка адреса декодера, количества выходных каналов, частоты ШИМ и характеристик кривой диммирования (линейная / логарифмическая).

Автоматизация **KNX**

- Создание проекта и указание основных параметров здания.
- Назначение индивидуальных адресов устройствам.
- Объединение исполнительных устройств в группы.
- Подключение к шине и загрузка параметров в сами устройства.



РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИОННОГО ФАЙЛА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

DMX / SPI

Создание программы эффектов свечения светодиодной ленты / модулей / неона / прожекторов.

DALI

Формирование скрипта контроллера DALI-LOGIC для выполнения сложных и логических сценариев освещения.

KNX

Разработка проекта с применением инструментального программного обеспечения ETS для предварительной настройки и конфигурации оборудования.



ЛАБОРАТОРИЯ ПРОВОДИТ **ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ, СПЕКТРАЛЬНЫХ, ЦВЕТОВЫХ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК** ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Фотометрическая лаборатория Arlight оснащена гониометром дальнего поля со спектрометрическим датчиком. Оборудование позволяет одновременно определять спектральные, энергетические, фотометрические и фотосинтетические характеристики осветительных приборов. Услуги нашей лаборатории — для широкого круга специалистов.

Разработчикам световых приборов для

- Подготовки паспортов, спецификаций.
- Сравнения образцов при разработке, модернизации.
- Контроля качества продукции.
- Выявления отклонений характеристик при серийном производстве и в процессе эксплуатации.



Покупателям световых приборов для

- Независимой проверки заявленных характеристик осветительных приборов.
- Сравнения продукции разных производителей.
- Подтверждение соответствия требованиям технического задания, договора или тендерной документации.
- Входного контроля поставляемой продукции.

Специалистам по тепличному освещению для оценки фотосинтетического фотонного потока и спектрального состава излучения.

Дизайнерам и проектировщикам для

- Выполнения расчетов освещения и проектирования осветительных установок.
- Подбора осветительных приборов для объектов различного назначения.
- Разработки проектов внутреннего, наружного, архитектурного и промышленного освещения.



СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ (IP)

IP



IP20-40



IP65-68

IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр.

Первая цифра в этой кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также защищенность аппарата от попадания в него посторонних предметов.

Вторая цифра кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.

Первая цифра	Защита от твердых тел
0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения



Вторая цифра	Защита от жидкостей
0	Нет защиты
1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА. ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА.




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ В КЕЛЬВИНАХ (K). ШКАЛА КЕЛЬВИНА — АБСОЛЮТНАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

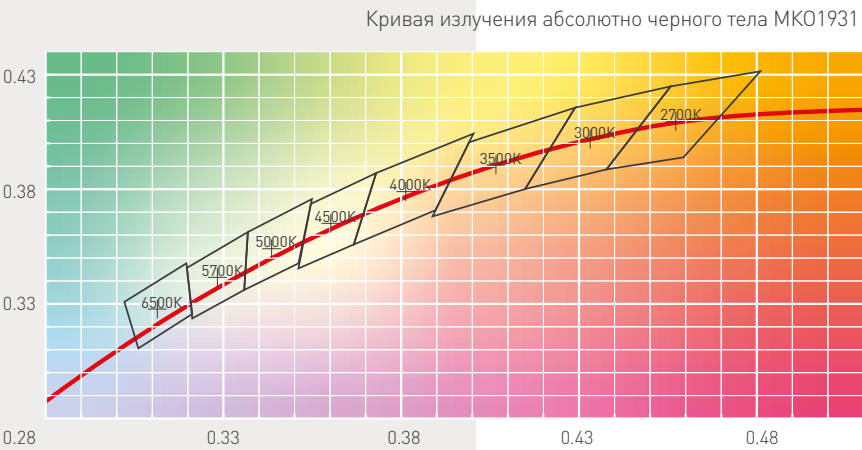

Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700-3200 K), нейтральный белый (4000-5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма MK01931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.

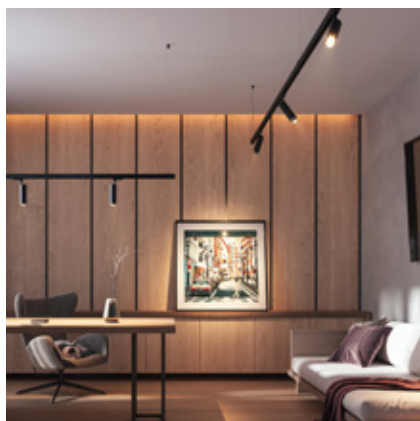

Будьте в курсе последних новостей — подписывайтесь на нас в социальных сетях!



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026–2027

Продукция Arlight способна решить множество задач по организации качественного и эффективного освещения в разных сферах. С ее помощью вы сможете реализовать проекты любой сложности в интерьерном, коммерческом, ландшафтном, архитектурном и рекламном освещении. Наше оборудование подходит как частным клиентам, так и профессионалам светотехнической отрасли.

В каталоге представлен полный ассортимент продукции:

- Светильники для интерьеров.
- Светильники для экстерьеров.
- Светодиодные ленты.
- Алюминиевый профиль.
- Блоки питания.
- Гибкий неон.
- Светодиодный декор.
- Управление освещением.
- Электроустановочные изделия.

