

Электронная документация

## СТЕНД

Системы управления SMART

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>028899</b>
Модель	<b>стенд системы управления SMART</b>
Каркас	<b>композит 3 мм</b>
Материал	<b>алюкобонд</b>
Размеры профиля	<b>600×830×50 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>

# DIM

- 1 **023030** Панель Rotary SMART-P3-DIM  
(12-24V, 2.4G)



Встраиваемая стеклянная роторная панель (2.4 ГГц) белого цвета для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного регулятора. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 4 А на канал, 3 параллельных канала, максимальная суммарная мощность 144/288 Вт. Размеры 86×86×50 мм. Панель совместима с диммерами серии SMART. Возможно управление пультами (см. совместимые товары) или другими панелями.

- 2 **023033** Пульт SMART-R10-DIM  
(4 зоны, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) белого цвета для управления одноцветным (DIM) источником света. 4 зоны управления, управление яркостью с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (CR2032). Размеры 107×58.5×9 мм. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

- 3 **023475** Пульт SMART-R24-DIM Black  
(4 зоны, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) черного цвета для управления одноцветным (DIM) источником света. 4 зоны управления, 4 слота памяти пользовательских настроек, управление яркостью с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (AAA\*2). Размеры 122×53×17.5 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

- 4 **026410** Пульт SMART-R38-DIM  
(1 зона, 2.4G)



Пульт-слайдер (2.4 ГГц) черного цвета для управления одноцветными источниками света. 1 зона управления яркостью с помощью сенсорного слайдера. Питание DC 3 В (CR2032). Размеры 139×36×11 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Совместим с диммерами, контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

# MIX

- 5 **025137** Панель Rotary SMART-P20-MIX  
(12-24V, 2.4G)



Встраиваемая стеклянная роторная панель (2.4 ГГц) белого цвета для управления MIX (ССТ) источниками света (ШИМ). Управление цветовой температурой с помощью роторного вращателя. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 5 А на канал, 2 параллельных канала, максимальная суммарная мощность 120–240 Вт. Размеры 86×86×50 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART.

- 6 **025145** Пульт SMART-R37-MIX  
(1 зона, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) белого цвета для управления MIX (ССТ) источником света. 1 зона управления, выбор температуры свечения с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (CR2032). Размеры 107×58.5×9 мм. Изготовлен из пластика с покрытием, защищающим от загрязнения. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

- 7 **025032** Пульт SMART-R34-MIX Black  
(1 зона, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) черного цвета для управления MIX-источником света. 1 зона управления, 4 слота памяти пользовательских настроек, управление яркостью с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (AAA\*2). Размеры 122×53×18 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

- 8 **026412** Пульт SMART-R39-MIX  
(1 зона, 2.4G)



Пульт-слайдер (2.4 ГГц) черного цвета для управления мультibelыми MIX-источниками света. 1 зона управления, память пользовательских настроек, управление температурой света с помощью сенсорного слайдера. Питание DC 3 В (CR2032). Размеры 139×36×11 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Совместим с диммерами, контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

# MIX

9 **023050** Пульт SMART-R11-MIX  
(1 зона, 2.4G)



Кнопочный радиопульт (2.4 ГГц) черного цвета для регулировки температуры свечения MIX-источников света. 1 зона управления, управление с помощью кнопок. Питание DC 3 В (CR2032). Размеры 135×40×11 мм. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).


# RGB+W

- 10 **025168** Панель Sens SMART-P22-RGBW White (12-24V, 4x3A, 2.4G)



Встраиваемая стеклянная сенсорная панель (2.4 ГГц) белого цвета для управления светодиодными RGBW-источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144/288 Вт. Размеры 86×86×37 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART.

- 11 **022671** Пульт SMART-R14-RGBW (1 зона, 2.4G)

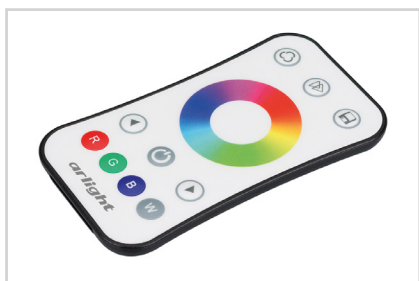

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) белого цвета для управления RGB/RGBW-источниками света. 1 зона управления, выбор цвета с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (CR2032). Размеры 107×58.5×9 мм. Изготовлен из пластика с покрытием, защищающим от загрязнения. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

- 12 **023477** Пульт SMART-R26-RGBW Black (4 зоны, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) черного цвета для управления RGBW-источниками света. 4 зоны управления, 2 слота памяти пользовательских настроек, управление цветом с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (AAA\*2). Размеры 122×53×17.5 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

# RGB+MIX

13 **022667** Пульт SMART-R16-MULTI  
(4 зоны, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) белого цвета для управления DIM/MIX/RGB/RGBW-источниками света. 4 зоны управления, 4 слота памяти пользовательских настроек, выбор цвета и типа управления с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (CR2032). Размеры 107×58.5×9 мм. Изготовлен из пластика с покрытием, защищающим от загрязнения. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).


14 **023472** Пульт SMART-R21-MULTI Black  
(1 зона, 2.4G)



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом (2.4 ГГц) черного цвета для управления DIM/MIX/RGB/RGBW-источниками света. 1 зона управления, 2 слота памяти пользовательских настроек, выбор цвета и типа управления с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (AAA\*2). Размеры 122×53×18 мм. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Профиль

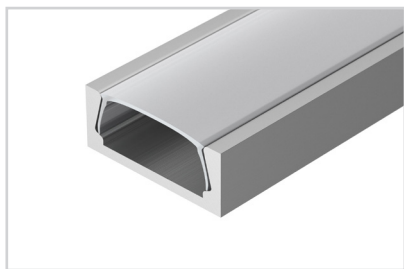


**012089**  
MIC-2000 ANOD

Экран



**012037**  
Матовый для PDS, MIC

Заглушка

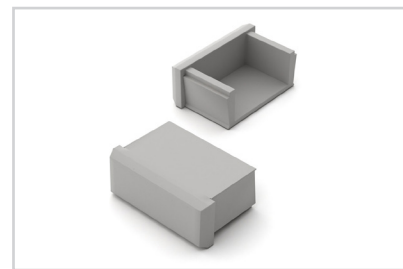

**012047**  
Для MIC глухая

Профиль




**023716**  
SL-SLIM-H7-2000 ANOD

Экран



**019321**  
SL-W15-2000 OPAL

Заглушка

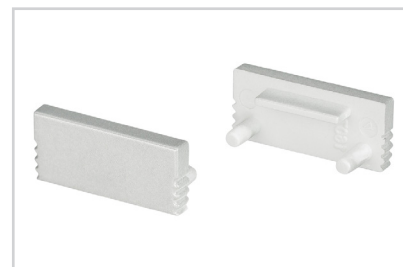

**024475**  
SL-SLIM-H7 глухая

Профиль



**023721**  
SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

Экран



**023725**  
SL-W17-2000 OPAL

Заглушка



**024335**  
SL-SLIM20-H13 глухая

Лента



**015696**  
RT 2-5000 24V White6000 2x

Лента



**025211**  
RT 6-5000 24V White-MIX 2x

Лента



**026363**  
RT 2-5000 24V RGBW-MIX 12mm